WEINMANN
medical technology

We Simplify Saving Lives

Systemlösungen für Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin

2021
2022

All unsere Erfahrung für Sie – WEINMANN Emerge

Wer in der Notfallmedizin Leben rettet, wer Intensivtransporte begleitet oder in Katastrophengebieten Hilfe leistet, kennt und vertraut WEINMANN Emergency.

Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität made in Germany.

Lösungen für jeden Einsatz

Unsere mobilen Systemlösungen für die Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin halten eine Menge aus. Und das müssen sie auch. Die Ansprüche an Notfall- und Klinikteams und ihre Ausrüstung sind hoch – ob bei Einsätzen zu Land, zu Wasser oder in der Luft.

Ihr Bedarf ist unser Antrieb

In der Notfallmedizin setzen unsere Produkte immer wieder neue Standards: von Notfallkoffern und Absauglösungen über Beatmungsgeräte bis hin zu Monitore/Defibrillatoren sowie Datenmanagement bietet WEINMANN Emergency für jeden Bedarf die richtige Lösung an.

ncy

Im engen Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Armeen entwickeln wir mit unserem technologischen Know-How innovative Medizinprodukte - in zertifizierter Qualität.

Professioneller Service rund um den Globus

Unsere zahlreichen Niederlassungen und Repräsentanzen bringen uns auch in Ihre Nähe. Profitieren Sie von unserem Service: von der ersten Beratung bis hin zur kontinuierlichen Sicherstellung einsatzbereiter Geräte.

Ob im Rettungsdienst, bei den Sanitätsdiensten von Armeen/ Behörden oder in der Klinik – professionelle Anwender auf der ganzen Welt vertrauen unseren medizinischen Lösungen.

Vertrauen auch Sie auf uns.
WEINMANN Emergency

WEINMANN
medical technology

Das sind wir

Wir haben ein großes globales Netzwerk von regionalen Kontakten.

Mehr als 100 Länder weltweit nutzen unsere Produkte

Mehr als 75.000 MEDUMAT-Beatmungsgeräte sind weltweit im Einsatz.

Über 140 Jahre Erfahrung. Ursprünglich gegründet im Jahr 1874.

Wir setzen Maßstäbe für die Rettung von Menschenleben.

Unsere Ingenieure legen großen Wert auf die Gestaltung von Innovationen.

Wir entwickeln robuste, kompakte und benutzerfreundliche Geräte.

Wir haben ein globales Service-Netzwerk. Professionelle Unterstützung auf die Sie vertrauen können.

Viele unserer Mitarbeitenden haben Erfahrung im Rettungsdienst: unser Team versteht Ihre Bedürfnisse.

Die NATO und die Armeen ihrer Mitgliedsstaaten setzen ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Wir beschäftigen mehr als 230 Mitarbeitende rund um den Globus.

Wir haben 7 Standorte weltweit.

We Simplify Saving Lives

Made in Germany

WEINMANN-Emergency.com

Das sagen unsere Kunden

„Das ist Kommunikation auf Augenhöhe."

Christian Mandel, Nofallsanitäter und Pressesprecher RKiSH

„Die Einweisungen und Schulungen auf dem Gerät sind top."

Henning Sander,
stellvertretender Leiter der Akademie der RKiSH

„Das sind welche von uns. Wir können immer direkt anrufen, wenn etwas ist. Und dann diese Akribie, mit der wirklich sämtliche Abteilungen mit uns zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen, das ist wirklich beispielhaft. Das ist wirklich ›Made in Germany‹."

M. A. Taleb, Ärztlicher Leiter Johanniter Luftrettung

„Im Notfall kann ich zwischen ganz einfachen und verschiedenen Grundbeatmungssystemen auswählen, das finde ich persönlich echt gut."

Dr. Alin Schaumberg, Johanniter Luftrettung

Weitere Referenzen

finden Sie auf unserer Website unter weinmann-emergency.de

Inhalt

Über uns

Individuell und systemorientiert 8
Systemorientiert und passgenau 10
Hygiene im Einsatz 12
Service – Simply Professional 14
Maßgeschneiderte Wartungspakete 16

Beatmung

Einleitung 18
MEDUMAT Transport 20
Zubehör und Konfigurationsbeispiele MEDUMAT Transport 26
MEDUMAT Standard² 28
Zubehör und Konfigurationsbeispiele MEDUMAT Standard² 36
MEDUVENT Standard 38
Zubehör und Konfigurationsbeispiele MEDUVENT Standard 42
MEDUMAT Easy CPR 44
MODUL Oxygen 45
Zubehör und Konfigurationsbeispiele MEDUMAT Easy CPR und MODUL Oxygen 46
COMBIBAG 48
Zubehör OXYMAND Demandventil 49
Patient Interface/Beatmungsmasken 50

Monitoring/Defibrillation

Einleitung 52
MEDUCORE Standard² 54
Zubehör und Konfigurationsbeispiele MEDUCORE Standard² 58

Datenmanagement

MEDICALPAD 64

Trageeinheit LIFE-BASE

Einleitung 68
Systemorientiert und passgenau 70
Maximale Montageflexibilität 72
Übersicht Trageeinheit LIFE-BASE 74
Übersicht Halterung BASE-STATION 79
Energieversorgung im Überblick 80

Sauerstoff- und Fahrzeuganlagen

Einleitung 82
OXYWAY 84
Anschlüsse für Druckminderer und Sauerstoffflaschen 85
MODUL Oxygen 85
Übersicht OXYWAY Druckminderer und Flowregler 86
Erstellen Sie Ihren OXYWAY-Wunschdruckminderer 88
Zubehör: 89
Niederdruckschläuche 92
Sauerstoffflaschen 94
OXYBAG 94

Absaugung

Einleitung 96
ACCUVAC Pro 98
ACCUVAC Lite 100
Zubehör 102

Notfallkoffer und -rucksäcke

Einleitung 104
ULMER KOFFER 106
Spezialkoffer 108
RESCUE-PACK Notfallrucksack 109
Ausstattungen „Light“ 110
Ausstattungen „Pro“ 111
Ausstattungen für Spezialkoffer 112

Eine Auflistung aller Artikel finden Sie in unserem Lieferprogramm-Katalog. Diesen können sie kostenfrei auf unserer Website unter weinmann-emergency.de herunterladen.

Mehr Informationen

über viele unserer Produkte finden Sie in den Broschüren unter weinmann-emergency.de.

Garantiert zertifizierte Qualität

Qualität ist für uns Handlungsprinzip. Bei uns durchlaufen alle neuen Produkte vor ihrer Einführung einen standardisierten zertifizierten Validierungsprozess. Unser Qualitätsmanagement garantiert damit ihre Hochwertigkeit und Effizienz. So können Sie sicher sein, dass wir uns qualitativ kontinuierlich auf einem hohen Niveau bewegen. Dies gilt für Prozesse in Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Service sowie im Qualitätsmanagement – und damit für jedes unserer Produkte.

Zertifiziertes QM-System nach EN ISO 13485 und 9001
EG-Richtlinie 93/42/EWG gemäß Anhang II, ohne Abschnitt 4

Individuell und systemorientiert

Leicht zu transportieren, einfach zu bedienen und optimal aufeinander abgestimmt – dank dieser Eigenschaften lässt sich unsere Notfallausrüstung individuell zusammenstellen. Entscheiden Sie selbst, welche Komponenten Sie für Ihre Arbeit benötigen.

Ob Trageeinheit LIFE-BASE mit Beatmungs-, Defibrillations- und Monitoring-Komponenten, Notfallrucksack RESCUE-PACK oder ULMER Koffer. Mit jeder unserer Systemlösungen verfügen Sie über die wichtigsten Notfall Therapiekomponenten – tragbar in nur einer Hand.

Kundenservice
040 88 18 96-120

Kundenservice@weinmann-emt.de

MEDUMAT Standard² auf Trageeinheit LIFE-BASE 1 NG XS

MEDUVENT Standard mit MEDUCORE Standard² auf Trageeinheit LIFE-BASE 1 NG XL

RESCUE-PACK

MEDUMAT Transport auf Trageeinheit LIFE-BASE 4 NG

WEINMANN
medical technology

Systemorientiert und passgenau

Kundenindividuelle Therapiesysteme für Ihre Anforderungen

So verschieden wie die einzelnen Notfalleinsätze, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche der Retter an das passende Equipment. WEINMANN Emergency bietet Ihnen Therapiekomponenten für Beatmung und Monitoring/Defibrillation, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise auf unserer Trageeinheit LIFE-BASE kombinieren lassen. Ergänzt um optionale Funktionserweiterungen und passendes Zubehör wie Beatmungsmasken oder Defibrillationselektroden gelangen Sie in nur fünf einfachen Schritten zu Ihrer Konfiguration!

1 Geräteauswahl

Wählen Sie ein Beatmungsgerät und/oder ein Defibrillator-/Monitoringsystem.

MEDUMAT Transport

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUMAT Easy^{CPR}

MEDUCORE Standard²

2 Optionen

Erweitern Sie Ihr gewähltes Gerät mit Optionen oder Modulen (letzteres bei MEDUMAT Easy^{CPR}).



Option „CCSV“ für MEDUMAT Standard²

Option „12-Kanal-EKG“ für MEDUCORE Standard²

MODUL Oxygen

5 Druckminderer und Sauerstoffflasche

Bestimmen Sie Ihren Druckminderer und ggf. Ihre Sauerstoffflasche. Auch diese können Sie individuell konfigurieren.

OXYWAY Fine

OXYWAY Fast

OXYWAY Fix

Sauerstoffleichtflasche

Sauerstoffflasche

3 Zubehör

Sie haben die Wahl! Bestimmen Sie nach dem Gerät Ihr gewünschtes Zubehör wie beispielsweise Patientenschlauchsystem und Beatmungsmaske für Ihren MEDUMATen oder EKG-Kabel und Defibrillationselektroden für Ihren MEDUCORE Standard².



4 Trageeinheit

Wünschen Sie eine Tragelösung mit oder ohne integrierte Sauerstoffflasche? Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Transportlösungen an.

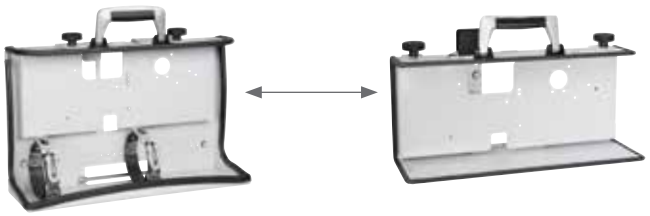

Hygiene im Einsatz

Schutz von Anwender und Patient

Die wachsende Zahl von multiresistenten Keimen stellt das Rettungs- und Klinikwesen vor immer größer werdende Herausforderungen. Epidemisch auftretende Krankheiten und die weltweite Verbreitung von Infektionen erhöhen die Anforderungen an die Hygiene im Gesundheitswesen – auch bei der Beatmung von Patienten.

Mithilfe des Hygienefilters von WEINMANN Emergency wird der Anwender sowie Patient während der Beatmung von Anfang an geschützt. Der Hygienefilter sorgt als Viren- und Bakterienfilter für mehr Sicherheit. Mit dem Filter werden nicht wie bei klassischen Staubfiltern lediglich Staubpartikel aus der Luft zurückgehalten. Die angesaugte Umgebungsluft wird am Geräteeingang gefiltert, sodass Bakterien und Viren nicht eindringen können.

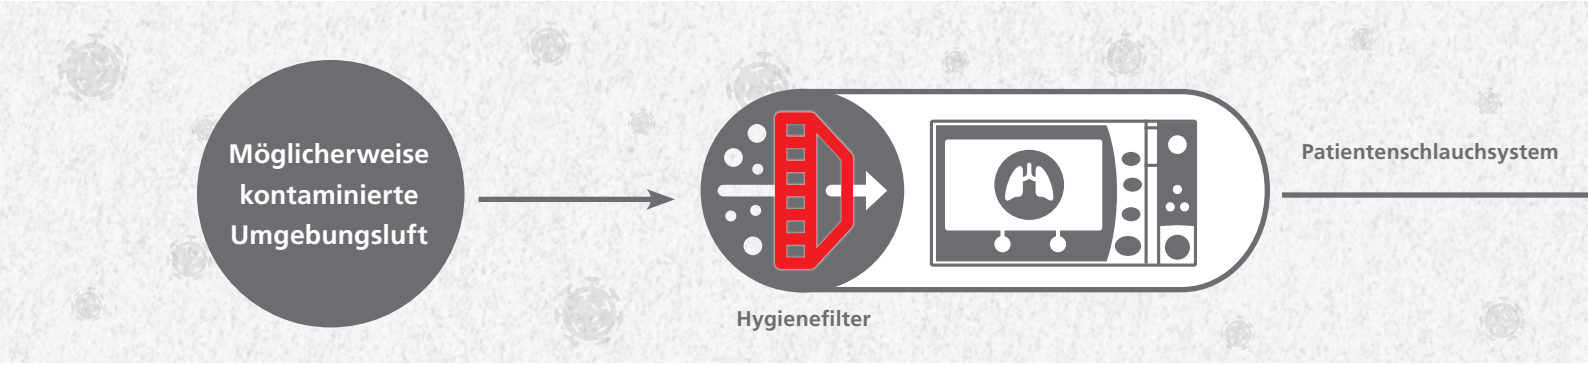

Viren- und Bakterienfilter für Beatmungsgeräte – Hygienefilter

WM 2852 - Hygieneeingangsfilter für MEDUMAT Transport

WM 35730 - Hygienefilter für MEDUVENT Standard

WM 28740 - Hygienefilter für MEDUMAT Standard²

Um den Anwender und Patienten sowie das Gerät während der Beatmung zu schützen, sind MEDUMAT Standard², MEDUVENT Standard und MEDUMAT Transport (optional) mit einem Hygienefilter am Geräteeingang ausgestattet. Dieser

- filtert > 99% aller Viren und Bakterien aus der Umgebungsluft.
- schützt das Gerät vor Kontamination.
- hat bis zu sechs Monate Filterstandzeit.

Bei der Funktionskontrolle können Sie jederzeit die Filterstandzeit in Erfahrung bringen. Eine Farbkodierung zeigt Ihnen die verbleibende Nutzungsdauer des Filters an.

Die Hygienefilter von WEINMANN Emergency sind elektrostatische Filter und bieten wirksamen Schutz vor Viren und Bakterien. Das verwendete Filtermaterial kommt ebenfalls bei Atemsystemfiltern im Beatmungsschlauchsystem zum Einsatz.*

Atemsystemfilter

Atemsystemfilter schützen den Anwender und Patienten sowie die Umwelt gleichermaßen.

Während der Beatmung sorgt ein Atemsystemfilter mit HME-Funktion (Heat and Moisture Exchanger) für eine passive Befeuchtung der Atemluft und verhindert so eine zusätzliche Austrocknung der Atemwege.

Während der Inspiration wird der Patient geschützt, indem das Atemgas gefiltert wird. Dadurch wird das Risiko einer Infektion für den Patienten gemindert.

Während der Exspiration wird die Ausatemluft des Patienten gefiltert, sodass der Anwender vor einer Infektion geschützt wird. Die Verwendung eines Atemsystemfilters wird bei jeder Beatmung empfohlen. [1]

WM 22162 - Atemsystemfilter für Beatmungsgeräte

Viren- und Bakterienfilter für Absauggeräte

Während eines Absaugvorgangs entstehen vermehrt Aerosole, die potentielle Krankheitskeime weitertragen können.

Zum Schutz der Anwender bieten ACCUVAC Pro und ACCUVAC Lite daher den Einsatz von entsprechenden Filtern an. Bei Verwendung des Einmalsystems ist ein Bakterienfilter im Absaugbeutel integriert. Für einen zusätzlichen Schutz, z.B. während eines Infektionstransports, wird die Verwendung eines zusätzlichen Hygienefilters empfohlen. **

Das ACCUVAC Mehrwegsystem enthält einen Einmal-Bakterienfilter für den Mehrwegsekretbehälter, der Bakterien und Viren effizient filtert. ***

WM 11634 - 10er-Set Hygienefilter für Einwegbehältersystem, für ACCUVAC Pro und ACCUVAC Lite

WM 17830 - 10er-Set Einweg-Bakterienfilter für Mehrwegsekretbehälter ACCUVAC Pro und Lite (filtert Viren und Bakterien)

[1] Kramer, Axel; Kranabetter, Rainer et al. (2010): Infection prevention during anaesthesia ventilation by the use of breathing system filters (BSF): Joint recommendation by German Society of Hospital Hygiene (DGKH) and German Society for Anaesthesiology and Intensive Care (DGAI). In: GMS Krankenhaushygiene interdisziplinar 5 (2). DOI: 10.3205/dgkh000156.

* Die Viren-Filtrationseffizienz für das Filtermaterial wurde in einem Prüfverfahren nach ASTM F2101 beträgt > 99,999%. Die Filtrationseffizienz nach ISO 23328-1 (Filter für Atemsysteme zur Anwendung bei Anästhesie und Beatmung - Teil 1: Prüfverfahren mit Salzpartikeln zur Bewertung der Filterleistung) bei der am stärksten durchdringend anerkannten Teilchengröße (MMPS, most penetrating particle size 0,3 µm) liegt die Filtrationseffizienz bei > 99%.

** BFE (Bacterial Filtration Efficiency) min. 99,999 (Staphylococcus aureus, ASTM F2101-7, Lab 846021-S01) und VFE (Viral Filtration Efficiency) min. 99,999 % (Bacteriophage, ASTM F2101-7, Lab 846021-S01).

*** Test der BFE (Bacterial Filtration Efficiency) und VFE (Viral Filtration Efficiency) nach ASTM F2101. Nach der europäischen Norm EN 1822-1: 2019 für die Klassifizierung des Partikelfilters (= Filter zur Abscheidung von Bakterien und Viren aus der Luft) beträgt der Abscheidegrad (gesamt) > 99,95 %.

Service – Simply Professional

Suchen Sie ein Notfallgerät, das wirklich zu Ihnen passt?

Dann wenden Sie sich an uns, den WEINMANN Emergency Kundenservice! Gemeinsam mit Ihnen finden wir das richtige Produkt für Ihre individuellen Einsatzzwecke. Darüber hinaus informieren wir Sie gern über Funktionen und beraten Sie zu Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten unserer Geräte. Dabei greifen wir auf die Erfahrungen unserer Mitarbeitenden und Vertriebspartner aus aller Welt zurück. Und natürlich auf das Urteil der Menschen, die unsere Produkte täglich nutzen: nämlich Sie! Wir freuen uns auf Sie – Ihr Kundenservice!

Nutzen Sie bereits ein Gerät von uns und haben Fragen zum Service?

Dann sind wir vom Technischen Service für Sie da! Wir informieren Sie über Wartungspflichten und anstehende sicherheitstechnische Kontrollen (STK) Ihrer Geräte – und beraten Sie natürlich auch im Falle einer Reparatur. Außerdem unterstützen wir Sie dabei, die Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte sicherzustellen und deren Lebensdauer zu verlängern. Verlassen Sie sich auf uns und unsere autorisierten Servicepartner, die Ihnen jederzeit rund um den Globus zur Seite stehen. Rufen Sie uns an – Ihr Technischer Service!

Kundenservice
040 88 18 96-120
Kundenservice@weinmann-emt.de

Technischer Service
040 88 18 96-122
TechnischerService@weinmann-emt.de

Original-Ersatzteile

Erhöhen Sie die Patientensicherheit mit Original-Ersatzteilen für Ihre Produkte von WEINMANN Emergency. So stellen Sie die Qualität Ihrer Geräte sicher und verlängern gleichzeitig deren Lebensdauer. Weiterer Nutzen: Sie reduzieren Ihr Haftungsrisiko, da Sie mit Original-Ersatzteilen alle gesetzlichen Anforderungen des MPG (Medizinproduktegesetz) erfüllen.

Mobilservice und Mobilservice|EXPRESS

Ihr persönlicher Vor-Ort-Service zur Wartung, Reparatur und Instandsetzung direkt vom Hersteller

Service-Hotline
040 88 18 96-122

Infos, wann immer Sie wollen: schnell, einfach und garantiert aktuell

Außerhalb fester Bürozeiten oder aufgrund von Zeitverschiebung ist es manchmal schwierig an relevante Infos heranzukommen. Mithilfe unseres LogIn-Bereiches sind Sie komplett unabhängig: Bei uns können Sie sich stets über den aktuellen Stand Ihrer Vorgänge informieren – wann immer und wo immer Sie wollen. Einfach einloggen und schon stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anzeige aller Gutschriften und offenen Forderungen sowie deren Fälligkeiten
- Übersicht Ihrer WEINMANN Emergency-Geräte
- Software-Updates für Ihre Geräte
- Status-Informationen zu offenen Aufträgen
- Status-Informationen zu Reparaturen
- Genehmigung von Kostenvoranschlägen
- Preislisten

Maßgeschneiderte Wartungspakete

Unser Herstellerservice garantiert Ihnen Qualität und Zuverlässigkeit. Aufgrund unserer Erfahrung aus vielen Jahrzehnten der Produktentwicklung und unserem Know-how als Medizinprodukthersteller stehen wir im Service für Präzision und Professionalität.

Dabei behalten wir Ihre Wünsche fest im Blick: Unsere Wartungspakete COMFORT, COMFORT Plus und COMFORT Express bieten Ihnen den passenden Leistungsumfang für Ihre Bedürfnisse. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen für Ihre Organisation!

Technischer Service
040 88 18 96-122
TechnischerService@weinmann-emt.de

COMFORT

Ihre Entlastung im Gerätemanagement

Treffen Sie mit uns eine Wartungsvereinbarung für Ihre WEINMANN Emergency-Geräte. Wir nehmen Ihren Gerätebestand und den entsprechenden Wartungsstatus auf. Gemeinsam planen wir mit Ihnen die Wartungstermine.

Ihr Vorteil: Bei der Überwachung der Serviceintervalle unterstützen wir Sie aktiv. Denn wir kommen zu fest vereinbarten Terminen zu Ihnen und führen vor Ort die Wartung, STK nach § 11 MPBetreibV und Instandsetzung Ihrer Geräte durch. So minimieren Sie Ihren logistischen und administrativen Aufwand sowie die Ausfallzeiten Ihrer Geräte.

COMFORT Plus

Ihr Plus an Planungssicherheit

Mit dem COMFORT Plus-Wartungspaket wird Ihre Budgetplanung deutlich einfacher. Fassen Sie am besten gleich alle wartungspflichtigen Geräte von uns in einem Paket zusammen - auch Ihre Bestandsgeräte. So behalten Sie immer den Überblick.

Ihr Vorteil: Neben unserem Mobilservice bietet Ihnen das Wartungspaket COMFORT Plus finanzielle Planungssicherheit durch gleichbleibende Jahresbeiträge. Darüber hinaus führen wir jede elektrische Sicherheitsprüfung nach IEC 62353 im Rahmen der Wartung gratis durch.

COMFORT Express

Ihre Absicherung für jeden Notfall

Kombinieren Sie die Vorteile des Wartungspakets COMFORT Plus mit der Schnelligkeit unseres Mobilservice EXPRESS für Wartungen und Reparaturen bei Ihnen vor Ort. Einmal abgeschlossen, steht Ihnen Ihr persönlicher Notdienst kostenfrei zur Verfügung.

Ihr Vorteil: Auch bei Gerätedefekt sind Sie schnellstmöglich wieder einsatzbereit. Ein Servicetechniker aus unserem Haus berät Sie persönlich und prüft vor Ort falls nötig auch alle Systemkomponenten und die Geräteperipherie. Damit holen Sie sich Hersteller-Know-how per Express zu Ihnen!

Leistungsumfang unserer Wartungspakete

Herstellerservice	COMFORT	COMFORT Plus	COMFORT Express
Gerätebestandsabgleich	●	●	●
Monitoring gesetzlicher Fristen	●	●	●
Individuelle Planung der Service-Einsätze	●	●	●
Technische Beratung	●	●	●
Inspektion	●	●	●
STK nach § 11 MPBetreibV	●	●	●
Wartung	●	●	●
Wartungssets	●	●	●
Vor-Ort-Ersatzgerät	●	●	●
Update	●	●	●
Dokumentation	●	●	●
Fahrzeiten	○	○	●
Preisstabilität durch konstante Jahresbeiträge		●	●
Elektrische Sicherheitsprüfung nach IEC 62353		○	○
Leihgerät bei Geräteausfall		●	
Notdienst-Einsätze			●

enthalten = ● enthalten zur Wartung = ○

Unsere Serviceleistungen

Gerätebestandsabgleich
Abgleich Ihres Bestands mit unserer Herstellerdatenbank zur Abschätzung eines realistischen Wartungsbedarfs

Monitoring gesetzlicher Fristen
Überwachung der Wartungs- und STK-Fristen zur zuverlässigen Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Individuelle Planung der Service-Einsätze
Planung von gebündelten Wartungsterminen nach Betreiberwünschen

Technische Beratung
Vor-Ort-Beratung durch erfahrene Servicetechniker mit Hersteller-Know-how

Inspektion
Vor-Ort-Analyse des Ist-Zustandes.

STK nach § 11 MPBetreibV
Sicherheitstechnische Kontrolle nach Herstellerangabe und gemäß gültiger Normen

Wartung
Vom Hersteller festgelegte Wartungsintervalle mit Austausch relevanter Verschleißteile (nach Gerätealter Grund- und Aufbauwartung)

Wartungssets
Vom Hersteller definierte sicherheitsrelevante Ersatzteile, die in regelmäßigen Intervallen (Wartung) zu tauschen sind

Vor-Ort-Ersatzgerät
Kostenfreies Ersatzgerät während der Servicearbeiten garantiert Einsatzfähigkeit

Update
Aktueller Softwarestand, Verbesserung von Programmabläufen, i.d.R. keine Erweiterung der Gerätefunktionalität

Dokumentation
Nachweis der durchgeführten Arbeiten und Prüfungen

Fahrzeiten
Vom Servicetechniker aufgewendete Zeiten zur An- und Abfahrt inkl. Entfernungskilometer

Preisstabilität durch konstante Jahresbeiträge
Mehr Planungssicherheit durch konstante Jahresbeiträge über die gesamte Laufzeit

Elektrische Sicherheitsprüfung DGUV V3 (ehem. BGV A3) nach IEC 62353
Garantiert den elektrisch sicheren Betrieb der medizinischen Geräte für Anwender und Patienten

Leihgerät bei Geräteausfall
Kostenfreies Leihgerät bei Geräteausfall zur Überbrückung der Reparaturzeit im Werksservice.

Notdienst-Einsätze
Reparatur- und Wartungsservice für jeden Notfall – direkt vor Ort

Beatmung

Mobile Beatmung für Rettungsdienst, Armee und Klinik

Die medizintechnische Ausstattung von Rettungskräften und Klinikpersonal ist entscheidend für eine erfolgreiche Notfall- und Transportbeatmung. Durch den Einsatz maschineller Beatmung haben Einsatzkräfte die Hände frei und können sich um andere wichtige Aufgaben kümmern. Außerdem wird durch konstante Frequenz und konstantes Volumen eine unter Umständen zu aggressive Beatmung vermieden und eine gleichbleibende Beatmungsqualität gewährleistet. Unser umfangreiches Beatmungsprogramm besteht u. a. aus MEDUMAT- und MEDUVENT Notfall- und Transport-Respiratoren, Lösungen für die Sauerstoff-Inhalation sowie dem COMBIBAG-Beatmungsbeutel. All diese mobilen Komponenten können Sie für Ihre Einsatzbereiche und Bedürfnisse individuell auf unserer Trageeinheit LIFE-BASE zusammenstellen – ob für den Rettungsdienst, die Armee oder für die Klinik.

MEDUMAT Transport

High-End-Beatmung für jeden Einsatz

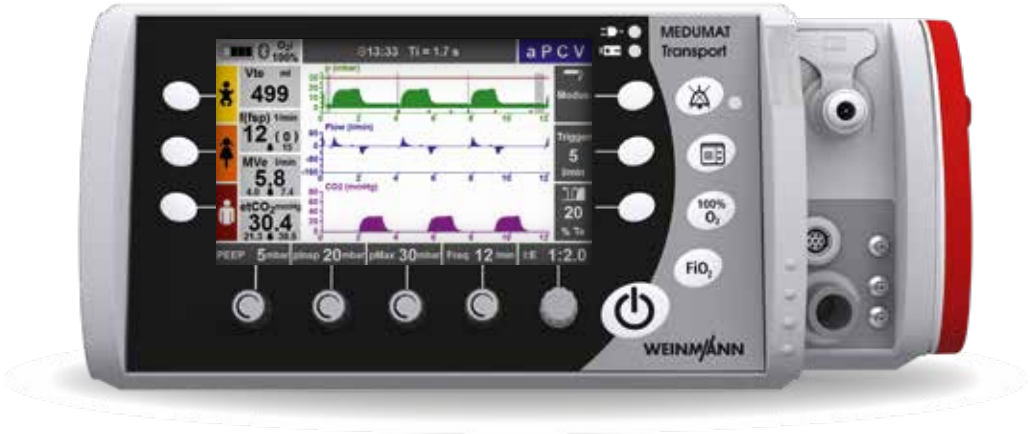

Vom Primäreinsatz bis zum Intensivtransport

Kaum eingekleidet, schon der erste Einsatz, dann ein Myokardinfarkt, dazwischen eine Intensivverlegung. Der Alltag in Rettungswesen und Krankenhaus birgt jeden Tag Herausforderungen in schnellem Wechsel. Dazu brauchen Sie ein Beatmungsgerät, das jederzeit zuverlässig arbeitet. Die Technik muss sich dem Alltag anpassen – nicht umgekehrt. Und sie muss Sie bei den Einsätzen aktiv unterstützen. Das alles leistet MEDUMAT Transport, der sich zudem durch seine Wirtschaftlichkeit in puncto Wartung oder Sauerstoffverbrauch auszeichnet.

Schnell, einfach, flexibel

Das Beatmungsgerät von WEINMANN Emergency deckt ein breites Spektrum von Einsätzen vom Primäreinsatz bis zum Intensivtransport ab und eignet sich dank des Hygienefilters sogar für Kontaminationstransporte. Dennoch ist es leicht und intuitiv zu bedienen: Im Notfall hilft MEDUMAT Transport dank kurzer Startzeit und des schnellen Einstiegs über die Körpergröße oder die Notfallmodi in den sofortigen Start der Therapie. Für Intensivtransporte können Sie MEDUMAT Transport individuell nach Ihren Bedürfnissen vorkonfigurieren und die Beatmung flexibel an den jeweiligen Patienten anpassen: Die vielseitigen Funktionen für die differenzierte Beatmung sind mit der übersichtlichen Menüführung leicht zu bedienen.

Auf allen Wegen

Sie können sich also ganz auf den Patienten konzentrieren: in der Luft genauso wie auf der Straße oder im Krankenhaus, denn MEDUMAT Transport erfüllt durch seine robuste Bauweise alle wichtigen Normen, wie z.B. die RTCA/DO 160 oder die EN 1789. Außerdem trägt er der zunehmenden Bedeutung von Epidemien und resistenten Keimen Rechnung: Der Hygienefilter schützt das Geräteinnere auch in kontaminierter Umgebung zuverlässig vor Viren und Bakterien. Und damit auch nach dem Kauf alles rund läuft, bietet WEINMANN Emergency Ihnen mit umfangreichen Schulungen sowie kostengünstigen und maßgeschneiderten Wartungspaketen einen vorbildlichen Service.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Einsatzbereitschaft des Gerätes
- Einfache und intuitive Bedienung
- Beatmung von Erwachsenen und Kindern
- Viele Funktionen für eine differenzierte Beatmung
- Individuelle Gerätevorkonfiguration
- Umfassende Lösungen für individuelle Mobilitätskonzepte
- Verbesserte Überwachung durch Seitenstrom-Kapnografie (optional)
- Kabellose Datenübertragung via Bluetooth® (optional)
- Kontaminationsschutz durch Hygienefilter (optional)

Mehr Informationen

finden Sie in der Broschüre „MEDUMAT Transport“ unter weinmann-emergency.de

Features und Optionen

Viele Funktionen für eine differenzierte Beatmung

- Acht Beatmungsmodi integriert:
  – Volumenkontrolliert: IPPV, S-IPPV, SIMV + ASB, PRVC + ASB
  – Druckkontrolliert: PCV, aPCV, BiLevel + ASB
  – Unterstützte Spontanatmung: CPAP + ASB
- Drei Kurven zeitgleich darstellbar
- Erweiterte Beatmungseinstellungen wie Trigger, Rampen und Plateauzeit
- Verbrauchsfreie Sauerstoffmessung

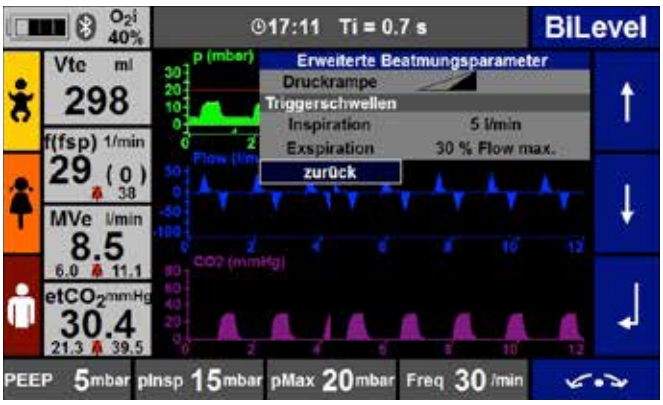

Individuelle Voreinstellungen

- Individuelle Beatmungs- und Geräteeinstellungen möglich
- Einzelne Funktionen und Beatmungsmodi sind deaktivierbar
- Einstellungen per USB-Stick auf andere MEDUMAT Transport-Geräte übertragbar

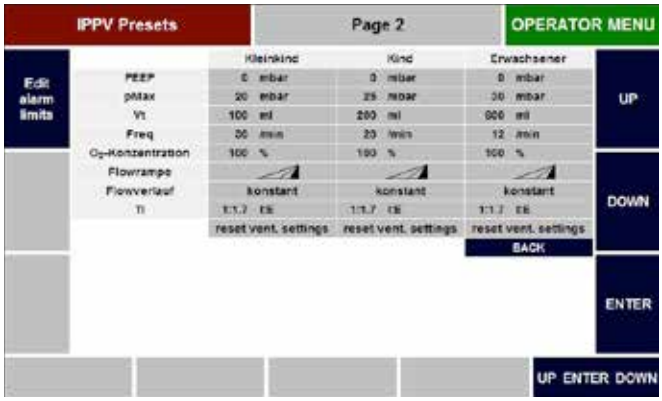

Option Kapnografie

- Verbesserte Überwachung der Beatmung durch präklinisch erprobte Nebenstromkapnografie
- Darstellung der CO_2-Kurve auf dem Display
- Darstellung des $etCO_2$ als Messwert

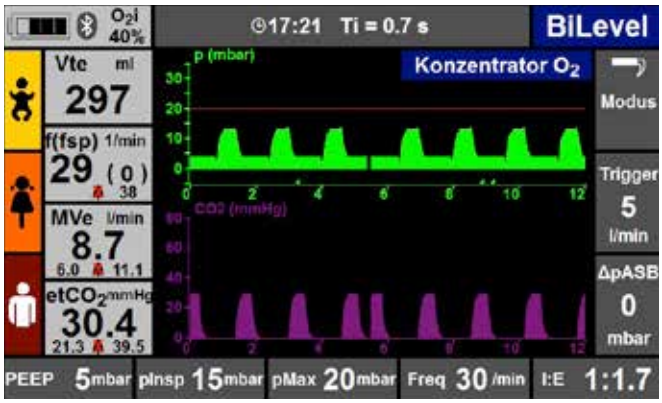

Option Bluetooth®-Datenübertragung

- Kabellose Übertragung von Beatmungsdaten an ein externes Dokumentationssystem oder das Monitoring-/Defibrillatorsystem corpuls³
- Vereinfachte und lückenlose Dokumentation

Patientenschlauchsysteme für MEDUMAT Transport

Mit MEDUMAT Transport können Sie Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sicher beatmen – wir bieten Ihnen für jede Situation das passende Patientenschlauchsystem an. Wählen Sie zwischen Mehrweg- und Einweg-Patientenschlauchsystemen in den Längen 2 oder 3 m.

Mehrweg-Patientenschlauchsysteme

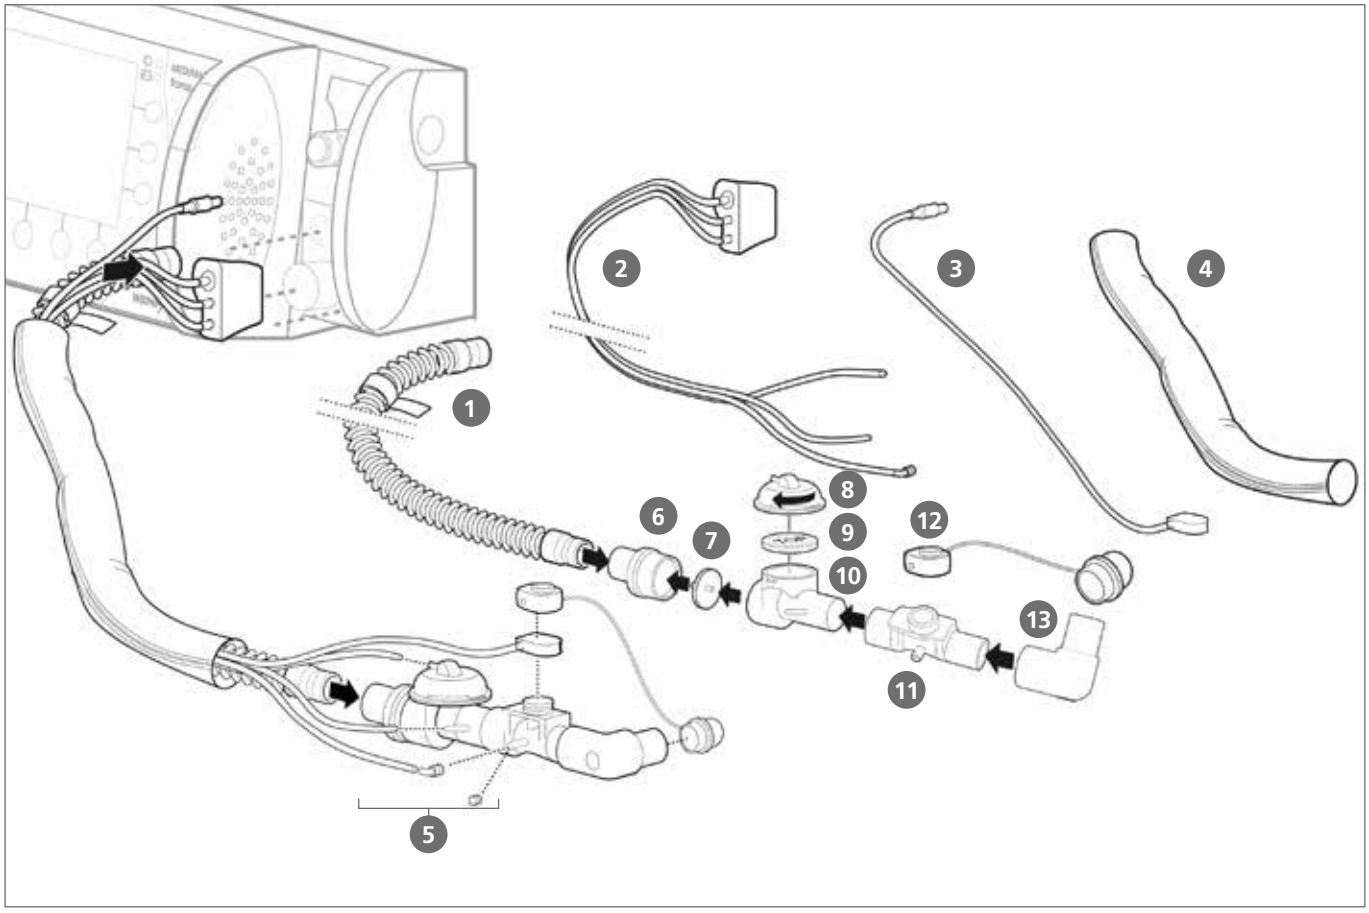

Set für die Erstbestellung

	2 m Länge	3 m Länge
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem	WM 28295	WM 28694
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28425	WM 28676

Mehrwegkomponenten zum Nachbestellen

	2 m Länge	3 m Länge
1. Mehrweg-Beatmungsschlauch, autoklavierbar	WM 28421	WM 28683
• Messschlauchsystem	WM 28776	WM 28777
2. Messschlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28595	WM 28687
3. Verbindungsleitung zum BiCheck-Flowsensor	WM 28552	WM 28684
4. Schlauchschutzhülle	WM 28585	WM 28686
• Set Mehrwegkomponenten bestehend aus: - 2 BiCheck-Flowsensoren - Verbindungsleitung - Schlauchschutzhülle	WM 15399	WM 15529
5. Patientenventil komplett, bestehend aus:	WM 28553	
6. Aufnahme für Rückschlagventil-Membran	WM 28473	
7. Membran für Rückschlagventil	WM 28474	
8. Steuerdeckel	WM 28472	
9. Membran für Steuerventil	WM 28475	
10. Grundkörper	WM 28476	
11. BiCheck-Flowsensor	WM 22430	
• 5er-Set BiCheck-Flowsensor	WM 15685	
12. Schutzkappe für BiCheck-Flowsensor und Verbindungsleitung	WM 28624	
13. Mehrweg-Winkelstück, 90°	WM 28497	

Einwegkomponenten zum Nachbestellen

	2 m Länge	3 m Länge
• 5er-Set CO_2-Absaugung	WM 15695	WM 15696
• 5er-Set Wasserfilter	WM 97011	

Einweg-Patientenschlauchsysteme

Einweg-Patientenschlauchsysteme MIT Flowmessung	**2 m Länge**	**3 m Länge**
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung	WM 28657	WM 28226
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 15754	WM 15917
• 25er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 15755	—
• 50er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 15756	—
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 28483	WM 28227
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 15766	WM 15855
• 25er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 15767	—
• 50er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 15768	—

Einweg-Patientenschlauchsysteme OHNE Flowmessung		
• Einzelnes Schlauchsystem	WM 28695	WM 28691
• 10er-Set Schlauchsysteme	WM 15840	WM 15852
• 25er-Set Schlauchsysteme	WM 15841	—
• 50er-Set Schlauchsysteme	WM 15842	—
• Einzelnes Schlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28690	WM 28688
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 15837	WM 15851
• 25er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 15838	—
• 50er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 15839	—

Einweg-Patientenschlauchsysteme mit reduziertem Totraumvolumen

Einweg-Patientenschlauchsysteme mit red. Totraumvolumen MIT Flowmessung	**2 m Länge**
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung	WM 28212
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 15941
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 28211
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 15938

Einweg-Patientenschlauchsysteme mit red. Totraumvolumen OHNE Flowmessung	
• Einzelnes Schlauchsystem	WM 28183
• 10er-Set Schlauchsysteme	WM 15871
• Einzelnes Schlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28193
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 15867

Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial

Einzelgeräte MEDUMAT Transport

1. MEDUMAT Transport Einzelgerät mit CO_2-Messung (NATO Stock Number 6515-12-382-2202) — WM 28400

- MEDUMAT Transport Einzelgerät ohne CO_2-Messung — WM 28300

Zubehör für MEDUMAT Transport

- Montageset Hygienefilter für MEDUMAT Transport ab Geräteseriennummer 8000 — WM 15824

2. Hygienefilter für MEDUMAT Transport, einzeln — WM 28252

- 5er-Set Hygienefilter für MEDUMAT Transport — WM 17817

3. EasyLung für WEINMANN Emergency — WM 28625

4. Atemsystemfilter für MEDUMAT-Beatmungsgeräte — WM 22162

5. 12 V-Versorgungsleitung — WM 28356

6. Netz- und Ladegerät — WM 28937

Software-Optionen für MEDUMAT Transport

- Bluetooth®-Datenübertragung — WM 28269
- NVG (Night Vision Goggles) – nur für Armeen verfügbar — WM 29234

7. Akkupack für MEDUMAT Transport — WM 28384

8. Akkupack PLUS für MEDUMAT Transport — WM 28385

- Set Sauerstoffinhalation für MEDUMAT Transport, bestehend aus:
  - Adapter zum Anschluss der Sauerstoffinhalation
  - Abdeckkappe für Messstutzen — WM 15925

9. Adapter zum Anschluss der Sauerstoffinhalation — WM 28263

10. Schutzkappe für 22 mm Konus — WM 28942

11. Medikamentenvernebler, Einweg — WM 15827

Konfigurationsbeispiele für MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE

MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE light

Besonders handlich. Perfekt für Patiententransporte in der Klinik.

- mit CO_2-Messung: WM 28350
- ohne CO_2-Messung: WM 28340 (o. Abb.)

WM 28350

WM 9625

MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE 1 NG

Robust und bestens geschützt.

- mit CO_2-Messung mit Ladeschnittstelle: WM 9625
- mit CO_2-Messung und ohne Ladeschnittstelle: WM 9635 (o. Abb.)
- ohne CO_2-Messung mit Ladeschnittstelle: WM 9620 (o.Abb.)
- ohne CO_2-Messung und ohne Ladeschnittstelle: WM 9630 (o. Abb.)

MEDUMAT Transport auf LIFE-BASE 4 NG mit Sauerstoffflasche*

Das Raumwunder für High-End-Beatmung und Zubehör.

- mit CO2-Messung: WM 9605
- ohne CO2-Messung: WM 9600 (o. Abb.)

WM 9605*

Mehr Informationen

finden Sie im Kapitel „Trageeinheit LIFE-BASE"

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

MEDUMAT Standard²

Sichtbar neue Perspektiven

Mehr Informationen

finden Sie in der Broschüre „MEDUMAT Standard²“ unter weinmann-emergency.de

Höchste Sicherheit im Notfall

Im Notfall zählen Sekunden. Vor allem wenn es um die Unterstützung der Atmung geht, muss jeder Handgriff sitzen. Denn schnelles und korrektes Handeln kann lebensentscheidend sein. Die Anforderungen an den Rettungsdienst sind in solchen Situationen hoch und die leichte Bedienbarkeit des Beatmungsgerätes unerlässlich für den Erfolg.

Sehen Sie selbst: Sie sehen mehr

MEDUMAT Standard² bietet eine völlig neue Sicht auf die moderne Notfall- und Transportbeatmung. Klar und übersichtlich zeigt er alle wichtigen respiratorischen Parameter sowie optional auch Beatmungskurven im Überblick. Die vertraute Bedienung – z.B. bei der Patientenwahl – ermöglicht eine intuitive Handhabung und der Einstieg in die Beatmung über die Eingabe der Körpergröße sorgt für einen einfachen und richtlinienkonformen Start der Beatmung. Übersichtlich angeordnete Bedienelemente und Symbole sowie wirkungsvolle akustische und visuelle Alarme sind weitere Details für höchste Patientensicherheit.

Neue Perspektiven: Mehr Funktionen für Retter

Sichtlich bessere Perspektiven bietet MEDUMAT Standard² auch in Sachen Flexibilität. Die Integration einer robusten, patientennahen Flowmessung, einer Seitenstrom-Kapnografie, sowie einer Kurvendarstellung ermöglicht eine optimale Überwachung des Patienten. Mit den optional erhältlichen Modi ist MEDUMAT Standard² individuell an die Gegebenheiten und Anwender anpassbar. Die Modi umfassen neben IPPV außerdem: CPR (für Herz-Lungen-Wiederbelebung), RSI (zur Unterstützung der Narkoseeinleitung), Demand, sowie CPAP (optional mit ASB). Weiterhin können die volumenkontrollierten Modi SIMV, S-IPPV und Inhalation und die druckkontrollierten Modi PCV, aPCV, BiLevel + ASB und PRVC + ASB, sowie ein CO_2-Überwachungsmodus optional freigeschaltet werden. Alle Einstellungen basieren auf aktuellen Vorgaben, z.B. Reanimation nach ERC-Guidelines. Sie sind auf Wunsch jedoch auch individuell anpassbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnell und leicht zur richtigen Beatmung durch den Einstieg über die Körpergröße oder über den Notfall-Modus für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder
- CPR-Modus für guidelinekonforme Herz-Lungen-Wiederbelebung
- RSI-Modus zur sicheren Unterstützung der Narkoseeinleitung
- CPAP-Modus mit optionaler Druckunterstützung ASB für nicht-invasive Atemtherapie in der Präklinik
- Kontaminationsschutz durch Hygienefilter

Optionale Funktionen

- Seitenstromkapnografie zur optimalen Überwachung der Beatmungstherapie
- Flowmessung für verbessertes Monitoring während der Beatmung, Reanimation oder Narkoseeinleitung (Mve, Vte, ftotal, fspont, Vleak), Kurvendarstellung
- Druckkontrollierte Beatmungsmodi für eine differenziertere Beatmungstherapie
- **Bluetooth®**-Datenübertragung für digitale Dokumentation der Beatmungsdaten
- Innovative Reanimationsbeatmung mit CCSV-Modus

Features und Optionen

MEDUMAT Standard² bietet jetzt noch bessere Perspektiven in Sachen Flexibilität. Das Gerät lässt sich individuell nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und ermöglicht so den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

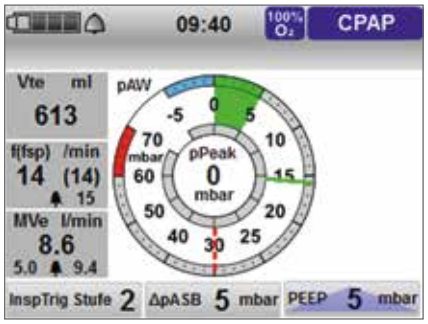

Option Flowmessung + ASB

- Überwachung des exspiratorischen Tidal- und Minutenvolumens sowie der Atemfrequenz
- Druckunterstützung in den Modi CPAP und SIMV für die optimale Unterstützung bei der nicht-invasiven Beatmung
- Individuelle Einstellung von In- und Exspirationstrigger

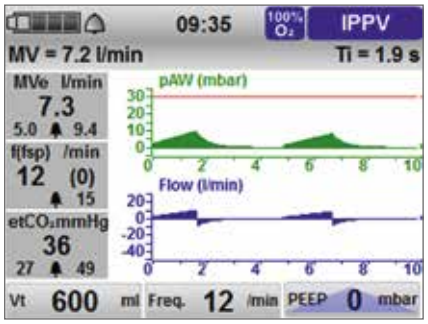

Option Kurvendarstellung

Voraussetzung:
Option Flowmessung + ASB ist installiert!

- Darstellung der Druck- und Flowkurve für übersichtliches Monitoring

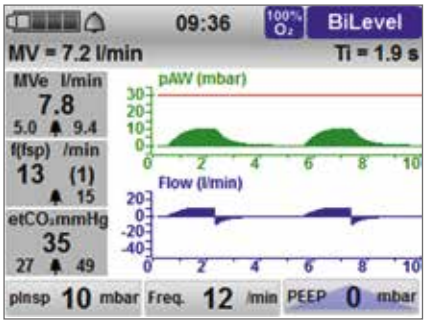

Option Druckkontrollierte Beatmungsmodi

Voraussetzung:
Option Flowmessung + ASB und Option Kurvendarstellung sind installiert!

- Verbesserter Transport beatmeter Patienten durch die Beatmungsmodi PCV, aPCV, BiLevel + ASB und PRVC + ASB
- Darstellung der Druck- und Flowkurve für übersichtliches Monitoring

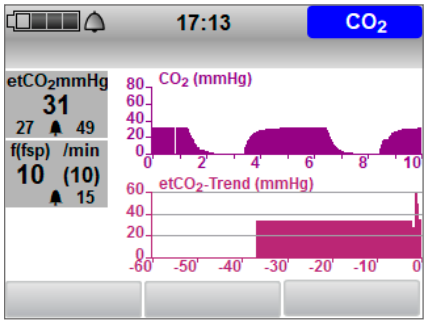

Option Kapnografie

- Darstellung des endtidalen CO_2 als Messwert, als Kurve, sowie als Trend über einen längeren Zeitraum
- Verbesserte Überwachung der Beatmungstherapie und Unterstützung bei CPR und RSI
- CO_2-Messung auch ohne laufende Beatmung

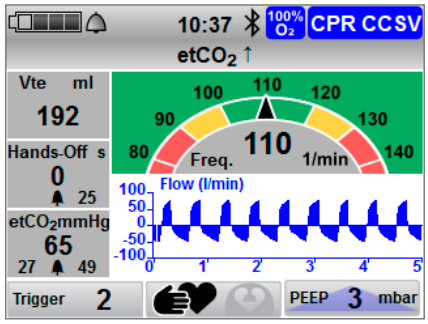

Option CCSV-Modus

Voraussetzung: Option Flowmessung + ASB ist installiert

- Beatmungsmodus speziell für die Reanimation
- Für eine optimale Beatmung synchron zur Thoraxkompression

Option **Bluetooth®**-Datenübertragung

- Kabellose Übertragung von Beatmungsdaten an ein externes Dokumentationssystem
- Vereinfachte und lückenlose Dokumentation

Weitere Optionen: • SIMV-Modus • S-IPPV-Modus • Inhalationsmodus

CCSV

Der Beatmungsmodus, der das Herz unterstützt

Mit Chest Compression Synchronized Ventilation (CCSV) hat WEINMANN Emergency einen Beatmungsmodus speziell für die Reanimation entwickelt. Integriert in MEDUMAT Standard² appliziert CCSV synchron zu jeder Thoraxkompression einen druckkontrollierten Beatmungshub. Mit diesem revolutionären Verfahren lassen sich Gasaustausch und Hämodynamik nachweislich verbessern.

Hands-Off-Zeit immer im Blick

Keine komplexe Einstellung von Beatmungsparametern notwendig

Mehr Sicherheit bei der Thoraxkompression: Frequenztacho erleichtert leitlinienkonforme Reanimation

Für die Reanimation optimierte Darstellung von Beatmung und Kompression

Kompatibel mit automatischen Thoraxkompressionsgeräten“

Ein starkes Team

Die Software-Optionen „Flowmessung + ASB“ und „CCSV“

Damit Sie CCSV nutzen können, muss die Software-Option “Flowmessung + ASB” freigeschaltet sein. Warum? CCSV passt die Beatmung den Thoraxkompressionen an und benötigt dafür einen Trigger für das Auslösen eines Beatmungshubs. Diesen Trigger liefert die Funktion „Flowmessung + ASB“. Zusätzlich können mit dieser Option die Kompressionsfrequenz und das applizierte Tidalvolumen überwacht werden.

Option "Flowmessung + ASB"

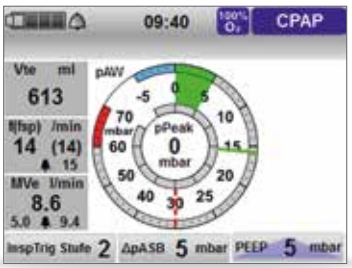

\+

FlowCheck-Sensor*

\+

Option CCSV

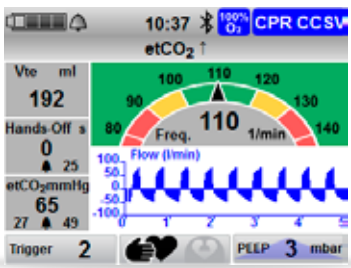

= CCSV

* Als Einweg- oder Mehrwegvariante erhältlich. Einweg-Patientenschlauchsysteme mit Flowmessung sind mit Einweg-FlowCheck-Sensoren ausgestattet.

Konventionelle Reanimation bei 30:2

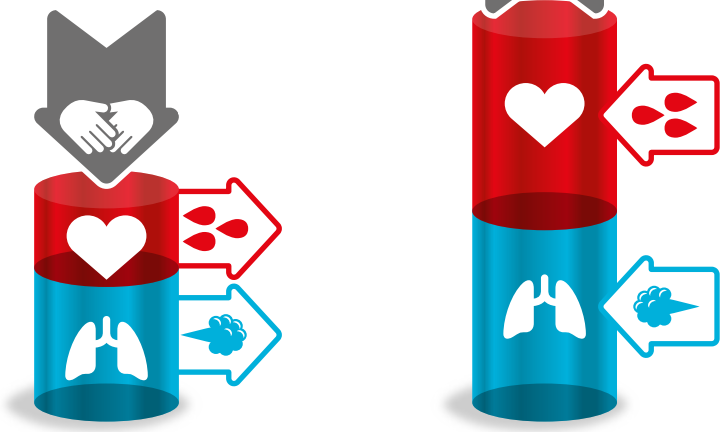

Kompressionsphase

Dekompressionsphase

Bei der Herzdruckmassage werden das Herz und die im Thorax befindlichen Lungengefäße komprimiert, wobei jedoch gleichzeitig Gasvolumen aus den umgebenden Lungen und somit auch Druck entweicht.

Wissenschaftliche Studienergebnisse verständlich aufbereitet – diese und weitere medizinische Effekte von CCSV finden Sie in unserem White Paper zu CCSV: weinmann-emergency.com/de/downloadcenter/

Reanimation unter CCSV

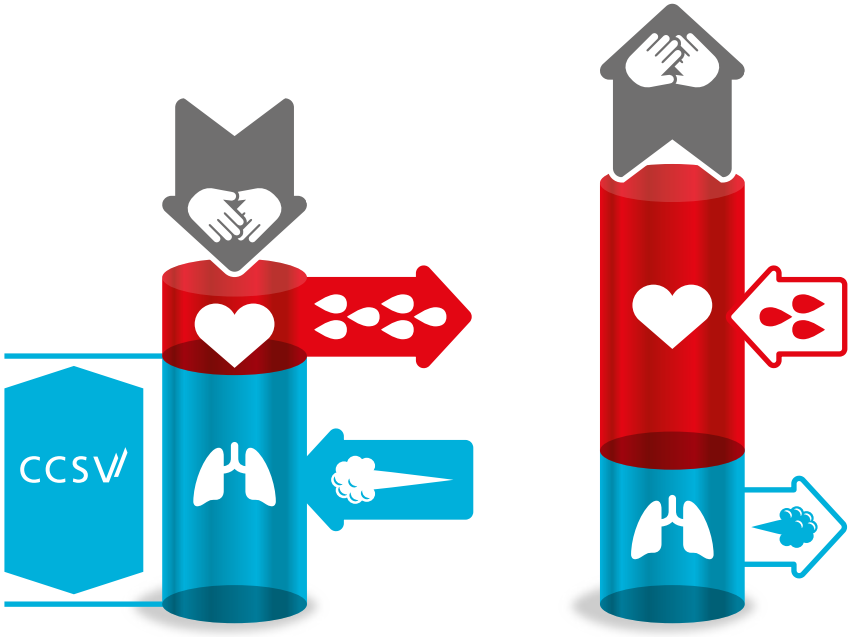

Kompressionsphase

Dekompressionsphase

Kompressionsphase

Mit CCSV werden Beatmungshübe synchron zur manuell oder auch maschinell durchgeführten Thoraxkompression abgegeben. Durch den synchronisierten Beatmungshub kann kein Gasvolumen aus dem Thorax entweichen. Hierdurch steigt der intrathorakale Druck in der Kompressionsphase. Dies bewirkt:

- Einen gesteigerten arteriellen Druck
- Eine Steigerung der Blutzirkulatio
- Eine Verbesserung des Gasaustauschs

Dekompressionsphase

In der Dekompressionsphase schaltet das Beatmungsgerät in die Exspiration, wodurch Luft aus der Lunge entweicht. Gleichzeitig sinkt der intrathorakale Druck und der venöse Rückstrom zum Herzen kann ungehindert erfolgen.

Patientenschlauchsysteme für MEDUMAT Standard²

Mit MEDUMAT Standard² können Sie sicher Erwachsene, Kinder und Kleinkinder beatmen – wir bieten Ihnen für jede Situation das passende Patientenschlauchsystem an. Wählen Sie zwischen Mehrweg- und Einweg-Patientenschlauchsystemen in den Längen 2 oder 3 m.

Mehrweg-Patientenschlauchsystem

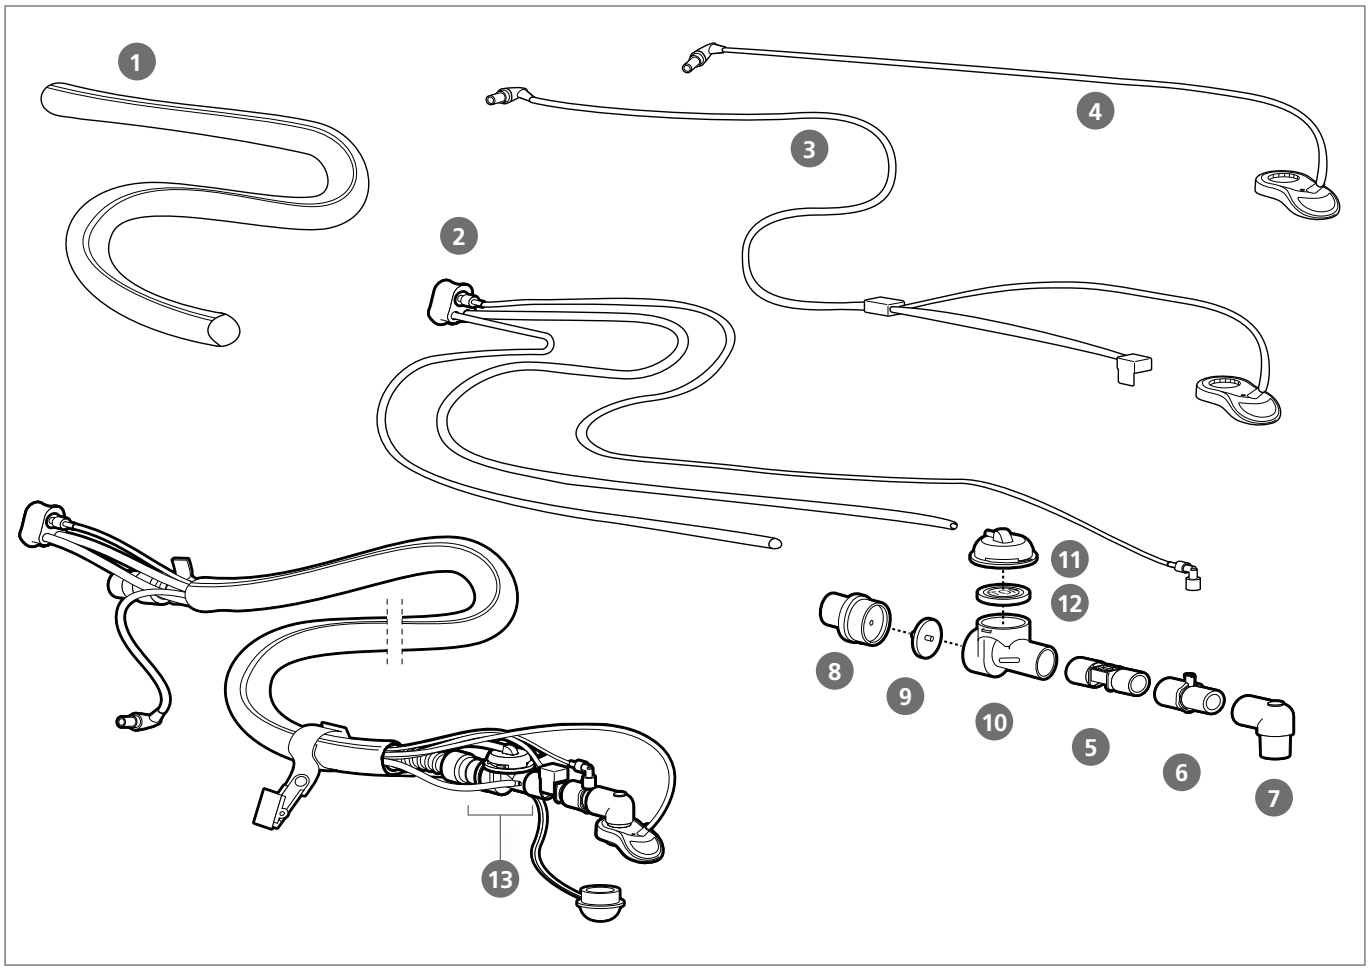

Set für die Erstbestellung

	2 m Länge	3 m Länge
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem	WM 28860	WM 28861
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem MIT Flowmessung	WM 29197	WM 29198
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28905	WM 28906
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 29190	WM 29191

Mehrwegkomponenten zum Nachbestellen

	2 m Länge	3 m Länge
• Mehrweg-Beatmungsschlauch, autoklavierbar	WM 28421	WM 28683
1. Mehrweg-Schlauchschutzhülle	WM 28585	WM 28686
• Mehrweg-Messschlauchsystem	WM 28844	WM 28845
2. Mehrweg-Messschlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 29186	WM 29187
3. Verbindungsleitung zum FlowCheck-Sensor MIT MEDUtrigger	WM 32508	WM 32509
• Verbindungsleitung zum FlowCheck-Sensor OHNE MEDUtrigger	WM 32506	WM 32507
4. MEDUtrigger, einzeln	WM 28992	WM 28993
5. Mehrweg-FlowCheck-Sensor	WM 28835	
• 5er-Set Mehrweg-FlowCheck-Sensoren	WM 17850	
6. Mehrweg-Luer-Lock Konnektor zum Anschluss des CO_2-Messchlauches	WM 29178	
7. Mehrweg-Winkelstück, 90°	WM 28497	
13. Patientenventil komplett, bestehend aus:	WM 28553	
8. Aufnahme für Rückschlagventil-Membran	WM 28473	
9. Membran für Rückschlagventil	WM 28474	
10. Grundkörper	WM 28476	
11. Steuerdeckel	WM 28472	
12. Membran für Steuerventil	WM 28475	

Einwegkomponenten zum Nachbestellen

	2 m Länge	3 m Länge
• 5er-Set CO_2-Absaugung	WM 15695	WM 15696
• 5er-Set Wasserfilter	WM 97011	

Einweg-Patientenschlauchsysteme

	2 m Länge	3 m Länge
• Einzelnes Schlauchsystem	WM 28865	WM 28866
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung	WM 29195	WM 29196
• Einzelnes Schlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28907	WM 28908
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 29192	WM 29193

Einweg-Patientenschlauchsysteme zum Nachbestellen

	2 m Länge	3 m Länge
• 10er-Set Schlauchsysteme	WM 15910	WM 15916
• 25er-Set Schlauchsysteme	WM 15911	–
• 50er-Set Schlauchsysteme	WM 15912	–
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 17851	WM 17852
• 25er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 17853	–
• 50er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 17854	–
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 17855	WM 17856
• 25er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 17857	–
• 50er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 17858	–
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 17859	WM 17860
• 25er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 17861	–
• 50er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 17862	–

Einweg-Patientenschlauchsysteme mit reduziertem Totraumvolumen

	2 m Länge
• Einzelnes Schlauchsystem	WM 28867
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung	WM 29194
• Einzelnes Schlauchsystem MIT CO_2-Messung	WM 28904
• Einzelnes Schlauchsystem MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 29199

Einweg-Patientenschlauchsysteme mit reduziertem Totraumvolumen zum Nachbestellen

	2 m Länge
• 10er-Set Schlauchsysteme	WM 15913
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung	WM 17863
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT CO_2-Messung	WM 17866
• 10er-Set Schlauchsysteme MIT Flowmessung MIT CO_2-Messung	WM 17869

Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Einzelgeräte MEDUMAT Standard²

1.	MEDUMAT Standard² Einzelgerät mit CO_2-Messung	WM 29500
•	MEDUMAT Standard² Einzelgerät ohne CO_2-Messung	WM 29300

Software-Optionen für MEDUMAT Standard²

•	Flowmessung + ASB*	WM 28959
•	Kurvendarstellung	WM 28963
•	Druckkontrollierte Beatmungsmodi	WM 28970
•	SIMV-Modus	WM 28916
•	S-IPPV-Modus	WM 28915
•	Inhalationsmodus	WM 28920
•	Bluetooth®-Datenübertragung	WM 28945
•	CCSV-Modus	WM 28940
•	NVG (Night Vision Goggles) - nur für Armeen verfügbar	WM 28809

Zubehör für MEDUMAT Standard²

2.	Hygienefilter für MEDUMAT Standard²	WM 28740
•	5er-Set Hygienefilter für MEDUMAT Standard²	WM 17865
3.	EasyLung für WEINMANN Emergency	WM 28625
4.	Atemsystemfilter für MEDUMAT-Beatmungsgeräte	WM 22162
5.	Akku-Ladestation**	WM 45190
6.	Akku	WM 45045
7.	MAG-Adapter zur Spannungsversorgung**	WM 28979
•	Netz- und Ladegerät	WM 28937
8.	SD-Karte	WM 29791
9.	Adapter zum Anschluss der Sauerstoffinhalation	WM 28263
10.	$etCO_2/O_2$-Nasenkanüle	WM 1928
11.	Medikamentenvernebler, Einweg	WM 15827

* Notwendiger Flowcheck-Sensor und dessen Verbindungsleitung müssen separat dazu bestellt werden.

** Für den Einsatz wird das Netz- und Ladegerät WM 28937 benötigt.

Konfigurationsbeispiele für MEDUMAT Standard² auf LIFE-BASE

MEDUMAT Standard² auf LIFE-BASE light XS

Ihre mobile Lösung, wenn Sie auf eine BASE-STATION, Zubehör und Kombinationen mit anderen Geräten verzichten können. WM 9895

WM 9895

WM 9870

MEDUMAT Standard² auf LIFE-BASE 1 NG XS

Weniger ist mehr. Professionelle Beatmung und optimaler Stauraum, wenn Sie auf die Kombination mit anderen Geräten verzichten können, jedoch die WEINMANN Emergency-Wandhalterung BASE-STATION nutzen. WM 9870

MEDUMAT Standard² auf LIFE-BASE 3 NG mit Sauerstoffflasche*

Ihre mobile Einheit, wenn Sie direkten Zugriff auf die Sauerstoffflasche benötigen.

- mit MEDUMAT Standard² und MEDUCORE Standard² WM 9931
- mit MEDUMAT Standard² (ohne Abb.) WM 9410

WM 9931

Mehr Informationen

finden Sie im Kapitel „Trageeinheit LIFE-BASE“

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

MEDUVENT Standard

Notfallbeatmung mit neuem Antrieb

Mehr Informationen

finden Sie in der Broschüre „MEDUVENT Standard“ unter weinmann-emergency.de

Unabhängig dank Turbinenantrieb

Lange Wege und Transportzeiten können Notfalleinsätze in abgelegenen Regionen zur logistischen Herausforderung machen. Die Akkulaufzeit von medizinischen Geräten spielt bei solchen Einsätzen eine ebenso entscheidende Rolle wie der Sauerstoffvorrat. Gerade bei herausfordernden Einsätzen sollte man sich auf den Patienten konzentrieren können, ohne sich um die Technik zu sorgen.

MEDUVENT Standard macht Sie unabhängig von Sauerstoffflaschen. Das turbinenbetriebene Notfallbeatmungsgerät hält die Beatmung auch ohne externe Gasversorgung aufrecht – und das für durchschnittlich 8 Stunden*. Eine zusätzliche Versorgung des Patienten mit Sauerstoff ist dabei jederzeit möglich. Mit dem weltweit kompatiblen Inhalationsschlauch können Sie Sauerstoff in Konzentrationen von 21% bis zu 100% verabreichen, ohne dass MEDUVENT Standard Sauerstoff für den eigenen Betrieb verbraucht!

MEDUVENT Standard löst den Beatmungsbeutel ab

Mit MEDUVENT Standard beatmen Sie ergonomisch, kontrolliert und effizient – ganz ohne aufwändiges Einstellen von Beatmungsparametern. Steigen Sie sicher und schnell in die Beatmung ein, indem Sie einen der voreingestellten Notfallmodi oder den Einstieg über die Körpergröße nutzen. Einfach mehr Zeit für den Patienten!

Modus Manuell

Zur Unterstützung bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung, der Narkoseeinleitung oder der manuellen Beatmung.

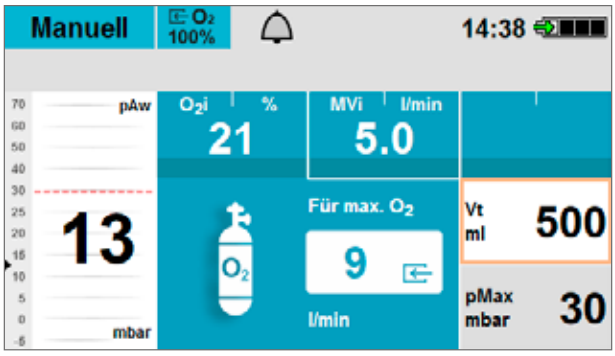

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Unabhängigkeit durch Turbinenantrieb und Akkulaufzeit von durchschnittlich 8 Stunden*
- Schneller und leichter Beatmungseinstieg über Notfallmodi oder Körpergröße
- Unterstützt die Prozesse Reanimation und Narkoseeinleitung
- Nicht-invasive Atemtherapie im CPAP-Modus
- Kontaminationsschutz durch Hygienefilter
- Immer auf der sicheren Seite dank automatischer Funktionskontrolle
- Sauerstoffeinspeisung ohne Eigenverbrauch des Geräts jederzeit möglich

Mit den passenden Optionen bestens gerüstet

MEDUVENT Standard verfügt über Beatmungsmodi zur invasiven sowie nicht-invasiven Beatmung. Wie bei der intuitiven Menüführung zeichnet sich das Gerät auch bei der Wahl des richtigen Modus durch seine Einfachheit und Übersichtlichkeit aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Beatmungsmodi finden Sie auf unserer Website unter www.WEINMANN-Emergency.de

Modus SIMV (optional erhältlich)

Zur volumenkontrollierten Beatmung mit festem mandatorischen Minutenvolumen.

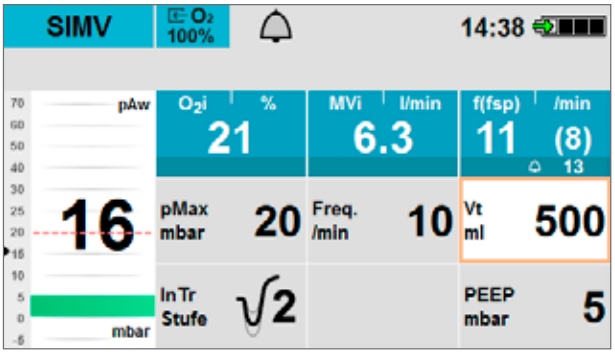

Modus S-IPPV (optional erhältlich)

Zur volumenkontrollierten Beatmung mit variablem mandatorischen Minutenvolumen.

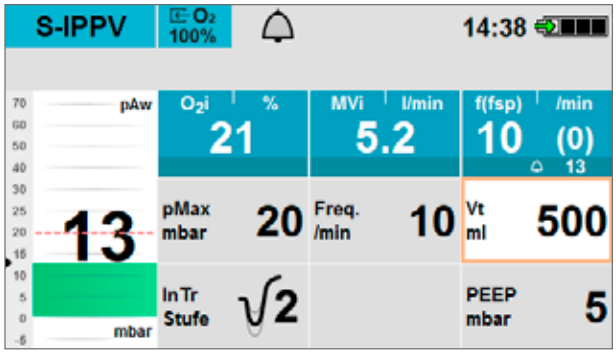

PRVC + PS

Vereint die Vorteile von druck- und volumenkontrollierter Beatmung. Beinhaltet auch die Druckunterstützung PS für spontan zwischenatmende Patienten.

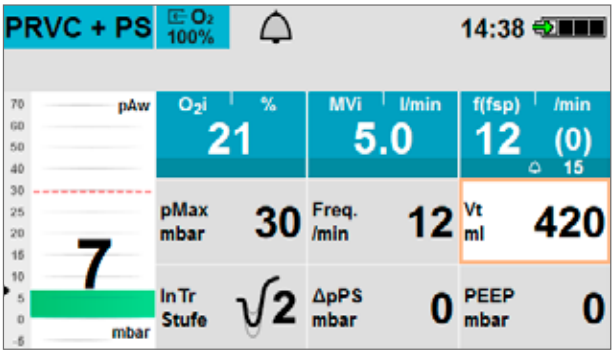

CPAP + PS

Zur Druckunterstützung einer insuffizienten oder erschöpften Spontanatmung.

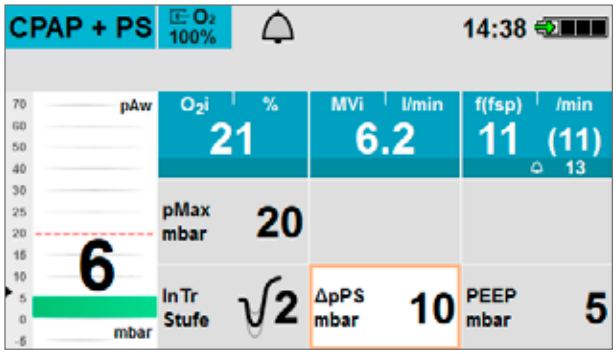

Patientenschlauchsysteme für MEDUVENT Standard

Mehrweg-Patientenschlauchsystem

Set für die Erstbestellung	**2 m Länge**
• Mehrweg-Patientenschlauchsystem	WM 35850

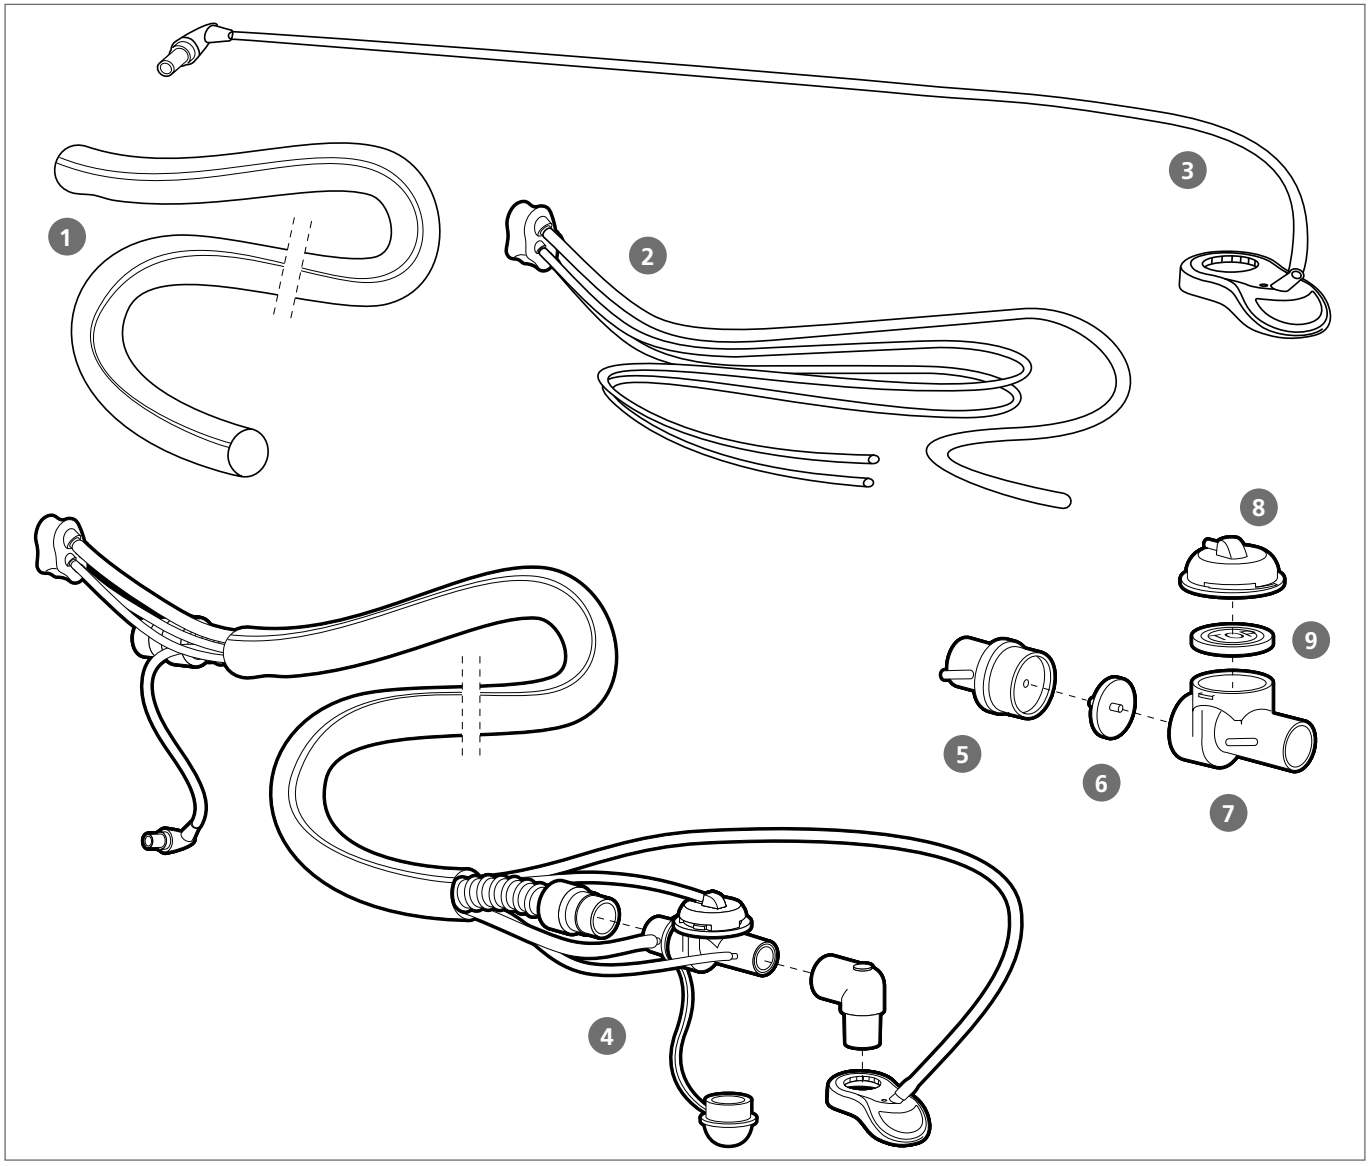

Mehrwegkomponenten zum Nachbestellen

	2 m Länge
• Mehrweg-Beatmungsschlauch, autoklavierbar	WM 28421
1. Mehrweg-Schlauchschutzhülle	WM 28585
2. Messschlauchsystem	WM 35851
3. MEDUtrigger, einzeln	WM 28992
4. Patientenventil komplett, bestehend aus:	WM 35865
5. Aufnahme für Rückschlagventil-Membran	WM 35813
6. Membran für Rückschlagventil	WM 28298
7. Grundkörper	WM 28476
8. Steuerdeckel	WM 28472
9. Membran für Steuerventil	WM 28475

Einweg-Patientenschlauchsystem

Set für die Erstbestellung

	2 m Länge
• Einzelnes Schlauchsystem	WM 35860

Einweg-Patientenschlauchsysteme zum Nachbestellen

	2 m Länge
• 10er-Set Schlauchsysteme	WM 17910
• 25er-Set Schlauchsysteme	WM 17911
• 50er-Set Schlauchsysteme	WM 17912

Zubehör und Verbrauchsmaterial

1. NIV-Premium-Maske, Größe S
- Einzelartikel WM 20717
- 10er-Set WM 17940
- 40er-Set WM 17941

2. NIV-Premium-Maske, Größe M
- Einzelartikel WM 20718
- 10er-Set WM 17942
- 40er-Set WM 17943

3. NIV-Premium-Maske, Größe L
- Einzelartikel WM 20719
- 10er-Set WM 17944
- 40er-Set WM 17945

4. MEDUtriggerfür 2m-Patientenschlauchsystem WM 28992

5. 2 m-Patientenschlauchsystem, Mehrweg WM 35850
Einzelartikel

6. 2 m-Patientenschlauchsystem, Einweg
- Einzelartikel WM 35860
- 10er-Set WM 17910
- 25er-Set WM 17911
- 50er-Set WM 17912

7. Atemsystemfilter WM 22162

8. Hygienefilter
- Einzelartikel WM 35730
- 5er-Set WM 17915

9. Lithium-Ionen-Akku WM 35775

10. Netz- und Ladegerät WM 28937

11. SD-Karte WM 29791
2 GB Speicherkapazität

12. Prüflunge „EasyLung“ WM 28625
zur Funktionskontrolle

Konfigurationsbeispiele für MEDUVENT Standard auf LIFE-BASE

MEDUVENT Standard auf LIFE-BASE light XS

Platzsparende und leichteste Variante, wenn keine automatische Ladung, Wandhalterung oder Schutztasche erforderlich ist. Bestehend aus MEDUVENT Standard auf der Trageeinheit LIFE-BASE light XS. Gesamtgewicht: ca. 2,8 kg WM 9901

MEDUVENT Standard auf LIFE-BASE 1 NG XS

Kleinstes und leichteste Einheit, wenn es auf Crashsicherheit, Schnellentnahme und die Unterbringung von Zubehör ankommt. Bestehend aus MEDUVENT Standard auf der Trageeinheit LIFE-BASE 1 NG XS inkl. Schutztasche. Gesamtgewicht: ca. 3,1 kg* WM 9911

MEDUVENT Standard mit O_2-Flasche auf LIFE-BASE 3 NG

Kompakte Einheit, wenn in jeder Situation die O_2-Flasche zur Verfügung stehen soll. Bestehend aus MEDUVENT Standard und O_2-Flasche auf der Trageeinheit LIFE-BASE 3 NG und Schutztasche. Gesamtgewicht: ca. 5,3 kg* WM 9938

Mehr Informationen

finden Sie im Kapitel „Trageeinheit LIFE-BASE“

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

MEDUMAT Easy[CPR]

Die führende Notfallbeatmung

Intuitiv zu bedienen, leicht und klein

Eine Reanimation durchzuführen gehört nicht zu Ihrer täglichen Arbeit? Und dennoch werden Sie mit dieser Einsatzsituation konfrontiert? Gerade dann ist es wichtig, einen Partner im Team zu haben, auf den Sie sich verlassen können – und der Sie perfekt bei der Beatmung und Reanimation unterstützt. Deshalb haben wir mit MEDUMAT Easy[CPR] ein Produkt speziell für die Notfallbeatmung während und nach der Reanimation entwickelt. Ein Beispiel dafür ist die Möglichkeit, Beatmungshübe manuell direkt an der Maske auszulösen. Das Beatmungsgerät gibt Ihnen durch klare Sprachanweisungen maximale Sicherheit und führt Sie durch die Reanimation. Ergonomisches Design war uns bei der Entwicklung besonders wichtig. So ist MEDUMAT Easy[CPR] intuitiv in der Bedienung, klein und damit leicht zu transportieren. Auf einer LIFE-BASE mit dem Monitor-/Defibrillatorsystem MEDUCORE Standard[2] bilden die beiden Geräte das perfekte Notfallteam.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Guidelinekonforme Reanimation
- Schnelle Einstellung der Beatmungsparameter
- Einfache Bedienung
- Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht
- Konstantes Tidalvolumen
- Keine Hyperventilation
- Geringes Risiko einer Magenüberblähung
- Kombinierbar mit MEDUCORE Monitor-/ Defibrillatorsystem

MEDUMAT Easy[CPR] spricht Ihre Sprache

Profis rund um die Welt können sich auf die hilfreichen Sprachausgaben des MEDUMAT Easy[CPR] verlassen. Die Sprachausgabe von MEDUMAT Easy[CPR] ist in folgenden Sprachen erhältlich:

- Arabisch
- Brasilianisches Portugiesisch
- Chinesisch
- Deutsch
- Englisch
- Farsi, Persisch
- Französisch
- Hebräisch
- Hindi
- Indonesisch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Niederländisch
- Polnisch
- Russisch
- Spanisch
- Thai
- Tschechisch
- Türkisch

Mehr Informationen

finden Sie in der Broschüre „MEDUMAT Easy[CPR]“ unter weinmann-emergency.de

MODUL Oxygen

Die perfekte Ergänzung zu unseren Beatmungsgeräten.

MODUL Oxygen ermöglicht eine stufenlose Sauerstoff-Inhalation von 0 bis 15 l/min und besitzt eine O_2-Schnellkupplung (Typ Walther) zur Verbindung mit MEDUMAT Beatmungsgeräten. Bei Bedarf können auch andere Kupplungsvarianten angeschlossen werden.

Zubehör für Inhalationszwecke

Patient Interface

Sprudler-Anfeuchter

1

WM 1925

2

WM 1929

3

WM 1429

4

WM 12825

1. Sauerstoffbrille für Erwachsene, 2-lumig mit 1,5 m Verbindungsschlauch — WM 1925
2. Sauerstoffbrille für Erwachsene, 2-lumig mit Ohrbügeln und 1,5 m Verbindungsschlauch — WM 1929
3. Sauerstoff-Inhalationsmaske, Kunststoff mit Verbindungsschlauch NATO Stock Number 6515-12-350-8835 — WM 1429
4. Sprudler-Anfeuchter mit UNF 9/16“-Innengewinde — WM 12825

Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial

Einzelgerät MEDUMAT Easy^{CPR}

- MEDUMAT Easy^{CPR} Einzelgerät WM 20300

Optionale Module:

- MODUL Oxygen WM 22200[1)]
  (NATO Stock Number 6515-12-369-0636)

1

2

3

4

5

6

7

1. Patientenschlauchsystem mit Patientenventil, WM 22520
(NATO Stock Number 6515-12-354-6017)
Mehrweg, bestehend aus:
- Beatmungsschlauch, Mehrweg WM 22647
- Patientenventil, Mehrweg, bestehend aus: WM 3280
  - Patientenschlauchanschluss WM 3213
  - Steueroberteil WM 3181
  - Steuerunterteil mit Spontanatemschenkel WM 3285
  - Lippenmembran WM 3211

- Mehrweg-Schutzhülle für Beatmungsschlauch WM 8297

2. Patientenschlauchsystem mit Patientenventil, Einweg WM 28110

- 10er-Set, Patientenschlauchsystem mit Patientenventil, Einweg WM 15454
- 25er-Set, Patientenschlauchsystem mit Patientenventil, Einweg WM 15455
- 50er-Set, Patientenschlauchsystem mit Patientenventil, Einweg WM 15456

3. PEEP-Ventil, stufenlos einstellbar von 2 – 10 mbar WM 3215
(NATO Stock Number 6515-12-311-9251)

4. MEDUtrigger für MEDUMAT Easy^{CPR} WM 20900

- Prüfbeutel für MEDUMAT Easy^{CPR} WM 1454

5. Atemsystemfilter für MEDUMAT Beatmungsgeräte WM 22162

- EasyLung für WEINMANN Emergency WM 28625

6. Schutz- und Tragetasche für MEDUMAT Easy^{CPR} WM 20320

7 Montageset mit Halteplatte und Befestigungsgurt WM 17870

[1)] mit Sauerstoff-Kupplung Typ Walther, andere Sauerstoff-Kupplungen auf Anfrage

Konfigurationsbeispiele für MEDUMAT Easy^{CPR} und MODULE auf LIFE-BASE

MEDUMAT Easy^{CPR} mit Befestigungsgurt in Schutz- und Tragetasche

Besonders leicht und handlich für den Einsatz als Einzelgerät ohne Wandhalterungsmöglichkeit

- Schutz- und Tragetasche für MEDUMAT Easy^{CPR} WM 20320
- Montageset mit Halteplatte und Befestigungsgurt WM 17870

MEDUMAT Easy^{CPR} auf LIFE-BASE III mit Sauerstoffflasche*

Robust und sofort einsatzbereit.
Für sprachgeführte Beatmung unter extremen Bedingungen

- mit MEDUMAT Easy^{CPR} WM 9155

WM 9155

WM 9932

MEDUMAT Easy^{CPR} auf LIFE-BASE 3 NG mit Sauerstoffflasche*

Ihre mobile Lösung, wenn Sie Ihre Sauerstoffflasche im Direktzugriff benötigen

- mit MEDUCORE Standard² WM 9932

Mehr Informationen

finden Sie im Kapitel „Trageeinheit LIFE-BASE“

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

Beatmungsbeutel

COMBIBAG

Im Handumdrehen Erwachsene und Kinder beatmen

Mit der einzigartigen Technologie von COMBIBAG, dem 2-in-1-Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, haben Sie immer den richtigen Beatmungsbeutel parat. Durch einfaches Drehen des Beutels um 180° variieren Sie die Volumina und passen das Tidalvolumen automatisch und schnell an den jeweiligen Patienten an.

Das Sicherheitsventil begrenzt den Beatmungsdruck und schützt den Patienten. Ganz gleich, ob Sie über Tubus oder Maske beatmen. Mit COMBIBAG gewinnen Sie Zeit, haben mehr Platz im Notfallkoffer und sparen auch noch Kosten.

Produktvarianten

• COMBIBAG-Beatmungsbeutel ohne Beatmungsmasken	WM 11090
• COMBIBAG-Beatmungsbeutel mit Beatmungsmaske Gr. 5 (NATO Stock Number 6515-12-313-5596)	WM 11020
• COMBIBAG-Beatmungsbeutel mit zwei Beatmungsmasken Gr. 5 und Gr. 3	WM 11050

Zubehör für Beatmungsbeutel

OXYMAND Demandventil

Überzeugen Sie sich von der Zuverlässigkeit des Demandventils OXYMAND. Es garantiert kontinuierlich 100 % Sauerstoff bei geringerem Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Reservoir-Systemen. Hierdurch kann zum Beispiel mit einer 2-l-Sauerstoffflasche (200 bar) bei einer Herz-Lungen-Wiederbelebung der Patient über eine Stunde mit 100 % Sauerstoff beatmet werden. OXYMAND ist mit der entsprechenden Kupplung mit MODUL Oxygen auf einer LIFE-BASE kombinierbar.

- für unseren Silikon-Beatmungsbeutel, COMBIBAG und andere Beatmungsbeutel
- Mit der richtigen Kupplung kann OXYMAND mit jedem Modul kombiniert werden.

	für COMBIBAG
• OXYMAND Demandventil mit G 3/8 Anschlusstülle, Überwurfmutter, 1,5 m Druckschlauch und Adapter	WM 22127
• OXYMAND Demandventil mit Stecker Typ Walther (siehe Abbildung), 1,5 m Druckschlauch und Adapter	WM 22128
• OXYMAND Demandventil mit Stecker Typ DIN 13260, 1,5 m Druckschlauch und Adapter	WM 22129
• Sauerstoffreservoir	WM 11052
• Reservoirventil	–
• Adapter für PEEP-Ventil	–
• PEEP-Ventil	WM 3215
• Patientenventil, komplett	WM 11035
• Einlassventil/Ansaugstutzen	WM 11051
• Adapter für OXYMAND Demandventil (17 mm ID, 24 mm AD)	WM 22169

Adapter für Demandventil

• 26 mm Innendurchmesser, 31 mm Außendurchmesser (z. B. für AMBU Mark III, AMBU Mark IV, AMBU MS-30, AMBU E2, Heraeus Hanaulife)	WM 22181
• 15 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesser (z. B. für Beatmungsbeutel von Dräger)	WM 22182
• 23 mm Innendurchmesser, 28 mm Außendurchmesser	WM 22183
• für NPB PMR-II	WM 22184
• Silikon-Adapter, 17 mm Innendurchmesser, 22 mm Außendurchmesser	WM 22185
• 25,6 mm Innendurchmesser, 30,8 mm Außendurchmesser (z. B. für Laerdal Beatmungsbeutel LSR ab ca. 2006)	WM 22188
• 23 mm Innendurchmesser, 28 mm Außendurchmesser (z. B. für Laerdal Beatmungsbeutel LSR bis ca. 2005 einschließlich)	WM 22189

Als Sondervariante erhältlich

• Druckschlauch mit Stecker Typ Bajonett (AFNOR)	WM 22194

Patient Interface / Beatmungsmasken

NIV-Premium-Masken

Bei der NIV-Premium-Maske haben Sie durch eine eindeutige Farbcodierung sowie die auf dem Maskenbeutel aufgedruckte Anpassungsunterstützung schnell die richtige Maskengröße zur Hand. Durch die weiche, bereits einsatzbereit montierte Kopfbänderung und den anatomisch geformten Kinnbereich lässt sich die Maske einfach, schnell und sicher anlegen.

Während der Anwendung mit einem maschinellen Beatmungsgerät wird der anatomisch geformte Wulst der NIV-Premium-Maske durch den PEEP an das Gesicht des Patienten gedrückt. Dadurch kann sich die Maske dem Gesicht individuell anpassen. Der Kinnhalter sorgt zudem für eine größere Dichtigkeit der Maske.

Durch die einsatzbereit montierte Kopfbänderung und die Druckentlastung auf dem Nasenrücken bietet die NIV-Premium-Maske einen hohen Patientenkomfort. Zudem wurde die Maske ohne Naturkautschuklatex hergestellt und beugt so möglichen Allergien vor.

Alle Artikel inkl. Kopfbänderung

1.	für Kinder, Größe S	WM 20717	**2.**	für Erwachsene, Größe M	WM 20718	**3.**	für Erwachsene, Größe L	WM 20719
	10er-Set	WM 17940		10er-Set	WM 17942		10er-Set	WM 17944
	40er-Set	WM 17941		40er-Set	WM 17943		40er-Set	WM 17945

CPAP-/NIV-Beatmungsmasken

Die nicht-invasiven Beatmungstherapien nehmen einen hohen Stellenwert in der Notfallversorgung ein. Die CPAP-/NIV-Masken sind durch den mit Luft gefüllten Silikon-Wulst angenehm zu tragen. Mithilfe des Halterings und der Kopfbänderung sind die Masken sicher zu fixieren. Sie können sowohl mit MEDUMAT Transport, als auch mit dem CPAP-Boussignac-Ventil für MODUL CPAP eingesetzt werden.

WM 20713

WM 20714

WM 20715

WM 20702

WM 20701

Als Mehrweg-Maske in den Größen

1.	für Kinder, Größe S	WM 20713
2.	für Erwachsene, Größe M	WM 20714
3.	für große Erwachsene, Größe L	WM 20715

- oder als Set: WM 15808
  je 1 x Größe S, M, L inkl. 1 x Haltering und 1 x Kopfbänderung

Zubehör:

4.	Kopfbänderung für CPAP-/NIV-Masken	WM 20702
5.	Haltering für Kopfbänderung	WM 20701



WM 20703



WM 20704

WM 20705

Als Einweg-Maske in den Größen

1.	für Kinder, Größe S	WM 20703
•	25er-Set, Größe S (Kind), mit Haltering für Kopfbänderung	WM 15831
•	50er-Set, Größe S (Kind), mit Haltering für Kopfbänderung	WM 15834
2.	für Erwachsene, Größe M	WM 20704
•	25er-Set, Größe M (Erwachsener), mit Haltering für Kopfbänderung	WM 15832
•	50er-Set, Größe M (Erwachsener), mit Haltering für Kopfbänderung	WM 15835
3.	für große Erwachsene, Größe L	WM 20705
•	25er-Set, Größe L (großer Erwachsener), mit Haltering für Kopfbänderung	WM 15833
•	50er-Set, Größe L (großer Erwachsener), mit Haltering für Kopfbänderung	WM 15836
•	oder als Set: je 1 x Größe S, M, L inkl. 1 x Haltering und 1 x Kopfbänderung	WM 15807

Beatmungsmasken mit selbstfüllendem Wulst aus Silikon

Für die Beatmung von Patienten mit MEDUMAT-Beatmungsgerät oder Beatmungsbeutel sind die Beatmungsmasken mit selbstfüllendem Wulst ideal geeignet. Sie passen sich der Gesichtsform an und lassen sich durch den selbstfüllenden Wulst optimal abdichten.

1.	für Säuglinge, Gr. 1	WM 5086
2.	für Kinder und Jugendliche, Gr. 3 (NATO Stock Number 6515-12-339-3859)	WM 5082
3.	für Erwachsene, Gr. 5 (NATO Stock Number 6515-12-313-5597)	WM 5074

WM 5086

WM 5082

WM 5074

Monitoring/Defibrillation

Im Notfall auf das Wesentliche konzentriert

Monitore/Defibrillatoren gehören zu den am häufigsten eingesetzten Geräten in der Notfallversorgung. Für Diagnostik, Überwachung und Therapie müssen diese Geräte hohen Ansprüchen an Robustheit, Bedienerfreundlichkeit und funktionale Ausstattung genügen. MEDUCORE Standard² erfüllt all diese Kriterien und ist somit der ideale Begleiter für jeden Einsatz. Integriert auf unsere Trageeinheit LIFE BASE und in Kombination mit unseren Beatmungsgeräten erstellen Sie sich für Ihre Einsatzbereiche optimierte Lösungen - ob für den Rettungsdienst, die Armee oder für die Klinik.

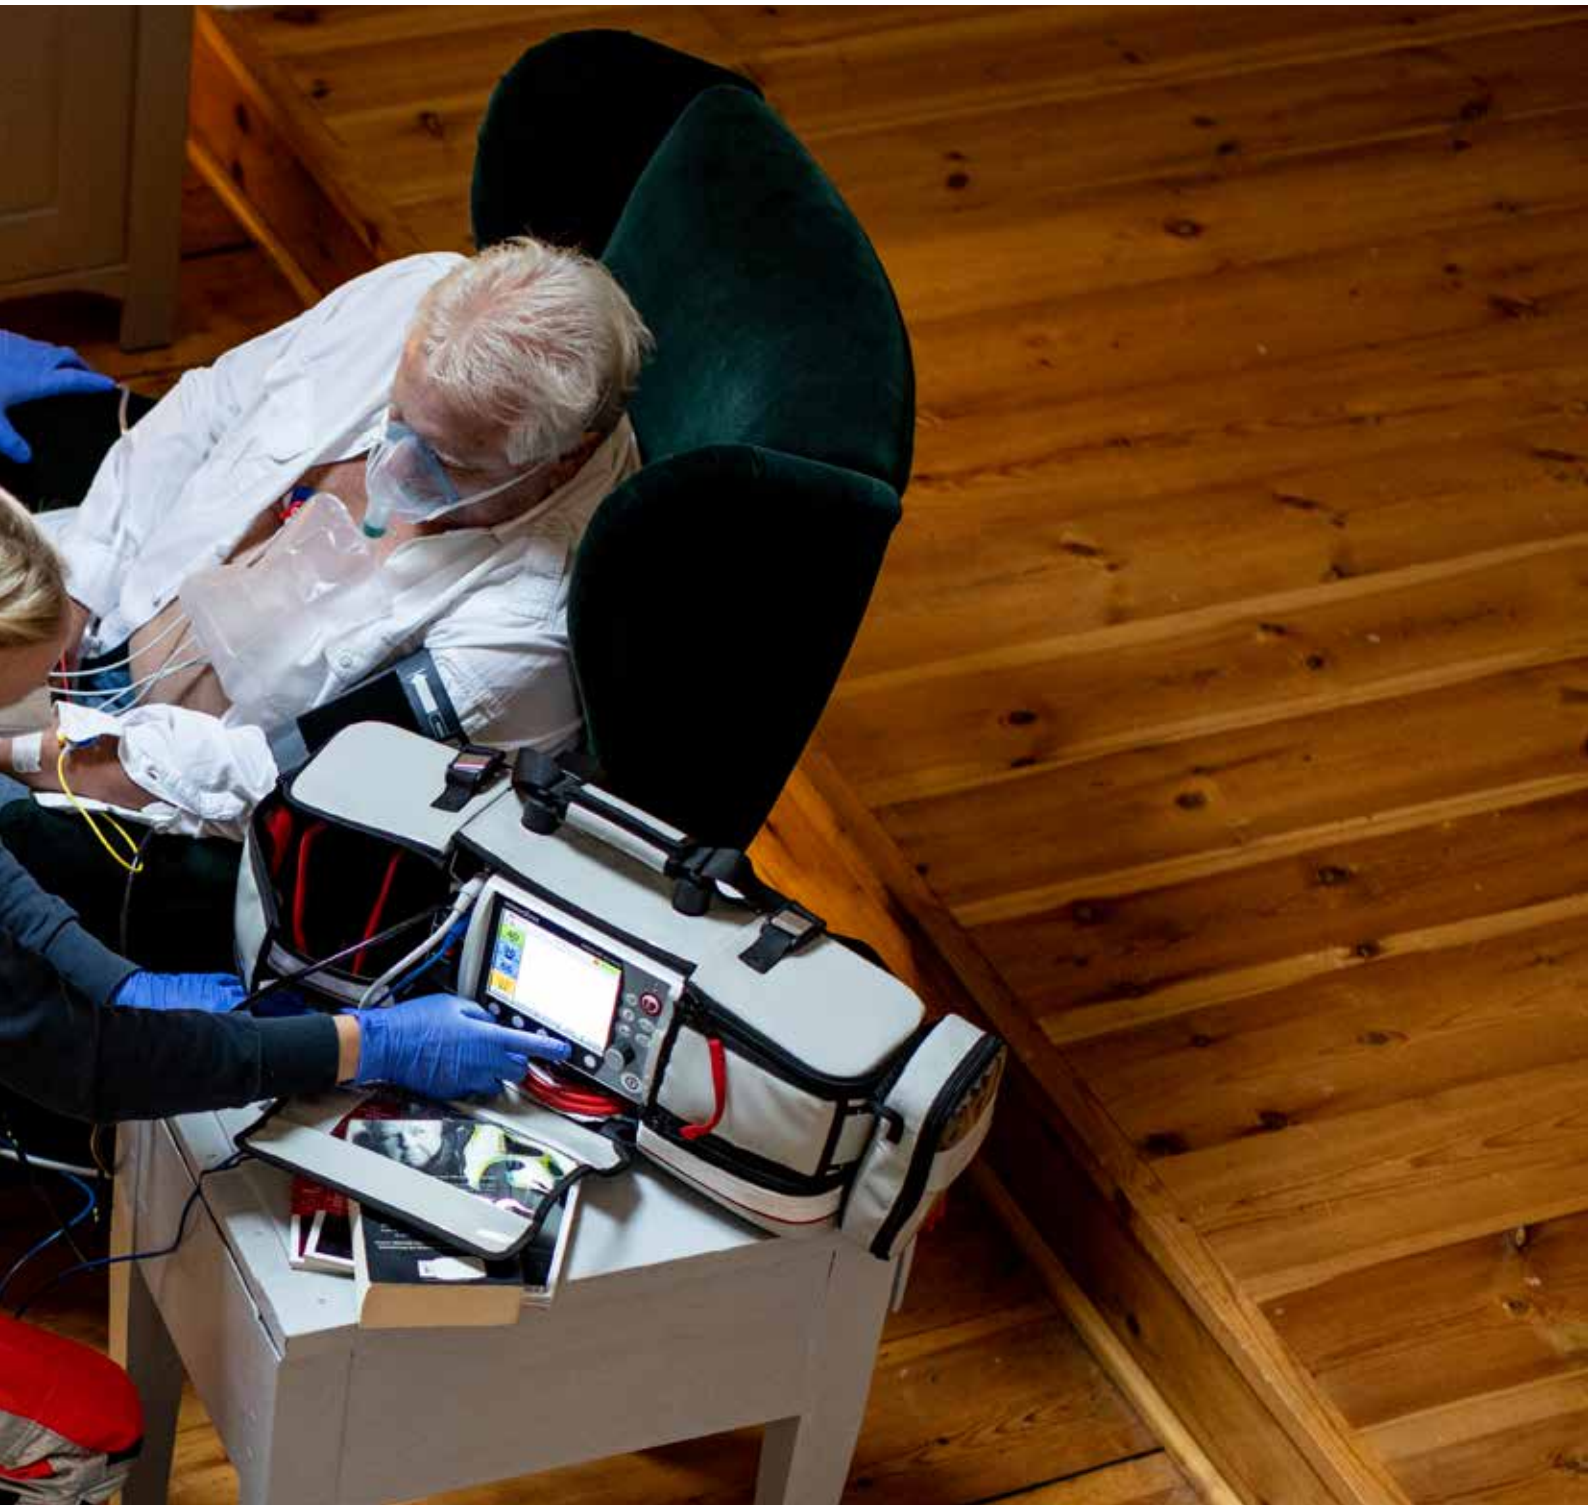

MEDUCORE Standard²

Der Patient im Fokus

MEDUCORE Standard² wird ständig um zusätzliche Funktionen erweitert. Den aktuell verfügbaren Funktionsumfang finden Sie unter weinmann-emergency.de.

Mehr Informationen

finden Sie in unserer Broschüre „MEDUCORE Standard²“ unter weinmann-emergency.de

Sie erreichen den Notfallort und überprüfen die Vitalfunktionen. EKG-Elektroden, NIBP-Manschette und Pulsoxymetriesensor werden angelegt. Schnell wird Ihnen klar: Dieser Patient ist schwer krank. Sie schreiben ein 12-Kanal-EKG und drucken es aus. Die Analyse des EKG lässt Sie einen Herzinfarkt vermuten. Zur Abklärung versenden Sie das EKG an die Zielklinik. Die Klinik antwortet innerhalb weniger Minuten – Ihr Verdacht wird bestätigt! Jetzt muss es schnell gehen. MEDUCORE Standard² hilft Ihnen dabei.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Überwachung durch 6-Kanal EKG, SpO2, und NIBP
- Defibrillation und Kardioversion für den kardiologischen Notfall
- Diagnostik durch 12-Kanal-EKG
- Patientenübergabe leicht gemacht durch Ausdruck mit mobilem Drucker und Replay-Ansicht auf dem Display
- sicher und professionell durch die Reanimation durch Sprachausgaben und Metronom im AED-Modus
- manuelle Schockabgabe und individuell einstellbare Defibrillationsenergie im manuellen Modus
- zentrale Verwaltung der Einsatz- und Geräte-Daten durch Webportal WEINMANN Connect
- konfigurierbar für Ihre Einsatzbereiche durch optionalen Funktionen

Typisch WEINMANN Emergency

Selbstverständlich lässt sich MEDUCORE Standard² individuell auf unserer Trageeinheit LIFE-BASE montieren. Darüber hinaus ist MEDUCORE Standard² mit dem Notfall- und Transportbeatmungsgerät MEDUVENT Standard, MEDUMAT Standard² oder MEDUMAT Easy^{CPR} und/oder einer Sauerstoffflasche kombinierbar. Beide Geräte zusammen auf einer LIFE-BASE ergeben eine optimal aufeinander abgestimmte Einheit aus Defibrillation, Monitoring und Beatmung in einer Hand!

MEDUVENT Standard mit MEDUCORE Standard2 auf LIFE-BASE 3 NG

Mit den passenden Optionen bestens gerüstet

MEDUCORE Standard² verfügt über viele Funktionen, die teilweise optional hinzugefügt werden können. Neben dem standardmäßig integrierten Monitor-Modus , AED-Modus und NIBP-Funktionsmodus können weitere Modi und Funktionen durch Freischalten in der Software ergänzt werden. MEDUCORE Standard² lässt sich so ganz einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Monitormodus

Zeigt alle Vitalparameter auf einen Blick – durch Farbkodierung einfach und intuitiv zu erfassen.

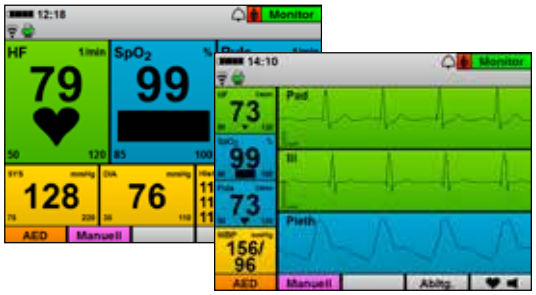

NIBP-Funktionsmodus

Enthält nicht-invasive Blutdruckmessung und Venenstau-funktion.



AED-Modus

Leitet den Anwender mit akustischen und optischen Handlungs-anweisungen durch die Reanimation.

Modus Manuell (optional erhältlich)

Ermöglicht manuelle Defibrillation für versierte Anwender. Optional mit synchronisierter Schockabgabe für Kardioversion.

12-Kanal-EKG Modus (optional erhältlich)

Erlaubt weiterführende EKG-Diagnostik direkt auf dem Display.



Replay-Ansicht (optional erhältlich)

Lädt die Kurven und Parameter der letzten Stunden aus dem internen Speicher, um die Patientenübergabe zu unterstützen.



12-Kanal-EKG-Versand (optional erhältlich)

Ermöglicht den Versand des 12-Kanal-EKG via E-Mail.

Einsatzdaten-Upload (optional erhältlich)

Upload von Geräte-Einsatzdaten auf das Webportal WEINMANN Connect.

Notfalldiagnostik

Mithilfe des 12-Kanal-EKG-Modus sind die Einsatzkräfte vor Ort in der Lage, Herzinfarkte und andere bedrohliche Herzrhythmusstörungen zu erkennen. Das erfasste EKG können Sie auf unterschiedliche Weisen auswerten:

Auswertung direkt über das Display

Die Auswertung des EKGs kann direkt am Display erfolgen. Mit einem Tastenandruck können Sie zwischen den Ableitungen wechseln oder die EKG-Kurven in ihrer angezeigten Amplitude und Vorschubgeschwindigkeit anpassen.

Extremitätenableitungen:
- nach Einthoven (I, II, III)
- und Goldberger (aVR, aVL, aVF)

Brustwandableitungen:
- nach Wilson (V1, V2, V3, V4, V5, V6)

Auswertung über Papierausdruck

Alternativ können Sie das EKG auch auf Papier ausdrucken und mithilfe eines EKG-Lineals auswerten. Dank unseres mobilen Druckers mit Bluetooth®-Verbindung ist dies ortsunabhängig möglich.

Auswertung mithilfe eines Telenotarztes

Versenden Sie das aufgezeichnete 12-Kanal-EKG zur Einholung einer Zweitmeinung per E-Mail an einen Experten Ihrer Wahl. Dieser kann Sie bei der Diagnosestellung und der Auswahl eines geeigneten Zielkrankenhauses unterstützen.

Digitale Patientenübergabe

Patientenübergabe an den Notarzt

Trifft der Notarzt später ein, müssen mit der Patientenübergabe auch das initial erfasste EKG und die Messwerte überreicht werden. Hier hilft die Replay-Ansicht – Messwerte und EKG-Kurven lassen sich auf dem Display nachträglich anschauen.

Die Replay-Ansicht erleichtert die Patientenübergabe.

Voranmeldung an die aufnehmende Klinik

Das Eintreffen eines Notfallpatienten muss der Klinik so früh wie möglich angekündigt werden. Mit MEDUCORE Standard² können die Einsatzkräfte das erfasste 12-Kanal-EKG per E-Mail an die Klinik schicken. Das Fachpersonal der Klinik kann so die EKG-Diagnostik bereits vor Eintreffen des Patienten durchführen und bei Bedarf das Herzkatheter-Labor rechtzeitig vorbereiten. Die Door-to-Balloon-Time wird reduziert und der Patient wird unmittelbar nach Eintreffen in der Klinik optimal versorgt.

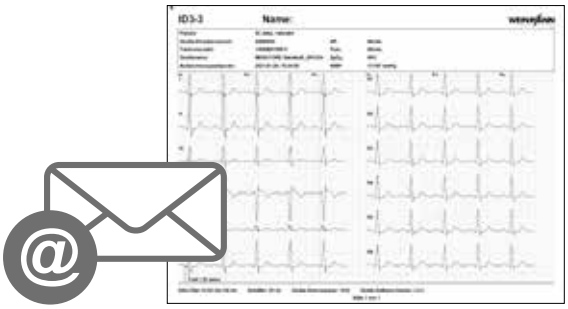

Senden Sie Sie das 12-Kanal-EKG einfach per E-Mail an die Klinik.

Einsatzdaten dokumentieren und auswerten

Übertragung an elektronische Patienten-Dokumentationssysteme

Sorgen Sie für eine lückenlose Einsatzdokumentation. Mithilfe der Bluetooth®-Datenübertragung werden die aufgezeichneten Einsatzdaten an ein elektronisches Patienten-Dokumentationssystem, wie z.B. das Medical-Pad, übertragen.

Übertragung an WEINMANN Connect

Die Sicherung aller Einsatz- und Gerätedaten gehört zur modernen Qualitätssicherung. Das Webportal WEINMANN Connect reduziert die Komplexität und den Aufwand der Datensicherung auf ein Minimum, damit der Fokus auf dem Wesentlichen bleibt. Nach Abschluss eines Einsatzes können die Einsatzdaten über WLAN mit einem Tastendruck vom Gerät auf WEINMANN Connect hochgeladen und archiviert werden.

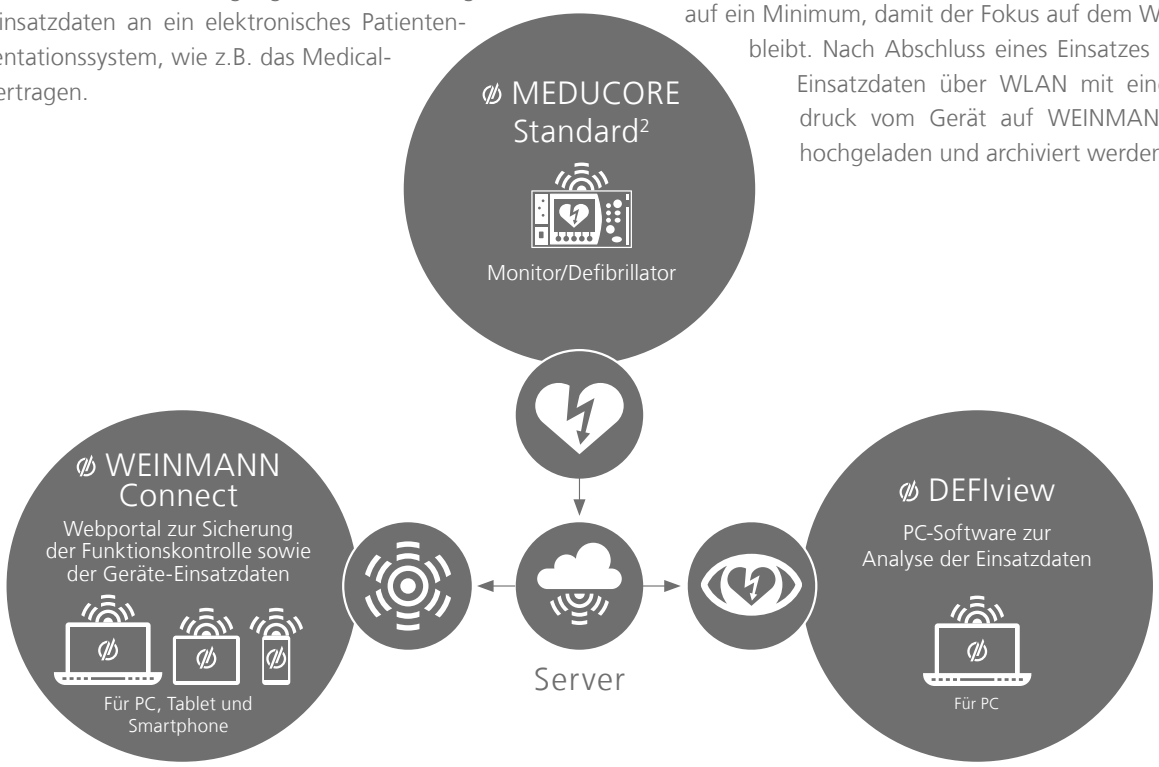

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Blutdruckmessung

1. NIBP-Anschlussschlauch
- 2 m Länge WM 45481
- 3 m Länge WM 45482

2. Adapterschlauch zum Anschluss von NIBP-Einweg-Manschetten für Neugeborene (ohne Abbildung) WM 45467

3. NIBP-Manschette, Säugling für 8-13 cm Oberarmumfang, Mehrweg WM 45460

4. NIBP-Manschette, Kind für 12-19 cm Oberarmumfang, Mehrweg WM 45461

5. NIBP-Manschette, kleiner Erwachsener für 17-25 cm Oberarmumfang, Mehrweg WM 45462

6. NIBP-Manschette, Erwachsener für 23-33 cm Oberarmumfang, Mehrweg WM 45463

7. NIBP-Manschette, Erwachsener plus für 28-40 cm Oberarmumfang, Mehrweg WM 45464

8. NIBP-Manschette, großer Erwachsener plus für 40-55 cm Oberarmumfang, Mehrweg WM 45465

9. NIBP-Manschette, Oberschenkel, Erwachsener für 38-50 cm Oberschenkelumfang, Mehrweg WM 45466

10. 20er-Set NIBP-Manschetten, Neugeborenes Gr. 1 für 3-6 cm Oberarmumfang, Einweg WM 45468

11. 20er-Set NIBP-Manschetten, Neugeborenes Gr. 2 für 4-8 cm Oberarmumfang, Einweg WM 45469

12. 20er-Set NIBP-Manschetten, Neugeborenes Gr. 3 für 6-11 cm Oberarmumfang, Einweg WM 45470

13. 20er-Set NIBP-Manschetten, Neugeborenes Gr. 4 für 7-13 cm Oberarmumfang, Einweg WM 45471

14. 20er-Set NIBP-Manschetten, Neugeborenes Gr. 5 für 8-15 cm Oberarmumfang, Einweg WM 45472

Pulsoxymetrie

15. Pulsoxymetrie-Anschlussleitung WM 45430

16. SoftTip®-Pulsoxymetriesensor
- Größe S, Mehrweg WM 45431
- Größe M, Mehrweg WM 45432
- Größe L, Mehrweg WM 45433

17. Pulsoxymetriesensor, Erwachsener 24er-Set, Einweg WM 45436

18. Pulsoxymetriesensor, Kind 24er-Set, Einweg (ohne Abbildung) WM 45439

19. Pulsoxymetriesensor, Säugling 24er-Set, Einweg (ohne Abbildung) WM 45437

20. Wrap-Pulsoxymetriesensor Mehrweg WM 45434

21. Befestigungsband für Wrap-Pulsoxymetriesensor 10er-Set WM 45442

22. Ohr-Clip-Pulsoxymetriesensor Einzelartikel, Mehrweg WM 45435

23. Ohrhänger für Ohr-Clip-Pulsoxymetriesensor 5er-Set WM 45443

Defibrillation

24. Defibrillationselektroden, Erwachsene WM 45418

25. Defibrillationselektroden, Kinder WM 45419

26. Stammkabel WM 45397

27. Funktionstestwiderstand (ohne Abbildung) WM 45428

28. Paddles WM 45498

29. 12er-Set Elektrodengel (ohne Abbildung) WM 14291

Mehr Informationen

über unser Zubehör finden sie im Lieferprogramm im Kapitel „Monitoring + Defibrillation“unter weinmann-emergency.de

1

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

10 17 20 21 22

23 24 25 26 28

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

44

45

46

EKG

30. EKG-Kabel ERC
- 2 m Länge WM 45451
- 3 m Länge WM 45452

31. EKG-Kabel ERC
mit Anschluss EKG-Ergänzungskabel
- 6-polig, 2,4 m Länge WM 45455
- 6-polig, 3,4 m Länge WM 45456

32. EKG-Ergänzungskabel ERC für 12-Kanal-EKG
- 6-polig WM 45447

33. EKG-Kabel AHA
- 2 m Länge WM 45453
- 3 m Länge WM 45454

34. EKG-Kabel AHA
mit Anschluss EKG-Ergänzungskabel
- 6-polig, 2,4 m Länge WM 45457
- 6-polig, 3,4 m Länge WM 45458

35. EKG-Ergänzungskabel AHA für 12-Kanal-EKG
- 6-polig WM 45448

36. EKG-Elektroden für Erwachsene und Kinder
50er-Set WM 45201

37. EKG-Kabelrechen WM 45450
(ohne Abbildung)

Sonstiges

38. EKG-Simulator
- 6-Kanal-EKG, schockbar WM 45444
- 12-Kanal-EKG, schockbar WM 45445

39. Adapterkabel zum Anschluss
an Ambu-/Laerdal-Übungsphantom WM 45424

40. Adapterkabel zum Anschluss
von ShockLink® WM 45369

41. Drucker-Set bestehend aus Drucker,
Akku, Druckertasche und Ladestation
inkl. Netz- und Ladegerät WM 45640

42. Druckerpapier 10 Rollen WM 14698

43. SD-Karte 32 GB Speicherkapazität WM 39510
(ohne Abbildung)

44. Akku WM 45045

45. Akku-Ladestation* WM 45190

46. Netz- und Ladegerät WM 28937

47. Ladeadapter MAG (ohne Abbildung) WM 28979

48. Adapterkabel 12 V Bordnetz/ODU-Stecker WM 28356
(ohne Abbildung)

Optionale Funktionen

49. Manueller Modus WM 45499

50. Kardioversion WM 45620
Voraussetzung: Manueller Modus ist freigeschaltet

51. 12-Kanal EKG WM 45622
EKG-Kabel mit Anschluss für Ergänzungskabel und
EKG-Ergänzungskabel müssen zusätzlich bestellt werden

52. Drucken WM 45621
Drucker-Set muss zusätzlich bestellt werden

53. Replay-Ansicht WM 45628

54. E-Mail-Versand WM 45626
Voraussetzung: 12 Kanal EKG ist freigeschaltet

55. Bluetooth-Datenübertragung WM 45624

56. Einsatzdaten-Upload WM 45627

Mehr Informationen

über unser Zubehör finden sie im Lieferprogramm im Kapitel „Monitoring + Defibrillation“unter weinmann-emergency.de

* Für den Betrieb wird das Netz- und Ladegerät WM 28937 benötigt.

Konfigurationsbeispiele für MEDUCORE Standard² auf LIFE-BASE

MEDUCORE Standard² mit Schutz- und Tragetasche

Handlich, klein und leicht

WM 9900

WM 9900

WM 9910

MEDUCORE Standard² auf LIFE-BASE 1 NG XS

Zur einfachen Befestigung an einer BASE-STATION-Wandhalterung

WM 9910

MEDUCORE Standard² auf LIFE-BASE 1 NG XL

Beatmung und Defibrillation als Teamplayer

- mit MEDUCORE Standard² (ohne Abb.) — WM 9912
- mit MEDUCORE Standard² und MEDUVENT Standard — WM 9915
- mit MEDUCORE Standard² und MEDUMAT Standard² — WM 9913
- mit MEDUCORE Standard² und MEDUMAT Easy^{CPR} — WM 9914

WM 9913

WM 9915

WM 9914

MEDUCORE Standard² auf LIFE-BASE 3 NG mit Sauerstoffflasche*

Bleiben Sie unabhängig

- mit MEDUCORE Standard² — WM 9930
- mit MEDUCORE Standard² und MEDUVENT Standard — WM 9935
- mit MEDUCORE Standard² und MEDUMAT Standard² — WM 9931
- mit MEDUCORE Standard² und MEDUMAT Easy^{CPR} (ohne Abb.) — WM 9932

WM 9930

WM 9935

WM 9931

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.

MEDICALPAD

Mobile Einsatzdokumentation

Transparenz schaffen und Prozesse optimieren

Umfassende und präzise Informationen über das Einsatzgeschehen sowie Transparenz über durchgeführte Maßnahmen entlang der gesamten Prozesskette von der Alarmierung bis zur Übergabe der Patienten im Krankenhaus – MEDICALPAD unterstützt Rettungskräfte ihre erbrachten Leistungen schnell, präzise und rechtssicher zu erfassen. Als ständiger Begleiter unterstützt das System Einsatzkräfte rund um die Uhr. Verantwortliche im Management von Rettungsdiensten erhalten mit dem MEDICALPAD ein Werkzeug, um die Qualität der erbrachten Leistungen nachzuweisen und kontinuierlich zu verbessern. Zusätzlich unterstützt MEDICALPAD dabei Abrechnungsprozesse zu optimieren und somit Liquidität zu sichern.

Dokumentation auf höchstem Niveau

MEDICALPAD unterstützt Rettungsdienstmitarbeiter durch

- eine geleitete strukturierte Datenerfassung basierend auf anerkannten Standards und Leitlinien (z.B. Notfalldatensatz MIND 3.1 bzw. ABCDE- und Sampler-Schema).
- die kontinuierliche Überprüfung von Pflichteingaben.
- eine moderne im Routinebetrieb validierte Bedienoberfläche.
- lückenlose Datenübernahme von Einsatzdaten der Leitstelle.
- einfache Integration von medizinischen Geräten.

Informationen werden nicht vergessen und eindeutig erfasst. Die Qualität der Dokumentation wird damit verbessert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Austausch von Informationen mit dem Personal in der Notfallambulanz, aber insbesondere auch für nachgelagerte statistische Auswertungen zur Qualitätskontrolle und reibungslosen Abrechnung der erbrachten Leistungen jeder Rettungsdienstorganisation.

Kommunikation verbessern

MEDICALPAD vereinfacht die Kommunikation zwischen allen Beteiligten im Rettungsdienst mithilfe von

- bidirektionalem Datenaustausch mit der Leitstelle.
- Weiterleitung von Einsatzprotokollen an nachrückende Einsatzkräfte mittels Pad-zu-Pad-Kommunikation.
- Zugriff auf Behandlungskapazitätsnachweise und die Voranmeldung im Krankenhaus (z.B. IVENA).
- strukturierter, digitaler Übergabe von Einsatzprotokollen in der Notfallambulanz.

Medienbrüche und Kommunikationsbarrieren zwischen beteiligten Personen und Organisationen werden abgebaut. Patienten und Mitarbeiter profitieren tagtäglich durch die Reduzierung von Kommunikationsfehlern und der Beschleunigung von Arbeitsabläufen.

Versorgungsqualität und Liquidität sichern

MEDICALPAD hilft der Rettungsdienstorganisation

- den administrativen Aufwand der Nachbearbeitung von Einsatzprotokollen zu minimieren.
- die Auswertung der Einsatzprotokolle zur Compliance mit SAA/SOPs zu automatisieren.
- Datensätze an das Deutsche Reanimationsregister (DGAI) oder trägerübergreifende Stellen zur Qualitätssicherung (z.B. SQR-BW) lückenlos und sicher zu übermitteln.
- die Expertise der Mitarbeiter durch abgeleitete Trainingsmaßnahmen zu verbessern.
- abrechnungsrelevante Daten lückenlos zu erfassen und strukturiert an die Kostenträger zu übermitteln.

Modulare anpassbares System

Abläufe, technische Infrastruktur und Prozesse unserer Kunden sind häufig individuell und erfordern daher ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität. MEDICALPAD ist modular anpassbar und wird begleitet durch die agile Produktenwicklung von WEINMANN Emergency.

Wir realisieren für Sie die Anpassung und Integration von

- Eingabemasken und Pflichtfeldern
- Schnittstellen zu Leitstellensystemen
- medizinischen Geräten von WEINMANN Emergency sowie zu Produkten anderer Hersteller
- Behandlungskapazitätsnachweisen
- Krankenhausinformationssystemen
- Abrechnungssystemen
- Datenexporten

Als Mitglied der MEDICALPAD-Community profitieren Sie zudem von den Ideen aller Anwender deren Feedback kontinuierlich in das System eingepflegt wird.

Anwendung leicht gemacht – dank der modernen und intuitiven Bedienoberfläche

Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen

Alle Systemkomponenten der MEDICALPAD Hardware sind für einen 24/7-Einsatz im Rettungsdienst optimiert:

- Die eingesetzten Tablet-PCs/Hardware erfüllen die Anforderungen gemäß IP65.
- Die Gerätehalterungen für Eingabegeräte und Drucker in den Fahrzeugen sind gemäß DIN EN 1789 zertifiziert.
- Die System-Architektur bietet ein hohes Maß an Ausfallsicherheit
- Die Kommunikation zwischen Systemkomponenten und Fremdsystemen ist durch moderne Netzwerkkonfiguration und Verschlüsselungsmechanismen gegenüber Cyberangriffen abgesichert

Sie können sich auf MEDICALPAD verlassen.

Kompetentes Projekt-Consulting und System-Support

MEDICALPAD ist eingebettet in ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 27001. Wir unterstützen Sie durch

- kompetente Beratung bei der Planung und Konzeption.
- unsere erfahrenen und zertifizierten Projektleiter im Zuge der Projektumsetzung.
- bewährte Schulungskonzepte für Ihre Mitarbeiter.
- unseren Helpdesk sowie sichere Fernwartung.
- eine kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung der Lösung.

Durch die kontinuierliche Verbesserung und Anpassung von MEDICALPADs an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, medizinische Leitlinien sowie technologische Veränderungen der IT-Infrastrukturen helfen wir Ihnen eine moderne Informationsverarbeitung im Rettungsdienst langfristig zu etablieren und zu sichern.

Die MEDICALPAD-Systemkomponenten im Überblick:

- Einsatzdatenerfassung auf rettungsdiensttauglicher mobiler Hardware
- Administrative Arbeitsplätze zur Qualitätskontrolle und Abrechnung
- System-Schnittstellen zu:
  – Systemen für die Einsatzleitstelle
  – Systemen zur Krankenhausvoranmeldung
  – Krankenhausinformationssystem (KIS)
  – Abrechnungssystemen
  – Statistik- bzw. Auswerte-Anwendungen
  – Systemen zur Qualitätssicherung
  – Medizinischen Geräten (Beatmung, Defibrillation)
- Projektmanagement- und consulting
- Systempflege und Support

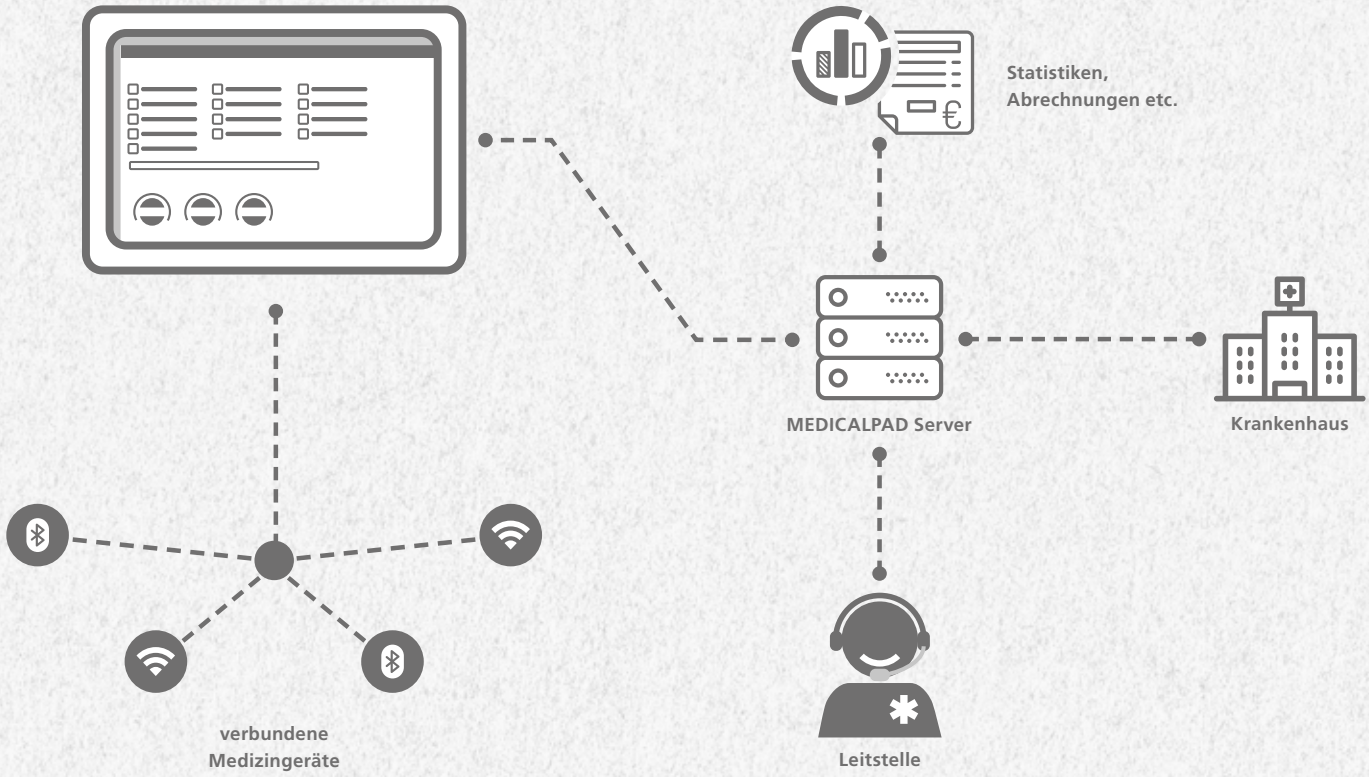

Sprechen Sie uns gerne an.
Wir unterstützen Sie bei der digitalen Transformation ihres Rettungsdienstes.

Kundenservice
040 88 18 96-120

Kundenservice@weinmann-emt.de

Trageeinheit LIFE-BASE

Alles in Ihrer Hand

Nur mit unserer Trageeinheit LIFE-BASE haben Sie die Möglichkeit, sich eine hochindividuelle, mobile Therapielösung zusammenzustellen. Exakt mit der Technik, die Sie brauchen. Ob mit unserem Monitor/Defibrillator, unseren Beatmungsgeräten und Druckminderern, Sauerstoffflaschen oder Modulen. Dank dieser Modularität können Sie Ihre Vorstellungen schnell und einfach umsetzen. Alle Varianten der Trageeinheit sind extrem robust und speziell für die Anforderungen des Notfallalltags konzipiert. In Fahrzeugen und Luftrettungsmitteln ist LIFE-BASE durch die crash-sichere Halterung BASE-STATION optimal geschützt.

Systemorientiert und passgenau

Kundenindividuelle Therapiesysteme für Ihre Anforderungen

So verschieden wie die einzelnen Notfalleinsätze, so unterschiedlich sind auch die Ansprüche der Retter an das passende Equipment. WEINMANN Emergency bietet Ihnen Therapiekomponenten für Beatmung und Monitoring/Defibrillation, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise auf unserer Trageeinheit LIFE-BASE kombinieren lassen. Ergänzt um optionale Funktionserweiterungen und passendes Zubehör wie Beatmungsmasken oder Defibrillationselektroden gelangen Sie in nur fünf einfachen Schritten zu Ihrer Konfiguration!

1 Geräteauswahl

Wählen Sie ein Beatmungsgerät und/oder ein Defibrillator-/Monitoringsystem.

MEDUMAT Transport

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUMAT Easy^CPR

MEDUCORE Standard²

2 Optionen

Erweitern Sie Ihr gewähltes Gerät mit Optionen oder Modulen (letzteres bei MEDUMAT Easy^CPR).



Option „CCSV" für MEDUMAT Standard²

Option „12-Kanal-EKG" für MEDUCORE Standard²

MODUL Oxygen

5 Druckminderer und Sauerstoffflasche

Bestimmen Sie Ihren Druckminderer und ggf. Ihre Sauerstoffflasche. Auch diese können Sie individuell konfigurieren.

OXYWAY Fine

OXYWAY Fast

OXYWAY Fix

Sauerstoffleichtflasche

Sauerstoffflasche

3 Zubehör

Sie haben die Wahl! Bestimmen Sie nach dem Gerät Ihr gewünschtes Zubehör wie beispielsweise Patientenschlauchsystem und Beatmungsmaske für Ihren MEDUMATen oder EKG-Kabel und Defibrillationselektroden für Ihren MEDUCORE Standard².



4 Trageeinheit

Wünschen Sie eine Tragelösung mit oder ohne integrierte Sauerstoffflasche? Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Transportlösungen an.

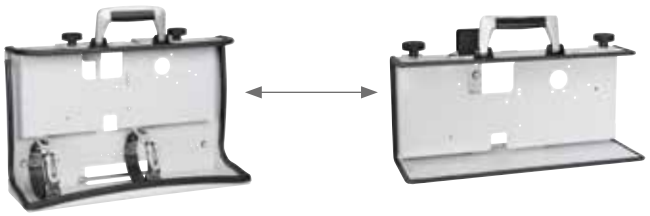

Maximale Montageflexibilität

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten dank unserer vielseitigen Trageeinheiten und Halterungen

Trageeinheit LIFE-BASE

Unsere Trageeinheit LIFE-BASE ist in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Diese können Sie je nach Anforderung individuell mit den dazu passenden Komponenten (siehe Seite 60/61) bestücken. Die LIFE-BASE lässt sich in einer Hand tragen und ist dank der robusten Konstruktion optimal für Notfalleinsätze geeignet. Zusätzlichen Schutz bieten unsere Schutz- und Tragetaschen aus widerstandsfähigem Material mit einer leicht zu reinigenden Beschichtung.

LIFE-BASE light XS

LIFE-BASE 1 NG XS

LIFE-BASE light

LIFE-BASE 1 NG

LIFE-BASE 1 NG XL

Die Trageeinheiten LIFE-BASE aus der Reihe light und 1 NG bieten die optimale Unterstützung für den MEDUVENT Standard und für alle, die ihre Sauerstoffversorgung für MEDUMAT-Beatmungsgeräte aus Sauerstoff-Taschen (siehe Seite 94), separaten Flaschen oder einer zentralen Gasversorgung beziehen wollen. Eine verbreiterte Variante – die LIFE-BASE 1 NG XL – erlaubt Ihnen die Kombination von Monitoring/Defibrillation und Beatmung auf einer Trageeinheit.

LIFE-BASE 3 NG

LIFE-BASE 3 NG: die kompakte Trageeinheit für MEDUMAT Standard², MEDUVENT Standard, MEDUCORE Standard² oder eine Kombination, ohne auf eine Sauerstoffflasche verzichten zu müssen.

LIFE-BASE 4 NG

LIFE-BASE 4 NG: das Raumwunder unter den Trageeinheiten. Geeignet für MEDUMAT Transport mit ausreichend Platz für Sauerstoffflasche und Druckminderer – alles in einer Hand.

LIFE-BASE Mini II

Durch ihr kleines, kompaktes Format hat die LIFE-BASE Mini II eine hohe Standfestigkeit und eignet sich besonders für den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen, ohne auf die Mitnahme einer Sauerstoffflasche verzichten zu müssen. Die Montage von MEDUMAT Easy^{CPR} und MODUL Oxygen erfolgt schräg. Dadurch ergibt sich eine nochmals verbesserte Bedien- und Ablesbarkeit.

LIFE-BASE III

Die Trageeinheit LIFE-BASE III bietet für MEDUMAT Easy^{CPR} und MODUL Oxygen den bestmöglichen Schutz und Stauraum für zusätzliches Material und eine Sauerstoffflasche.

Halterung BASE-STATION

Beim Transport in Fahrzeugen und Luftrettungsmitteln finden die verschiedenen Trageeinheiten LIFE-BASE optimalen Halt in den jeweils passenden Varianten der Halterung BASE-STATION. Die Halterung BASE-STATION ermöglicht der Trageeinheit LIFE-BASE nicht nur die crash-sichere Unterbringung nach der Norm EN 1789, sondern auch die schnelle Entnahme der LIFE-BASE und auf Wunsch das sichere und einfache Laden der Geräte.

BASE-STATION 1 NG

BASE-STATION 1 NG
Deckenhalterung

BASE-STATION Mini II

BASE-STATION 3 NG

Hinweis

Ab Seite 74 „Übersicht Trageeinheit LIFE-BASE“ finden Sie alle Details zu den abgebildeten Trageeinheiten.

Übersicht Trageeinheit LIFE-BASE

LIFE-BASE light

- ohne Ladeschnittstelle WM 28370

Montierbare Geräte

MEDUMAT Transport

MEDUMAT Easy[CPR]

MODUL Oxygen

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche LIFE-BASE light, nicht in Kombination mit MEDUMAT Transport WM 8023
2. Zubehörtasche LIFE-BASE light, nicht in Kombination mit MEDUMAT Transport WM 8022

Zubehör

- Tragegurt WM 9879
- Spanngurt zur Befestigung des Patientenschlauchsystems WM 9616
- Anbauset Geräteschiene WM 15805
- Anbauset Stangenmontage, Ø 19–40 mm WM 15806

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht
345 x 225 x 80	365 x 250 x 280	0,95 kg

LIFE-BASE light XS

- ohne Ladeschnittstelle WM 9890

Montierbare Geräte

MEDUMAT Standard[2]

MEDUVENT Standard

Zubehör

- Tragegurt WM 9879
- Spanngurt zur Befestigung des Patientenschlauchsystems WM 9668
- Spanngurt, zur Befestigung des Druckschlauches WM 9894
- Anbauset Geräteschiene (erfüllt EN 1789) WM 15805
- Anbauset Stangenmontage, Ø 19–40 mm WM 15806

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht
218 x 244 x 125	260 x 280 x 280	0,7 kg

LIFE-BASE 1 NG

- mit Ladeschnittstelle WM 9661
- ohne Ladeschnittstelle WM 9662

Montierbare Geräte

MEDUMAT Transport

MEDUMAT Easy[CPR]

MODULE Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 1 NG		BASE-STATION 1 NG Deckenhalterung	
• ohne Ladeschnittstelle	WM 9645	• ohne Ladeschnittstelle	WM 9680
• mit Ladeschnittstelle:		• mit Ladeschnittstelle:	
- für 12-V-Kfz-Kombistecker	WM 9640	- für 12-V-Kfz-Kombistecker	WM 9660
- für 12-V-Winkelstecker	WM 8304	- für 12-V-Winkelstecker	WM 9799
- für Anschluss Netz-/Ladegerät	WM 9655		

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche WM 9615
2. Zubehörtasche WM 9670

Zubehör

- Tragegurt für LIFE-BASE WM 8298
- Spanngurt zur Befestigung des Patientenschlauchsystems WM 9668
- Adapter zur Montage von MEDUMAT Standard²/Easy[CPR] und Modulen WM 9606

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
415 x 240 x 140	460 x 315 x 250	ca. 1,8 kg	EN 1789; RTCA DO 160

LIFE-BASE 1 NG XS

- mit Ladeschnittstelle WM 9871

Montierbare Geräte

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUCORE Standard²

MEDUMAT Easy[CPR]

MODULE Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 1 NG		BASE-STATION 1 NG Deckenhalterung	
• ohne Ladeschnittstelle	WM 9645	• ohne Ladeschnittstelle	WM 9680
• mit Ladeschnittstelle:		• mit Ladeschnittstelle:	
- für 12-V-Kfz-Kombistecker	WM 9640	- für 12-V-Kfz-Kombistecker	WM 9660
- für 12-V-Winkelstecker	WM 8304	- für 12-V-Winkelstecker	WM 9799
- für Anschluss Netz-/Ladegerät	WM 9655		

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche für MEDUMAT Standard² WM 9876
• Schutztasche für MEDUMAT Standard², schmale Ausführung WM 9889
2. Schutztasche für MEDUCORE Standard² WM 9726
3. Schutztasche für MEDUCORE Standard² breite Ausführung WM 9826

Zubehör

- Set Spanngurt für Schutztasche LIFE-BASE 1 NG XS zur Befestigung des Patientenschlauchsystems WM 15973
- Spanngurt zur Befestigung des Patientenschlauchsystems, nicht kombinierbar mit Schutztasche WM 9668
- Spanngurt, zur Befestigung des Druckschlauches, nicht kombinierbar mit Schutztasche WM 9894
- Tragegurt für LIFE-BASE 1 NG XS WM 9879
- Adapter zur Montage von MEDUCORE Standard² oder MEDUMAT Standard²/Easy[CPR] WM 9713
- Adapter zur Montage von MEDUVENT Standard oder MEDUMAT Standard² WM 9728

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
220 x 230 x 136	460 x 315 x 250	ca. 1,0 kg	EN 1789, RTCA DO 160

* Handlingsmaß ist der Raumbedarf, der bei der Planung von Ausbauten zu berücksichtigen ist. Die Angabe bezieht sich auf den Raumbedarf der Trageeinheit bei maximaler Ausstattung und normaler Ausführung der Schutztasche inkl. zusätzlichem Raum zur Entnahme und Bedienung. Handlingsmaße anderer Ausführungen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

LIFE-BASE 1 NG XL



- mit Ladeschnittstelle für ein Gerät WM 8277
- mit Ladeschnittstelle für zwei Geräte WM 9916

Montierbare Geräte

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUCORE Standard²

MEDUMAT Easy[CPR]

MODULE Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 1 NG
- ohne Ladeschnittstelle WM 9645
- mit Ladeschnittstelle:
  - für 12-V-Kfz-Kombistecker WM 9640
  - für 12-V-Winkelstecker WM 8304
  - für Anschluss Netz-/Ladegerät WM 9655

BASE-STATION 1 NG Deckenhalterung
- ohne Ladeschnittstelle WM 9680
- mit Ladeschnittstelle:
  - für 12-V-Kfz-Kombistecker WM 9660
  - für 12-V-Winkelstecker WM 9799

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche mit Zubehörtaschen WM 9716
3. Schutztasche mit Zubehörtaschen, breite Ausführung WM 9816
3. Schutztasche ohne Zubehörtaschen WM 9717
4. Zubehör-Innentasche WM 8274

Zubehör

- Tragegurt für LIFE-BASE WM 8298
- Spanngurt zur Befestigung des Patientenschlauchsystems WM 9668
- Adapter zur Montage von MEDUCORE Standard² und MEDUVENT Standard, MEDUMAT Standard²/Easy[CPR] und Modulen WM 9711

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
427 x 240 x 140	670 x 315 x 250	2,2 kg	EN 1789; RTCA DO 160

LIFE-BASE 3 NG**

- mit Ladeschnittstelle für MEDUMAT Standard² oder MEDUVENT Standard WM 8266
- mit Ladeschnittstelle für MEDUCORE Standard² WM 9937
- mit Ladeschnittstelle für zwei Geräte WM 9936

Montierbare Geräte

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUCORE Standard²

MEDUMAT Easy[CPR]

MODULE Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 3 NG
- ohne Ladeschnittstelle WM 8190
- mit Ladeschnittstelle:
  - für 12-V-Kfz-Kombistecker WM 8195
  - für 12-V-Winkelstecker WM 8303
  - für Anschluss Netz-/Ladegerät WM 8237

BASE STATION 3 NG, zur Befestigung an 2 Geräteschienen:
- mit Ladeschnittstelle WM 8262
- ohne Ladeschnittstelle WM 8261

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche mit Zubehörtaschen WM 9721
2. Schutztasche ohne Zubehörtaschen WM 9722
3. Zubehör-Innentasche WM 8274

Zubehör

- Tragegurt für LIFE-BASE WM 8298
- Adapter zur Montage von MEDUCORE Standard² und MEDUVENT Standard, MEDUMAT Standard²/Easy[CPR] und Modulen WM 9711

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
465 x 295 x 145	760 x 440 x 300	3,2 kg	EN 1789; RTCA DO 160

LIFE-BASE 4 NG**

- mit Ladeschnittstelle WM 9631
- ohne Ladeschnittstelle WM 9632

Montierbare Geräte

MEDUMAT Transport

MEDUMAT Easy[CPR]

MODUL Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 3 NG

- ohne Ladeschnittstelle WM 8190
- mit Ladeschnittstelle:
  - für 12-V-Kfz-Kombistecker WM 8195
  - für 12-V-Winkelstecker WM 8303
  - für Anschluss Netz-/Ladegerät WM 8237

BASE-STATION 3 NG, zur Befestigung an 2 Geräteschienen:

- mit Ladeschnittstelle WM 8262
- ohne Ladeschnittstelle WM 8261

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche für MEDUMAT Transport WM 9665
2. Zubehörtasche links/rechts für WM 9665 WM 9669
3. Schutztasche für MEDUMAT und MEDUCORE WM 9685
4. Zubehörtasche links für WM 9685 WM 9679
5. Zubehörtasche rechts für WM 9685 WM 9681
6. Innentasche LIFE-BASE WM 8274

Zubehör

- Tragegurt für Schutztasche WM 8298

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
465 x 325 x 200	760 x 520 x 300	4,1 kg	EN 1789; RTCA DO 160

LIFE-BASE 4 NG für Sauerstoffflaschen mit integriertem Druckminderer**

Montierbare Geräte

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUMAT Easy[CPR]

MEDUCORE Standard²

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 3 NG

- ohne Ladeschnittstelle WM 8190
- mit Ladeschnittstelle:
  - für 12-V-Kfz-Kombistecker WM 8195
  - für 12-V-Winkelstecker WM 8303
  - für Anschluss Netz-/Ladegerät WM 8237

BASE-STATION 3 NG, zur Befestigung an 2 Geräteschienen:

- mit Ladeschnittstelle WM 8262
- ohne Ladeschnittstelle WM 8261

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche WM 9752
2. Schutztasche inkl. Zubehörtaschen WM 9753

Zubehör

- Tragegurt für Schutztasche WM 8298
- Adapter zur Montage von MEDUCORE Standard² und MEDUVENT Standard, MEDUMAT Standard²/Easy[CPR] und Modulen WM 9711

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
465 x 325 x 200	760 x 520 x 300	4,1 kg	EN 1789; RTCA DO 160

* Handlingsmaß ist der Raumbedarf, der bei der Planung von Ausbauten zu berücksichtigen ist. Die Angabe bezieht sich auf den Raumbedarf der Trageeinheit bei maximaler Ausstattung und normaler Ausführung der Schutztasche inkl. zusätzlichem Raum zur Entnahme und Bedienung. Handlingsmaße anderer Ausführungen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

** Auf dieser Trageeinheit können Sie Sauerstoffflaschen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer max. Länge von 445 mm montieren. Für andere Flaschendurchmesser kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

*** Abbildung ähnlich

LIFE-BASE Mini II**

- ohne Ladeschnittstelle WM 8123

Montierbare Geräte

MEDUMAT Easy[CPR]

MODUL Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION Mini II
- ohne Ladeschnittstelle WM 8160
- mit Ladeschnittstelle:
  - für 12-V-Kfz-Kombistecker WM 8214
  - für 12-V-Winkelstecker WM 8302

BASE-STATION Mini II, zur Befestigung an 2 Geräteschienen:
- mit Ladeschnittstelle WM 8264
- ohne Ladeschnittstelle WM 8263

Es können auch sämtliche Varianten der Halterung BASE-STATION 1 NG verwendet werden.

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Zubehörtasche WM 8186

Zubehör

- Tragegurt für Schutztasche WM 8298

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
464 x 265 x 215	520 x 340 x 300	2,4 kg	EN 1789

LIFE-BASE III**

- ohne Ladeschnittstelle WM 8173

Montierbare Geräte

MEDUMAT Easy[CPR]

MODUL Oxygen

Halterungen BASE-STATION

BASE-STATION 3 NG:
- mit Ladeschnittstelle WM 8195
- ohne Ladeschnittstelle WM 8190

BASE STATION 3 NG, zur Befestigung an 2 Geräteschienen:
- mit Ladeschnittstelle WM 8262
- ohne Ladeschnittstelle WM 8261

Schutz- und Zubehörtaschen

1. Schutztasche WM 8293
2. Schutztasche mit Außentasche WM 8291

Zubehör

- Tragegurt für LIFE-BASE WM 8298
- Tragegurt für Schutztasche WM 15395

Technische Daten

B x H x T in mm	Handlingsmaß* B x H x T in mm	Gewicht	Normen
465 x 295 x 145	525 x 440 x 230	3 kg	EN 1789; RTCA DO 160

* Handlingsmaß ist der Raumbedarf, der bei der Planung von Ausbauten zu berücksichtigen ist. Die Angabe bezieht sich auf den Raumbedarf der Trageeinheit bei maximaler Ausstattung und normaler Ausführung der Schutztasche inkl. zusätzlichem Raum zur Entnahme und Bedienung. Handlingsmaße anderer Ausführungen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

** Auf dieser Trageeinheit können Sie Sauerstoffflaschen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer max. Länge von 445 mm montieren. Für andere Flaschendurchmesser kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Übersicht Halterung BASE-STATION

	BASE-STATION 1 NG Deckenhalterung	BASE-STATION 1 NG	BASE-STATION Mini II	BASE-STATION 3 NG
Technische Daten (Maße in mm)	Deckenmontage Maße (B x H x T) 190 x 234 350	Wandmontage Maße (B x H x T) 190 x 234 x 27	Wandmontage Maße (B x H x T) 430 x 234 x 27	Wandmontage Maße (B x H x T) 476 x 336 x 27
Energie-versorgung	ohne Energieversorgungs-Anschluss			
	WM 9680	WM 9645	WM 8160	WM 8190
	Anschluss für 12 V Bordnetz mit Kfz-Kombistecker			
	WM 9660	WM 9640	WM 8214	WM 8195
	Anschluss für 12 V Bordnetz mit Winkelstecker			
	WM 9799	WM 8304	WM 8302	WM 8303
	Anschluss für 230 V Netz-/Ladegerät			
	n/a	WM 9655	n/a	WM 8237
Normen	EN 1789	EN 1789, RTCA DO 160	EN 1789, RTCA DO 160	EN 1789, RTCA DO 160
Trageeinheit LIFE-BASE	LIFE-BASE 1 NG Reihe	LIFE-BASE 1 NG Reihe, LIFE-BASE Mini II	LIFE-BASE 1 NG Reihe, LIFE-BASE Mini II	LIFE-BASE III, LIFE-BASE 3 NG, LIFE-BASE 4 NG

WEINMANN medical technology

Energieversorgung im Überblick

Damit Sie Ihre Trageeinheiten oder Ihr Gerät optimal an die Stromversorgung anschließen können, finden Sie hier alle Anschlusskombinationen im Überblick. Entweder können Sie Ihr Gerät über das 12 V- Bordnetz oder ein Netz-/Ladegerät mit dem Stromnetz verbinden. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer direkten Versorgung mithilfe unterschiedlicher Anschlusskabel oder einer unserer Halterungen BASE-STATION mit Ladeschnittstelle.

MEDUMAT Standard²

MEDUVENT Standard

MEDUCORE Standard²

MEDUMAT Transport

Adapterkabel von ODU-Buchse auf MAG-Stecker, WM 28979

Adapterkabel von 12 V Bordnetz auf ODU-Stecker, WM 28356

230 V Netz-/Ladegerät mit ODU-Stecker, WM 28937

Legende: Steckverbindung

Kabel

Bei den auf dieser Seite abgebildeten Trageeinheiten LIFE-BASE und Wandhalterungen handelt es sich um Beispiele. Bitte fragen Sie unseren Kundenservice nach der für Sie passenden Konfiguration.

LIFE-BASE

LIFE-BASE

Adapterkabel von ODU-Buchse auf LIFE-BASE Ladeschnittstellenstecker WM 9117

Adapterkabel von 12 V Bordnetz auf ODU-Stecker, WM 28356

230 V Netz-/Ladegerät mit ODU-Stecker, WM 28937

Sauerstoff- und Fahrzeuganlagen

Zuverlässige Sauerstoffversorgung mit WEINMANN Emergency

Auf die sichere und exakte Sauerstoffdosierung im Notfalleinsatz kommt es an. Unsere Produkte für Ihre Sauerstoff- und Fahrzeuganlagen garantieren Top-Qualität, auf die Sie sich 100-prozentig verlassen können. Neben den OXYWAY-Druckminderern und -Flowreglern sorgen unsere Sauerstoffflaschen, Anschlüsse für Druckminderer sowie umfangreiches Zubehör für eine zuverlässige Sauerstoffversorgung: bei langen Behandlungszeiten am Einsatzort, weiten Transportstrecken oder gleichzeitiger Mehrfachversorgung.

OXYWAY

Druckminderer und Flowregler

Verlassen Sie sich auf die Genauigkeit unserer OXYWAY-Druckminderer und -Flowregler! Nur die wohldosierte Zufuhr von Sauerstoff kann bei der Beatmung Ihrer Patienten den gewünschten Effekt erzielen. Unsere in der Sauerstoff- und Notfallmedizin vielseitig einsetzbaren OXYWAYs sind mit bis zu zwei Sauerstoffausgängen erhältlich (siehe auch die Seiten 86 – 87):

Sauerstoffausgänge: **1 Durchflussausgang UNF 9/16“**
2 Druckausgang G 3/8“

Durchflussausgang und Druckausgang. Der Durchflussausgang ist für die direkte Versorgung von Patienten vorgesehen, mithilfe des Druckausganges hingegen wird die Versorgung von Beatmungsgeräten und Verteilerleisten gewährleistet. Eine Auswahl unserer vielen OXYWAY-Varianten finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

OXYWAY Fix

für fest eingestellten Sauerstoffflow von 4 l/min oder 190 l/min für MEDUMAT-Beatmungsgeräte

OXYWAY Fast

für stufenweise dosierbaren Sauerstoffflow in den Stufen 1/2/3 /4/5/6/9/12/15 l/min oder 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5/6 l/min

OXYWAY Fine

für stufenlos dosierbaren Sauerstoffflow von 3 bis 15 l/min mit Inhalts- und Mengenmanometer

OXYWAY Click

für die Flowdosierung über zentrale Gasanlagen (ZGA) in Rettungsdienst und Klinik

OXYWAY hält den besonders hohen Anforderungen im Rettungsdienst stand

- Hohe Lebensdauer dank robustem Metallgehäuse
- Keine Kompromisse: Leichtgewicht trotz widerstandsfähiger Messing-Verarbeitung
- Hohe Desinfektionsmittelbeständigkeit durch Verwendung von Aluminium und Messing
- Präzise Genauigkeit und Stabilität des Flows
- Gut ablesbare Werte dank gelaserter Zahlen auf einstellbarem Rastkopf
- Vielfältig einsatzbereit - ob zur direkten Sauerstoffinhalation oder zur Versorgung von Beatmungsgeräten
- Flexibel - durch drehbares Manometer aus jedem Winkel den Flaschendruck im Blick

Mit OXYWAY auf der sicheren Seite – als Patient und Anwender

- Intuitiv Bedienbar - für einfache und sichere Handhabung
- Optimaler Schutz gegen Verschmutzung durch doppelten Sinterfilter
- Hohe Betriebssicherheit durch Verwendung korrosionsbeständiger und sauerstoffverträglicher Materialien
- Brandschutz groß geschrieben: dank ultraschallgeprüftem Gehäuse und zertifizierter Ausbrennprüfung

Anschlüsse für Druckminderer und Sauerstoffflaschen

OXYWAY Druckminderer sind in Rettungsdiensten der ganzen Welt zu finden. Aufgrund unterschiedlicher internationaler Standards bieten wir Ihnen die gängigen internationalen Norm-Anschlüsse, wie z.B. CGA 870 PIN-Index, Bullnose oder NF für verschiedene Länder an.

DIN 477 No.9
(G 3/4“)

BS 341 No.3
(G 5/8“ 60° Bullnose)

NEN 3268 Ri2
(G 5/8“ 72° Bullnose)

G 5/8“ 90° Bullnose

CGA 540
(NGO)

CGA 870
(PIN-Index)

SMS 690 / UNI 4406
(W 21,8 x 1/14“)

NF E29-650/F

Mehr Informationen

finden Sie in unserer Broschüre „OXYWAY“ unter weinmann-emergency.de

MODUL Oxygen

WM 22200 (NATO Stock Number 6515-12-369-0636)

Ideal für den stationären Einsatz von Sauerstoffinhalation im Fahrzeug. Stufenlose Inhalation von 0 bis 15 l/min mit zusätzlicher O_2-Schnellkupplung (Typ Walther) und gerader Anschlusstülle.

Hinweis

MODUL Oxygen kann mit folgenden Sauerstoffkupplungen ausgestattet werden:

- **Typ DIN 13260**
- **Typ AGA**
- **Typ Walther**
- **Typ Bajonett (AFNOR)**

Übersicht OXYWAY

Druckminderer und Flowregler

In dieser Tabelle finden Sie eine Auswahl unserer OXYWAY-Druckminderer. Sollten Sie Ihren gewünschten Druckminderer hier nicht finden, wenden sie sich bitte an unseren Kundenservice.

OXYWAY		• Bestellnummer • NSN[1)]	Durchflussausgang UNF 9/16“	Druckausgang	Anschlussbolzen
	Fix I	WM 30101	4 l/min, unten	–	30 mm, rechts
	Fix III	WM 30301	–	G 3/8“, 190 l/min, unten	30 mm, rechts
	Fix III	WM 30421 NSN: 6680-12-372-2442	–	Schnellkupplung nach DIN 13260, 150 l/min, unten	50 mm, rechts
	Fix III	WM 30391	–	G 3/8“, 190l/min, unten	20 mm, links
	Fix III	WM 30311	–	G 3/8“, 190 l/min, unten	30 mm, rechts
	Fast I	WM 30861	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	–	20 mm, rechts
	Fast I	WM 30801 NSN: 6680-12-383-0781	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	–	30 mm, rechts
	Fast I +	WM 33711 WM 33721	rastend dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 9, 15 l/min	–	20 mm, rechts (WM 33711) 20 mm, links (WM 33721)
	Fast I	WM 30811	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	–	50 mm, rechts
	Fast II	WM 31831	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	G 3/8“, 190l/min, unten	20 mm, links
	Fast II	WM 30851[3)]	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	G 3/8“, 190 l/min, unten	30 mm, rechts
	Fast II	WM 30841[3)]	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	Schnellkupplung nach DIN 13260, 150 l/min, unten	30 mm, rechts
	Fast II	WM 31891 NSN: 6680-12-383-2243	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	G 3/8“, 190 l/min, unten	30 mm, links
	Fast III	WM 30601	rastend dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min - unten	–	30 mm, rechts
	Fine I	WM 30501	stufenlos regulierbar, 3 – 15 l/min	–	30 mm, rechts
	Click	WM 31030 WM 31040 WM 31050	rastend dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min	–	Stecker nach DIN 13260, AGA oder SIS

(G 3/4“)[2]	Manometer	besonders geeignet für
	Inhaltsmanometer	- ULMER KOFFER I, II, III - ULMER KOFFER Basis - RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	Inhaltsmanometer	- LIFE-BASE Mini II - LIFE-BASE III - RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	Inhaltsmanometer	- RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	flaches Inhaltsmanometer	- LIFE-BASE 3 NG
	flaches Inhaltsmanometer	- RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	Inhaltsmanometer	alleinstehende Sauerstoffflaschen, Taschen, beispielsweise OXYBAG oder RESCUE-PACKs
	Inhaltsmanometer	alleinstehende Sauerstoffflaschen oder Taschen, beispielsweise OXYBAG
	Inhaltsmanometer	Kombination mit MEDUVENT Standard
	flaches Inhaltsmanometer	- RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	Inhaltsmanometer	- LIFE-BASE 3 NG
	Inhaltsmanometer	- LIFE-BASE Mini II - LIFE-BASE III - LIFE-BASE 4 NG (mit MEDUCORE Standard) - RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	Inhaltsmanometer	alleinstehende Sauerstoffflaschen oder Taschen, beispielsweise OXYBAG
	Inhaltsmanometer	- LIFE-BASE 4 NG
	Inhaltsmanometer	alleinstehende Sauerstoffflaschen, Taschen, beispielsweise OXYBAG oder RESCUE-PACKs
	Inhalts- und Mengenmanometer	- ULMER KOFFER I, II und III - RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I
	–	zentrale Gasanlagen

[1] NSN: NATO Stock Number

[2] Bestellhinweis: Endziffer je nach Anschlusstyp, z. B.
WM 30301 = G 3/4“
WM 30302 = G 5/8“, 60° Bullnose
WM 30303 = G 5/8“, 72° Bullnose
WM 30304 = W 21, x1/14“
WM 30305 = NGO, CGA 540
WM 30306 = PIN-Index
WM 30307 = G 5/8“, 90° Bullnose
WM 30308 = NF E29-650/F

[3] Achtung: erst ab Seriennummer 1350000 mit MEDUMAT Transport, MEDUMAT Variabel, MEDUMAT Control, MEDUMAT Compact und MEDUMAT Elektronik verwenden

Erstellen Sie Ihren OXYWAY-Wunschdruckminderer

Um für Ihren Einsatz optimal gerüstet zu sein, können Sie sich Ihren OXYWAY-Druckminderer bei uns selbst konfigurieren. Durch unsere individuell zugeschnittenen Druckminderer stellen Sie jederzeit die optimale Sauerstoffdosierung sicher. Ob für den Einsatz medizinischer Geräte oder zur direkten Abgabe an den Patienten – unsere Druckminderer sind vielseitig einsetzbar.

Wir bieten Ihnen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, drei Typen als Basis für Ihre Wunschkonfiguration an:

- OXYWAY Fast für schnelles Handeln durch stufenweise dosierbaren Sauerstoffflow und zusätzlicher Möglichkeit für Gerätebetrieb
- OXYWAY Fix für einfachste Handhabung durch fest eingestellten Sauerstoffflow für Gerätebetrieb oder Inhalation
- OXYWAY Fine für präzise einstellbare Flowabgabe durch stufenlos dosierbaren Sauerstoffflow

Gerne helfen wir Ihnen bei den individuellen Konfigurationsmöglichkeiten weiter.

1. Wählen Sie zwischen einem aufrechtstehenden und einem platzsparenden flachen Manometer.

2. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Anschlussbolzenlängen für Ihren Druckminderer an – von kurzen 2 cm bis maximal 10 cm Länge.

3. WEINMANN Emergency bietet Ihnen alle gängigen internationalen Länderanschlüsse an. Bitte beachten Sie hierzu die Übersicht auf Seite 85.

4. Auf Wunsch können Sie den Anschlussbolzen auf der rechten oder linken Seite positionieren.

5. Wählen Sie bei einem OXYWAY Fast-Druckminderer aus vier unterschiedlichen Positionierungen des Durchflussausgangs.

6. Als Druckabgang stehen Ihnen ein G 3/8“- Gewinde mit 190l/min zur Verfügung. Alternativ können auch Schnellkupplungen nach z.B. DIN 13260 oder AFNOR (Bajonett) verbaut werden.

Bitte beachten Sie, dass die Anschlusstüllen für alle Druckminderer extra bestellt werden müssen. Bitte wenden Sie sich zur Beratung an unseren Kundenservice.

Zubehör

Zubehör für Inhalationszwecke

Patient Interface

WM 1925

WM 1929

WM 1429

Sprudler-Anfeuchter

WM 12825

1. Sauerstoffbrille für Erwachsene, 2-lumig mit 1,5 m Verbindungsschlauch — WM 1925
2. Sauerstoffbrille für Erwachsene, 2-lumig mit Ohrbügeln und 1,5 m Verbindungsschlauch — WM 1929
3. Sauerstoff-Inhalationsmaske, Kunststoff mit Verbindungsschlauch NATO Stock Number 6515-12-350-8835 — WM 1429
4. Sprudler-Anfeuchter mit UNF 9/16"-Innengewinde — WM 12825

Anschlusstüllen für Inhalation

Mit UNF 9/16" Gewinde für Fix I, Fast I bis III, Fine I und Click

WM 31122

WM 31104

WM 31130

WM 31140

WM 29140

Schlauchanschlusstüllen UNF 9/16"

1. Gerade Anschlusstülle (NATO Stock Number 6680-12-383-0610) Ø 6 mm, mit Überwurfmutter mit UNF 9/16"-Innengewinde (verchromt) und Dichtung — WM 31122
2. Gerade Anschlusstülle Ø 6mm, mit UNF 9/16" Innengewinde und Abziehschutz — WM 31104
3. Winkelanschlusstülle 90° (NATO Stock Number 5325-12-383-1384) Ø 6 mm, mit Überwurfmutter mit UNF 9/16"-Innengewinde (verchromt) und Dichtung — WM 31130
4. Winkelanschlusstülle 90° Ø 6 mm, mit Flügelmutter mit UNF 9/16"-Innengewinde (verchromt) und Dichtung — WM 31140
5. Winkelanschlusstülle 90° Ø 6 mm, mit Überwurfmutter mit UNF 9/16" Innengewinde (verchromt), Abziehschutz und Dichtung — WM 29140

Schnellkupplungen/Adapter mit G3/8“ Gewinde

Stecker nach internationalen und herstellerspezifischen Standards

WM 3949 WM 3950 WM 3881 WM 30048 WM 1485 WM 22910 WM 22905 WM 29149 WM 1490 WM 3952

1. Adapter für Stecker nach DIN 13260 mit Überwurfmutter mit G 3/8“-Innengewinde, 20 cm Schlauch und Schlauchsteckkupplung nach DIN 13260, mit Aluminiumgriff — WM 3949
2. Adapter für Stecker nach DIN 13260 mit Überwurfmutter mit G 3/8“-Innengewinde, 20 cm Schlauch und Schlauchsteckkupplung nach DIN 13260 — WM 3950
3. Adapter für Stecker nach DIN 13260 mit G3/8“-Innengewinde — WM 3881
4. Adapter für Stecker nach DIN 13260 mit G3/8“ Innengewinde, gewinkelt — WM 30048
5. Adapter mit G 3/8“-Innengewinde und Sauerstoff-Schnellkupplung Typ Walther — WM 1485
6. Adapter für Stecker nach NF-S 90-116 (AFNOR, Bayonett) mit G3/8“-Innengewinde, gewinkelt — WM 22910
7. Adapter für Stecker nach NF-S 90-116 (AFNOR, Bayonett) mit G3/8“-Innengewinde, gerade — WM 22905
8. Adapter für Stecker nach Typ Rectus 21 (Medprom) mit G3/8“-Innengewinde, gerade — WM 29149
9. Adapter für Stecker nach BS 5682 mit G3/8“-Innengewinde, gerade — WM 1490
10. Adapter mit G 3/8“-Innengewinde und AGA-Kupplung — WM 3952

T-Verteiler mit/ohne Schnellkupplung

Mit G3/8“ Gewinde für Anschluss an Fix III, Fast II und MEDUMATen

WM 3910 WM 1289 WM 8220 WM 22395

1. T-Verteiler (NATO Stock Number 4730-12-323-8076) mit Überwurfmutter mit G 3/8“-Innengewinde, G 3/8“-Außengewinde und Sauerstoff-Schnellkupplung Typ Walther — WM 3910
2. T-Verteiler (NATO Stock Number 4730-12-368-6643) mit Flügelmutter mit G 3/8“-Innengewinde und 2 x G 3/8“- Außengewinde — WM 1289
3. T-Verteiler mit Rückschlagventil mit Überwurfmutter mit G 3/8“-Innengewinde, G 3/8“-Außengewinde und Sauerstoff-Schnellkupplung Typ Walther — WM 8220
4. T-Verteiler mit gewinkelter Überwurfmutter mit G3/8“-Innengewinde, G3/8“-Außengewinde und Sauerstoff Schnellkupllung Typ Walther — WM 22395

Verschlussschrauben

Für den Verschluss des Druckausganges

WM 1231 WM 1463 WM 29148

5. Verschlussschraube G 3/8“ innen mit G 3/8“-Innengewinde zum Verschluss von Anschlüssen, mit G 3/8“Außengewinde (wie z. B. MEDUMAT Transport) — WM 1231
6. Verschlussschraube G 3/8“ außen mit G 3/8“-Außengewinde — WM 1463
7. Verschlussschraube UNF 9/16“ mit UNF 9/16“-Innengewinde — WM 29148

Adapter für Sauerstoffflaschen (Hochdruck)

Adapter für deutsches Standardgewinde G3/4" auf diverse Gewindearten

WM 2718 WM 2732 WM 2735

1. Hochdruck-Adapter mit G3/4" Innengewinde auf G5/8" 72° Bullnose mit Außengewinde — WM 2718
2. Hochdruck-Adapter mit G3/4" Innengewinde auf W21,8x1/14" mit Außengewinde — WM 2732
3. Adapter mit G3/4" Innengewinde auf G5/8" 60° Bullnose mit Innengewinde — WM 2735

Adapter für diverse Anschlussgewinde an deutsches Standardgewinde G3/4"

WM 2753 WM 2714 WM 2769

4. Hochdruck-Adapter mit W21,8x1/14" Innengewinde auf G3/4" mit Außengewinde — WM 2753
5. Hochdruck-Adapter mit G5/8" 60° Bullnose Innengewinde auf G3/4" mit Außengewinde — WM 2714
6. Hochdruck-Adapter mit CG540 NGO Innengewinde auf G3/4" mit Außengewinde — WM 2769

Absperrventile

Für den Anschluss an Fix III und Fast II Druckminderer

WM 3737 WM 3710

1. Absperrventil mit 2 Abgängen — WM 3737
   Eingang: 1 x G 3/8"-Flügelmutter, links
   Abgang: 1 x G 3/8"-Außengewinde, Sekret, 13 l/min
   1 x G 3/8"-Außengewinde, frei, verschlossen mit Verschlusskappe
2. Absperrventil mit 1 Abgang — WM 3710
   Eingang: 1 x G 3/8"-Flügelmutter, oben
   Abgang: 1 x G 3/8"-Außengewinde, frei, verschlossen

Für den Anschluss an Fix III Druckminderer mit dosierbarer Mehrfachinhalation



WM 3880 WM 3899

3. OXYWAY Click Verteilerleiste mit 4 rastend einstellbaren Abgängen von 0 bis 15 l/min und Multiport mit 3 x G3/8" Gewinde — WM 3880
4. OXYWAY Click Verteilerleiste mit 4 rastend einstellbaren Abgängen von 0 bis 15 l/min und Multiport mit 2 x G3/8" Gewinde und 1x Schnellkupplung nach DIN 13260 — WM 3899

Adapter für Druckschläuche (Niederdruck)

Adapter mit diverse Gewindearten

WM 15575 WM 22217 WM 22584 WM 13755 WM 22906

1. Adapter G 3/8" auf M12 für Verbindung mit Dräger-Druckschlauch — WM 15575
2. Adapter M12 auf G 3/8" — WM 22217
3. NIST-Adapter mit G 3/8"-Innengewinde und NIST-Außengewinde für MEDUMATen, Module und OXYWAY-Druckminderer — WM 22584
4. Adapter mit G 3/8" Innengewinde auf UNF 9/16" Außengewinde — WM 13755
5. Adapter mit G 3/8" Innengewinde auf G 3/8" mit Innengewinde — WM 22906

Ein Schlauch – Ein Anschluss!

Unsere Lösungen für die direkte Verbindung

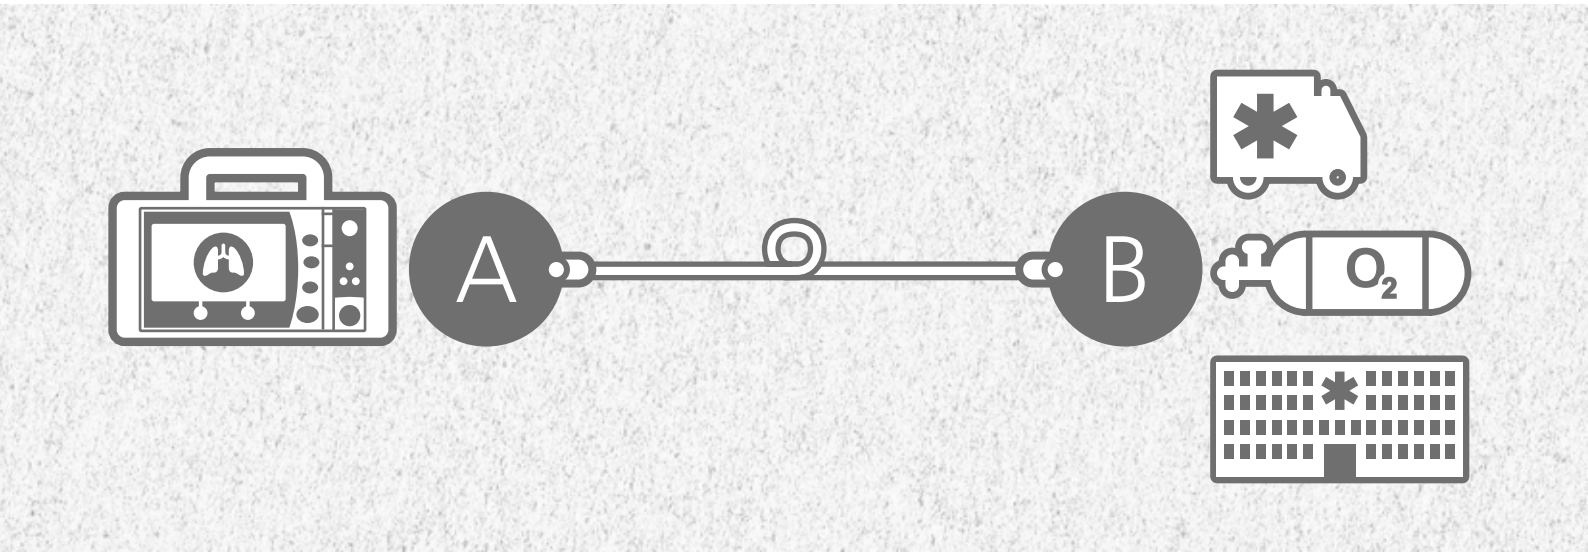

Niederdruckschläuche LPH

Wählen Sie die passende Lösung für die Verbindung von Beatmungsgeräten wie zum Beispiel MEDUMAT Standard² mit einer Sauerstoffquelle. Unsere Niederdruckschläuche für die direkte Verbindung können Sie in den Längen 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m und in den Farben Weiß und Grün erhalten.

B Anschluss	A: Anschluss mit 90° G 3/8" Schraubgewinde innen			
	0,5 m	1 m	2 m	3 m
Stecker Puritan Benett				✓
Stecker Chemetron				✓
Stecker Ohmeda				✓
Stecker JIS T 7101				✓
Stecker SS 87 524 30				✓
Stecker SN ENV 737-6				✓
Stecker NF S 90-116				✓
90° Stecker NF S 90-116				✓
Stecker UNI 9507				✓
Stecker AS 2896		✓	✓	✓
Stecker BS 5682		✓	✓	✓
G 3/8"	✓	✓	✓	✓
90° G 3/8"	✓	✓	✓	✓
90° Stecker DIN 13260		✓	✓	✓
45° Stecker DIN 13260		✓	✓	✓

B Anschluss	A: Anschluss mit 90° Stecker Walther (mit Rückschlag)			
	0,5 m	1 m	2 m	3 m
90° G 3/8"	✓	✓	✓	✓
45° Stecker DIN 13260	✓	✓	✓	✓
Stecker BS 5682		✓	✓	✓
Stecker NF S 90-116				✓
Stecker JIS T 7101				✓

B Anschl.	A: Anschluss mit CGA V-5 Schraubgewinde innen („DISS")			
	0,5 m	1 m	2 m	3 m
Stecker Puritan Benett	✓	✓	✓	✓
Stecker Chemetron	✓	✓	✓	✓
Stecker Ohmeda	✓	✓	✓	✓

Ein Schlauch – viele Optionen!

Unsere Lösung für die flexible Verbindung

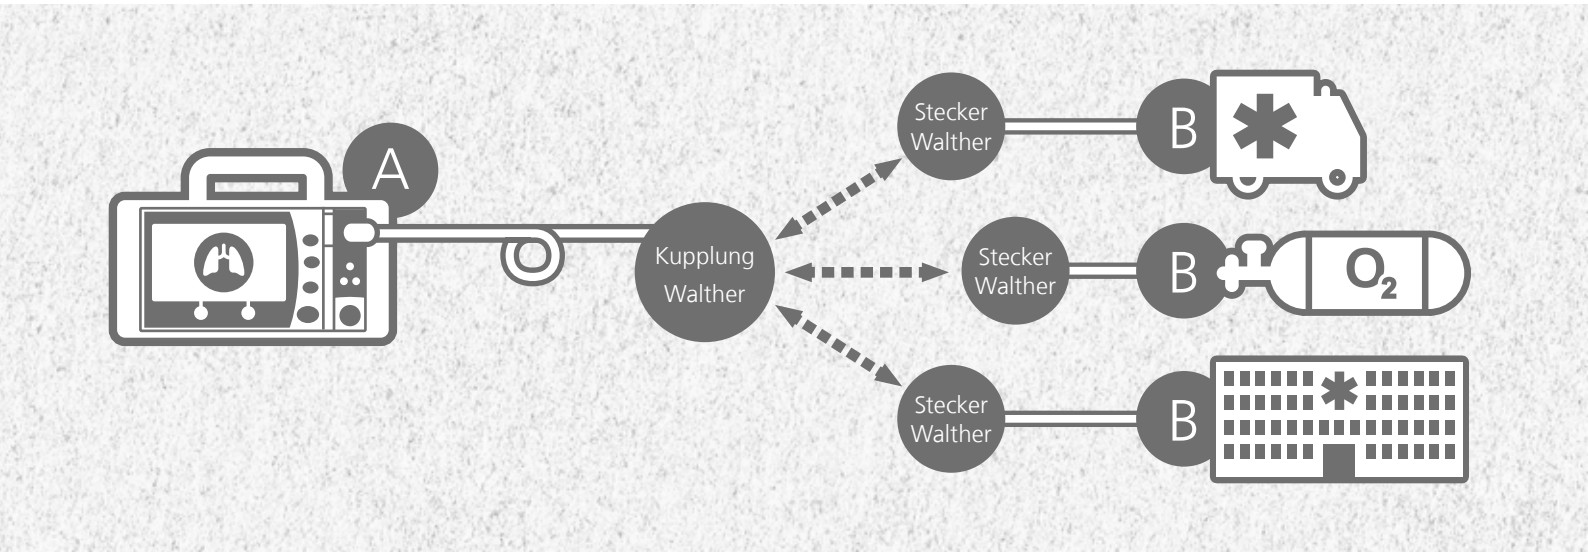

Immer der passende Anschluss dabei

Wenn Sie in einer Region arbeiten, in der verschiedene Standards für Sauerstoff-Anschlüsse genutzt werden, ist die flexible Verbindung die richtige für Sie. Um Gewicht und Geld zu sparen, können Sie verschiedene Anschlussstücke über unser Walther Schnellkupplungssystem mit einem 2 oder 3 m langen Verbindungsschlauch kombinieren. Vom Beatmungsgerät wie zum Beispiel MEDUMAT Standard² zur Kupplung Walther nutzen Sie einen 2 oder 3 m langen Schlauch. Zum Anschluss an die Sauerstoffquelle, wie z.B. eine Sauerstoff-Kupplung in einem Krankenhaus, können Sie verschiedene Adapter mit einem kurzen (0,2 m) Verbindungsschlauch nutzen. Erhältliche Farben sind Weiß und Grün.

Langer Verbindungsschlauch

A Anschluss	Anschluss mit Kupplung Walther	
Stecker / Schlauchlänge	2 m	3 m
G 3/8“	✓	✓
90° G 3/8“	✓	✓
90° Stecker Walther (mit Rückschlag)		✓

Kurzer Adapterschlauch

Anschluss mit Stecker Walther	B Anschluss
0,2 m	
✓	Stecker ČSN 852762
✓	Stecker Puritan Benett
✓	Stecker Chemetron
✓	Stecker Rectus
✓	Stecker Ohmeda
✓	Stecker JIS T 7101
✓	Stecker SS 87 524 30
✓	Stecker SN ENV 737-6
✓	Stecker NF S 90-116
✓	Stecker UNI 9507
✓	Stecker AS 2896
✓	Stecker BS 5682
✓	CGA V-5
✓	G 3/8“

Anschlusshinweis:

AS 2896	=	Australischer Standard
BS 5682	=	Britischer Standard („Schrader“)
CGA V-5	=	Compressed Gas Association (USA, „DISS“)
Chemetron	=	Herstellerspez. Standard (USA)
DIN 13260	=	Deutscher Standard
G 3/8“	=	Herstellerspez. Standard WEINMANN Emergency
JIS T 7101	=	Japanischer Standard
NF S 90-116	=	Französischer Standard („AFNOR“)
Ohmeda	=	Herstellerspez. Standard (USA)
Puritan Benett	=	Herstellerspez. Standard (USA)
SN ENV 737-6	=	Schweizer Standard („Carbamed“)
SS 87 524 30	=	Skandinavischer Standard („AGA“)
UNI 9507	=	Italienischer Standard
Walther	=	Herstellerspez. Standard WEINMANN Emergency

Andere Kombinationen und Schlauchlängen auf Anfrage

Sauerstoffflaschen und Flaschenspannschellen

Sauerstoffflaschen, gefüllt

Alle Sauerstoffflaschen (mit G 3/4"-Ventil) werden mit Restdruckventil ausgeliefert.

1. **WM 1812**
   0,3 l x 200 bar, Vorrat = 60 Liter O_2
1. **WM 1818**
   0,8 l x 200 bar, Vorrat = 160 Liter O_2
2. **WM 1814**
   Sauerstoffleichtflasche aus Aluminium,
   2 l x 200 bar, Vorrat = 400 Liter O_2
3. **WM 1822** (NATO Stock Number 6505-12-362-1019)
   2 l x 200 bar, Vorrat = 400 Liter O_2
4. **WM 1805** (NATO Stock Number 6505-12-382-2129)
   5 l x 200 bar, Vorrat = 1.000 Liter O_2
5. **WM 1825** (NATO Stock Number 6505-12-321-1981)
   10 l x 200 bar, Vorrat = 2.000 Liter O_2,
   mit Glockenkappe, Halsring und Integralboden

WM 1812 | WM 1818 | WM 1814 | WM 1822 | WM 1805

WM 1825

Flaschenspannschellen

6. **WM 1885**
   Satz à 2 Stück für stationäre O2-Anlagen in Gebäuden oder Fahrzeugen für 2- und 3-l-Sauerstoffflaschen,
   Ø 100 mm (erfüllt die Norm EN 1789)
7. **WM 1889** (o. Abb.),
   (NATO Stock Number 2590-12-368-6436)
   Satz à 2 Stück für stationäre O2-Anlagen in Gebäuden oder Fahrzeugen für 5- und 10- bzw. 11-l-Sauerstoffflaschen,
   Ø 140 mm (erfüllt die Norm EN 1789)

WM 1885

Hinweis

Bei uns erhalten Sie darüber hinaus Sauerstofflaschen mit Flaschenventilen nach internationalen Standards. Sprechen Sie uns an.

OXYBAG-Taschen für Sauerstoffflaschen

Mit den OXYBAG-Taschen für Sauerstoffflaschen und Zubehör gehen Sie keine Kompromisse ein. Nutzen Sie OXYBAG in der Erstversorgung für die Sauerstoffinhalation oder Ergänzen Sie die Beatmungsgeräte MEDUMAT um eine separate Sauerstoffflasche. OXYBAG ist erhältlich für 2-l- und 5-l-Sauerstoffflaschen sowie in den Farben blau und grün.

7. **WM 9802***
   OXYBAG für 2-l-Sauerstoffflaschen, blau (max. Flaschenlänge inkl. Druckminderer 500 mm)
- **WM 9805**
  OXYBAG für 5-l-Sauerstoffflaschen, blau, (max. Flaschenlänge inkl. Druckminderer 550 mm)

- **WM 9812**
  OXYBAG für 2-l-Sauerstoffflaschen, grün, (max. Flaschenlänge inkl. Druckminderer 500 mm)
8. **WM 9815***
   OXYBAG für 5-l-Sauerstoffflaschen, grün, (max. Flaschenlänge inkl. Druckminderer 550 mm)

* Abbildung zeigt weitere Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Absaugung

Robuste Lösungen für wirksames Freimachen der Atemwege

Extrem einfach und effektiv ist das Absaugen des Mund-Rachenraumes mit unseren robusten Absaugpumpen. Das Freimachen der Atemwege ist eine der ersten Maßnahmen um eine ausreichende Sauerstoffversorgung zu gewährleisten. Außerdem eignet sich ACCUVAC zum Evakuieren von Vakuummatratzen und Vakuumschienen. Für Ihre unterschiedlichen Anforderungen bieten wir Ihnen unsere ACCUVAC Pro und ACCUVAC Lite.

ACCUVAC Pro

Erfahrung in Bestform – für Profis entscheidend

Mehr Informationen

finden Sie in unserer Broschüre „ACCUVAC Pro" unter weinmann-emergency.de

Bewährte Qualität im professionellen Einsatz – ACCUVAC Pro ist Ihr zuverlässiger Begleiter, wenn es gilt, Leben zu retten. Das Freimachen der Atemwege ist die erste überlebenswichtige Maßnahme bei einer Verlegung der Atemwege. Nur so wird eine wirksame Beatmung des Notfallpatienten ermöglicht. Durch die vier vordefinierten Saugstufen kann die Saugleistung schnell und optimal angepasst werden. Damit ist ACCUVAC Pro der entscheidende Faktor für eine effektive und schnelle Behandlung im präklinischen Einsatz. Außerdem ist die ACCUVAC Pro auch für die Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen geeignet.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hohe Saugleistung von ca. 34 l/min bei -0,8 bar
- Vier vordefinierte Saugstufen – frei wählbar
- Automatische Funktionskontrolle mit schneller optischer und akustischer Rückmeldung
- Sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrwegsekretbehälter mit Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung bzw. Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Einfacher, werkzeugloser Akkuwechsel durch den Anwender
- EN 1789-konforme, sichere Unterbringung mit Wandhalterung im Fahrzeug
- Flugtauglichkeit nach RTCA DO-160G
- Optional mit großer Zubehörtasche, Schutztasche und/oder Tragegurt

Lademanagement

- Moderner Lithium-Ionen-Akku mit langer Laufzeit: mehr als 60 min
- Praktische Wandhalterung mit integrierbarer Ladeschnittstelle
- Netz- und Ladegerät für Ladung/Betrieb über eine 100 V bis 240 V Netzversorgung
- 12-V-Verbindungsleitung für Ladung/Betrieb im Fahrzeug

Schnelle Entnahme durch einfache Entriegelung

Wählen Sie Ihre Wunschkombination der ACCUVAC Pro – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:

ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem*, WM 11600

ACCUVAC Pro mit Mehrwegbehältersystem* mit Zubehörtasche, WM 11640

ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem, WM 11605

ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem mit Zubehörtasche, WM 11645

Kombinieren Sie Ihre ACCUVAC Pro mit zusätzlichem Zubehör:

1

2

3

4

5

6

1.	Wandhalterung für ACCUVAC zur direkten Wandmontage, inklusive Montageset	WM 15208
2.	12-V-Verbindungsstecker nach DIN 4165	WM 10650
3.	12-V-Verbindungsstecker nach DIN 4165 & SAE J563	WM 10950
4.	Netz- und Ladegerät für 100 V bis 240 V	WM 2620
5.	Tragegurt	WM 11693
6.	Schutztasche (nicht kombinierbar mit Zubehörtasche)	WM 11692

Wandhalterung für Netz- und Ladegerät sowie Befestigungen für Krankenhausnormschiene und Stange finden Sie auf Seite 102

*Bitte beachten Sie, dass das Mehrwegbehältersystem mit einem Einweg-Bakterienfilter ausgestattet ist, welcher auch Viren filtert

ACCUVAC Lite

Einfach stark – Absaugung leicht gemacht

Mehr Informationen

finden Sie in unserer Broschüre „ACCUVAC Lite" unter weinmann-emergency.de

Verlassen Sie sich auf die sichere Absaugung durch ACCUVAC Lite – die neue Generation des jahrzehntelangen Standards für Atemwegsabsaugung. Die hohe Saugleistung sowie die einfache Handhabung garantieren eine schnelle und effektive Behandlung in Notfallsituationen im Rettungsdienst oder in der Klinik. Dank des stufenlos einstellbaren Vakuumreglers ist ACCUVAC Lite variabel einsetzbar und sorgt zuverlässig für freie Atemwege. ACCUVAC Lite kann sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern angewendet werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hohe Saugleistung von ca. 26 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang)
- Unterdruckregulierung bis -0,8 bar durch großen Vakuumregler
- Sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrwegsekretbehälter mit Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung bzw. Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Einfacher, werkzeugloser Akkuwechsel durch den Anwender
- Auch für die Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen geeignet
- EN 1789-konforme, sichere Unterbringung mit Wandhalterung im Fahrzeug
- Optional mit großer Zubehörtasche, Schutztasche und/oder Tragegurt

Lademanagement

- Praktische Wandhalterung mit integrierbarer Ladeschnittstelle
- Netz- und Ladegerät für Ladung/Betrieb über eine 100 V bis 240 V Netzversorgung
- 12-V-Verbindungsleitung für Ladung/Betrieb im Fahrzeug

Kompatibel mit bereits bestehender ACCUVAC-Wandhalterung nach EN 1789

Wählen Sie Ihre Wunschkombination der ACCUVAC Lite – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse:

ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem*, WM 11700

ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem* mit Zubehörtasche, WM 11740

ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, WM 11705

ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem mit Zubehörtasche, WM 11745

Kombinieren Sie Ihre ACCUVAC Lite mit zusätzlichem Zubehör:

1

2

3

4

5

6

1.	Wandhalterung für ACCUVAC zur direkten Wandmontage, inklusive Montageset	WM 15208
2.	12-V-Verbindungsstecker nach DIN 4165	WM 10650
3.	12-V-Verbindungsstecker nach DIN 4165 & SAE J563	WM 10950
4.	Netz- und Ladegerät für 100 V bis 240 V	WM 2620
5.	Tragegurt	WM 11693
6.	Schutztasche (nicht kombinierbar mit Zubehörtasche)	WM 11692

Wandhalterung für Netz- und Ladegerät sowie Befestigungen für Krankenhausnormschiene und Stange finden Sie auf Seite 102

*Bitte beachten Sie, dass das Mehrwegbehältersystem mit einem Einweg-Bakterienfilter ausgestattet ist, welcher auch Viren filtert

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Befestigung

1. Wandhalterung für Netz- und Ladegerät für ACCUVAC — WM 15844

2. Halteblech für Geräteschiene — WM 15845

3. Anbauset Krankenhausnormschiene mit einem Adapter — WM 15795

4. Anbauset Krankenhausnormschiene mit zwei Adaptern — WM 15805

5. Anbauset Stangenhalterung Ø 19 mm - 40 mm — WM 15806

Schutz, Tragekomfort und Unterbringung

6. Zubehörtasche (erfordert Akkufachabdeckung für Zubehörtasche WM 11614 (Pro) oder WM 11714 (Lite)) — WM 11690

7. Umrüstsatz Zubehörtasche ACCUVAC Pro, bestehend aus: — WM 17829
- Zubehörtasche (WM 11690)
- Akkufachabdeckung für Zubehörtasche (WM 11614)

8. Umrüstsatz Zubehörtasche ACCUVAC Lite, bestehend aus: — WM 17839
- Zubehörtasche (WM 11690)
- Akkufachabdeckung für Zubehörtasche (WM 11714)

Zubehör und Verbrauchsmaterial Mehrwegsystem

9. Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem, bestehend aus: — WM 17820
- Set Mehrwegbehältersystem ACCUVAC Pro und Lite (WM 17821)
- Aufnahme für Mehrwegbehältersystem (WM 11654)

10. 10er-Set Einweg-Bakterienfilter für Mehrwegsekretbehälter, filtert auch Viren — WM 17830

11. Mehrweg-Absaugschlauch 130 cm Länge, 10 mm ID — WM 10662

12. Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID auch erhältlich in Sets à 10, 20 und 50 Stück — WM 10666

Zubehör und Verbrauchsmaterial Einwegsystem

13. Umrüstsatz Einwegbehältersystem, bestehend aus: — WM 17825
- Aufnahme für Einwegbehältersystem (WM 11754)
- Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres® (WM 11761)
- Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790)

14. Absaugbeutel Serres® 1.000 ml, mit Bakterienfilter und Geliermittel, Verpackungseinheit: 32 Stück im Karton — WM 17800

15. Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip für die Verwendung mit dem Einwegsystem 180 cm Länge, 7 mm ID, auch erhältlich in Sets à 10, 20, 32 und 50 Stück — WM 10778

16. 10er-Set Hygienefilter für Einwegbehältersystem, für ACCUVAC Pro und ACCUVAC Lite — WM 11634

ACCUVAC Pro
WEINMANN
medical technology

ACCUVAC Lite
WEINMANN

WEINMANN

ACCUVAC Pro
WEINMANN

Notfallkoffer und -rucksäcke

Für Einsätze unter härtesten Bedingungen

Er war die Innovation in der Komplett-Erstversorgung von Notfallpatienten: der ULMER KOFFER, den WEINMANN Emergency vor mehr als 40 Jahren entwickelte. Dank seiner Übersichtlichkeit, der individuellen Einteilungsmöglichkeit der Ausstattung sowie der robusten Konstruktion gehört der ULMER KOFFER nach wie vor zu den wichtigsten Transportbehältnissen in der Notfallmedizin. Auch die Notfallrucksäcke RESCUE-PACK von WEINMANN Emergency bieten Ihnen neben einer großen Übersichtlichkeit viel Stabilität und einen sicheren Transport der Ausstattung. Sie vereinen das Konzept der Notfallkoffer mit den Vorteilen eines Rucksacks. Das bedeutet für Sie: Auf dem Weg zum Einsatzort haben Sie die Hände frei.

ULMER KOFFER

Langlebig. Durchdacht. Für jeden Einsatz.

Bereits mehr als 40 Jahre ist es her, dass WEINMANN Emergency den ULMER KOFFER gemeinsam mit dem Rettungszentrum des Bundeswehrkrankenhauses und dem Zentrum für Anästhesiologie der Universität Ulm entwickelte. Im Fokus der Entwickler standen damals Profi-Anwender im Rettungsdienst – das hat sich auch bis heute nicht verändert. Dementsprechend erfüllen alle unsere Notfallkoffer die Tauglichkeitsanforderungen der DIN 13232:2011-05 Notfallausrüstung wie Korrosionsschutz, Spritzwasserschutz, Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Falltest aus 1 m Höhe. Sie sind also uneingeschränkt für den harten Rettungseinsatz geeignet. Die Kombination aus festen und werkzeuglos versetzbaren Elementen bei der Innenaufteilung des robusten Klassikers lässt viel Raum für Flexibiliät und bietet maximale Übersicht. Gleichzeitig sorgen die festen Einsätze, das bruchsichere Kunststoffmaterial und die stabile Ausführung der versetzbaren SpaceChips für optimale Widerstandsfähigkeit und sicheren Schutz der Materialien.

Beste Voraussetzungen für den Profi-Retter

- Maximale Übersicht
- Individuell einzurichten durch versetzbare Trennstege (SpaceChips) erfüllen die DIN 13232:2011-05
- Notfallausrüstung
- Leicht zu reinigen
- Mitführung von Sauerstoffflaschen möglich

Die richtige Größe und Ausführung für jeden Einsatzzweck: ULMER KOFFER I, II und III

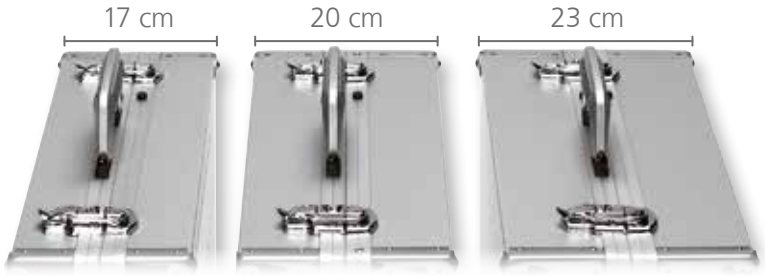

ULMER KOFFER I

WM 8840

- Variable Facheinteilung durch SpaceChips im Unterteil
- Festgelegte Facheinteilung im Oberteil
- Schlankes Design
- Individuell anpassbare Ampullenleisten im Deckel

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 3 variablen Trennstegen SpaceChip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben und 2 Ampullenleisten mit je 13 Ampullenplätzen.

ULMER KOFFER II

WM 8730

- Variable Facheinteilung durch SpaceChips im Ober- und Unterteil Deckel zu beiden Seiten zu öffnen (platzsparend)
- Individuell anpassbare Ampullenleisten im Oberteil (optional)

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 6 variablen Trennstegen SpaceChip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben.

ULMER KOFFER III

WM 8830

- Großes Platzangebot durch Dreiteilung
- Variable Facheinteilung durch SpaceChips in Ober- und Unterteil
- Individuell anpassbare Ampullenleiste und Zusatzstauraum im Klappteil

Aluminiumkoffer mit Kunststoffeinsätzen, 6 variablen Trennstegen SpaceChip, 2 Haltern für Oropharyngealtuben sowie ausschwenkbarer und ausklinkbarer Ampullenkassette mit 2 Ampullenleisten mit je 11 Ampullenplätzen.

Technische Daten Notfallkoffer

	ULMER KOFFER I	ULMER KOFFER II	ULMER KOFFER III
Außenmaße (B x H x T in mm)	526 x 400 x 170	526 x 400 x 200	526 x 400 x 230
Gewicht (leer)	6,5 kg	6,7 kg	8,3 kg
Volumen in Liter	ca. 25	ca. 29	ca. 34
Ampullenplätze erweiterbar auf bis zu:	für 26 Ampullen 56 Ampullen*	Nicht enthalten 33 Ampullen*	für 22 Ampullen 55 Ampullen*
angewandte Normen	DIN 13232	DIN 13232	DIN 13232

*Zusätzliche Ampullenleisten, Spanngurte für Sauerstoffflaschen und Aufkleber je nach Ausstattung bitte extra estellen

Spezialkoffer

Sie brauchen ein Behältnis für einen besonderen Einsatzbereich? Egal, ob z. B. als ULMER KOFFER Baby oder als Verbandkoffer nach DIN 14142 – unsere handlichen Spezialkoffer mit der flexiblen Inneneinteilung ULMER KOFFER klein und die PARAMEDIC-BOX bieten Ihnen vielseitige Möglichkeiten.

ULMER KOFFER klein

ULMER KOFFER Basis WM 8635
ULMER KOFFER Baby WM 3693
ULMER KOFFER Verband WM 8715

wird ohne Ampullenleisten ausgeliefert

Aluminiumkoffer mit fester Facheinteilung, mit Halterungen und Einsätzen zur Aufnahme aller empfohlenen Geräte und Materialien sowie Ampullenleisten für 21 Ampullen.

PARAMEDIC-BOX

WM 8380

Aluminiumkoffer mit verstellbarer Inneneinteilung.

- die handliche Alternative mit individueller Facheinteilung

ULMER Koffer Kreislauf

WM 5225

Aluminiumkoffer mit fester Facheinteilung.

Bei gleicher Tiefe wie der ULMER KOFFER I (17 cm) bietet der ULMER KOFFER Kreislauf ein großes Platzangebot durch den schwenkbaren und herausnehmbaren Einsatz.

Technische Daten Notfallkoffer

	ULMER KOFFER klein	PARAMEDIC-BOX	ULMER KOFFER Kreislauf
Außenmaße (B x H x T in mm)	428 x 332 x 185	428 x 332 x 185	526 x 400 x 170
Gewicht (leer)	4,5 kg	4,3 kg	7 kg
Volumen in Liter	ca. 17	ca. 17	ca. 25
Ampullenplätze	für 21 Ampullen	Ampullarium für 7-28 Ampulllen*	für 48 Ampullen

* als Zubehör erhältlich

RESCUE-PACK

ist in Grau und Rot erhältlich – andere Farben auf Anfrage

RESCUE-PACK-Notfallrucksack

Die leichten und extrem robusten Notfallrucksäcke von WEINMANN Emergency vereinen das Konzept des ULMER KOFFERS mit den Vorteilen eines Rucksacks. RESCUE-PACK bietet Ihnen neben der Übersichtlichkeit viel Handlungsspielraum. So haben Sie auf dem Weg zum Einsatzort die Hände frei für weiteres Equipment oder zum Öffnen von Türen. Die Rucksäcke sind die ideale Ausstattung für Notfalleinsätze jenseits der Routine wie z. B. Höhen- oder Wasserrettung.

RESCUE-PACK I

- RESCUE-PACK, grau — WM 9060
- RESCUE-PACK, rot — WM 9095

Spanngurte für Sauerstoffflaschen und Absaugpumpe bitte extra bestellen.

RESCUE-PACK

- RESCUE-PACK, grau — WM 9000
  NATO Stock Number 6545-12-373-8443
- RESCUE-PACK, rot — WM 9025

Spanngurte für Sauerstoffflaschen und Absaugpumpe bitte extra bestellen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hände frei für mehr Sicherheit
- So flexibel wie ein Rucksack, so übersichtlich wie ein Koffer
- Spritzwassergeschützt
- Gut sichtbar mit Reflexionsstreifen
- Aus hochwertigem und robustem Material
- Intelligentes Ordnungssystem durch optionale Zubehörtaschen

Technische Daten RESCUE-PACK

	RESCUE-PACK I	RESCUE-PACK
Außenmaße (B x H x T in mm)	310 x 520 x 230	400 x 560 x 250
Min. Außenmaße (B x H x T in mm)	260 x 480 x 180	350 x 520 x 200
Volumen in Liter	ca. 19	ca. 32
Ampullenplätze	Ampullarium* für 42 Ampullen	Ampullarium* für 42 Ampullen und Tableau für 22 Ampullen*
angewandte Normen	DIN 13232, DIN 13155 EN 1789	DIN 13232 EN 1789

* als Zubehör erhältlich

Ausstattung „Light“

Ampullenleisten, Sauerstoffflasche mit OXYWAY Fine I, Beatmungsbeutel, Beatmungsmasken etc. – sauber und übersichtlich platziert im Aluminiumkoffer ULMER KOFFER oder im flexiblen Rucksack RESCUE-PACK. Wählen Sie einfach aus, welches Behältnis Sie benötigen. Sie können wählen zwischen ULMER KOFFER I, II, III und RESCUE-PACK. Dann entscheiden Sie, welche Größe die Sauerstoffflasche haben soll: 0,8 l oder 2 l. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Ampullenplätze je nach Behältnis variiert.

WM 8620

WM 9010

Abbildungen ähnlich

Lieferumfang:

- Sauerstoffflasche*, leer, 0,8 l oder 2 l inkl. Spanngurte
- OXYWAY Fine I (3 bis 15 l/min) inkl. Winkelanschlußtülle und Atemschlauch
- Inhalationsmaske für Erwachsene
- COMBIBAG Beatmungsbeutel mit Sauerstoffreservoir für Erwachsene und Kinder, inkl. je 1 Beatmungsmaske für Erwachsene und Kinder
- 4 verschiedene Rendell-Baker-Beatmungsmasken in den Größen 0 bis 3
- Manuelles Absauggerät
- 6 Oropharyngealtuben (nach Guedel) in verschiedenen Größen (Säuglinge bis Erwachsene)
- Je 1 Nasopharyngealtubus Ch 26 und Ch 30
- Verschiedene Kofferaufkleber

ULMER KOFFER I (26 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 5250
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 8620

ULMER KOFFER II (33 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 8720
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 8760

ULMER KOFFER III (55 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 8820
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 8860

RESCUE-PACK (22 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 9010
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 9030

Bei der Ausstattung mit einer 0,8 l Sauerstoffflasche erhalten Sie das Set Kofferaufkleber Standard (WM 15505) und bei der Ausstattung mit einer 2 l Sauerstoffflasche das Set Kofferaufkleber Atmung (WM 15515) dazu. Optional können Sie sich natürlich auch weitere Aufkleber selbst zusammenstellen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Ausstattung „Pro“

Wählen Sie die Ausstattung „Pro“ und Sie sind optimal für den Notfall gerüstet. Auch die Ausstattung „Pro“ ist in dem Aluminiumkoffer ULMER KOFFER oder im flexiblen Rucksack RESCUE-PACK verfügbar. Wählen Sie einfach zwischen ULMER KOFFER I, II, III und RESCUE-PACK und der Größe der Sauerstoffflasche: 0,8 oder 2 l. Bei dem großen ULMER KOFFER III ist sogar noch so viel Platz, dass hier zusätzlich das Set Ge- und Verbrauchsmaterial (WM 15487) enthalten ist.

WM 8725

WM 8870

Abbildungen ähnlich

Lieferumfang:

- Ausstattung „Light“
- Set Medizinische Kleinprodukte bestehend aus je 1 Stück: Lämpchen zur Pupillendiagnostik, Reflexhammer, Einhand-Venenstauer, Pinzette (anatomisch), Pinzette (chirurgisch), Schere (gerade), Universalschere, Mundspatel, gebogene Kornzange, Einmalskalpell (Typ 23)
- Set Intubation bestehend aus je 1 Stück: Magill-Intubationszange klein und groß, Mundkeil, Einmalspritze 10 ml, 1 Rolle Heftpflaster, Pean-Klemme Laryngoskop, Metall, mit 2 McIntosh-Spatelen (Gr. 1 und 3) und Batterien
- 5 Trachealtuben in verschiedenen Größen
- Blutdruckmessgerät für Erwachsene
- Stethoskop für Erwachsene
- Druckinfusionsgerät
- zusätzlich nur beim ULMER KOFFER III: Set Ge- und Verbrauchsmaterial (WM 15487)

ULMER KOFFER I (26 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 5308
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 8640

ULMER KOFFER II (33 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 8725
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 8770

ULMER KOFFER III (55 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 8825
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 8870

RESCUE-PACK (22 Ampullenplätze)

- mit 0,8-l-Sauerstoffflasche WM 9020
- mit 2-l-Sauerstoffflasche WM 9040

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, bitten wir Sie dies bei der Bestellung mit anzugeben.

Ausstattungen für Spezialkoffer

Auch bei unseren kleinen Koffern PARAMEDIC-BOX und ULMER KOFFER Basis können Sie eine passgenaue Ausstattung wählen.

Abbildungen ähnlich

Grundausstattung PARAMEDIC-BOX

WM 8390

Lieferumfang:

- COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, inkl. je 1 Beatmungsmaske für Erwachsene und Kinder
- 4 verschiedene Rendell-Baker-Beatmungsmasken in den Größen 0 bis 3
- Manuelles Absauggerät

Komplettausstattung PARAMEDIC-BOX

WM 8370

Lieferumfang wie Grundausstattung und zusätzlich:

- Zweiteiliges Ampullarium mit 28 Ampullenplätzen
- PEEP-Ventil
- 6 Oropharyngealtuben (nach Guedel) in verschiedenen Größen (Säuglinge bis Erwachsene) und je 1 Nasopharyngealtubus Ch 26 und Ch 30
- Laryngoskop, Metall, mit 2 McIntosh-Spateln (Gr. 1 und Gr. 3)
- 5 Trachealtuben in verschiedenen Größen
- Druckinfusionsgerät mit Manometer
- Set Medizinische Kleinprodukte bestehend aus je 1 Stück: Lämpchen zur Pupillendiagnostik, Reflexhammer, Einhand-Venenstauer, Pinzette (anatomisch), Pinzette (chirurgisch), Schere, Universalschere, Mundspatel, gebogene Kornzange, Einmalskalpell (Typ 23)
- Set Intubation bestehend aus je 1 Stück: Magill-Intubationszange klein und groß, Mundkeil, Einmalspritze 10 ml, 1 Rolle Heftpflaster, Pean-Klemme

Grundausstattung ULMER KOFFER Basis

WM 8625

Lieferumfang:

- Sauerstoffflasche*, leer, 0,3 l mit Druckminderer OXYWAY Fix I für Sauerstoffinhalation (4 l/min) mit Inhalationsmaske mit Atembeutel und Verbindungsschlauch
- COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, inkl. je 1 Beatmungsmaske für Erwachsene und Kinder
- 4 verschiedene Rendell-Baker-Beatmungsmasken in den Größen 0 bis 3
- 6 Oropharyngealtuben (nach Guedel) in verschiedenen Größen (Säuglinge bis Erwachsene) und je 1 Nasopharyngealtubus Ch 26 und Ch 30

Komplettausstattung ULMER KOFFER Basis

WM 8630

Lieferumfang wie Grundausstattung und zusätzlich:

- Blutdruckmessgerät mit 1 Manschette für Erwachsene
- Stethoskop
- Set Medizinische Kleinprodukte bestehend aus je 1 Stück: Lämpchen zur Pupillendiagnostik, Reflexhammer, Einhand-Venenstauer, Pinzette (anatomisch), Pinzette (chirurgisch), Schere, Universalschere, Mundspatel, gebogene Kornzange, Einmalskalpell (Typ 23)
- Set Injektion bestehend aus 3 Einmalspritzen (2, 5 und 10 ml) und 2 Einmalkanülen (Gr. 1 und Gr. 12)

Die Ausstattungssets beinhalten grundsätzlich keine Medikamente und Desinfektionsmittel

* Sollten Sie gefüllte Sauerstoffflaschen wünschen, bitten wir Sie dies bei der Bestellung mit anzugeben.

Sets Airway-Management

Set Beatmungsmasken mit aufblasbarem Wulst aus Silikon **WM 15481**

- 1 Maske für Erwachsene, Gr. 5, WM 5074
- 1 Maske für Kinder und Jugendliche, Gr. 3 WM 5082

Set Rendell-Baker-Beatmungsmasken aus Silikon **WM 15482**

- 1 Maske für Kinder von 3 – 12 Jahren WM 5063
- 1 Maske für Kinder von 1 – 3 Jahren WM 5062
- 1 Maske für Kleinkinder bis 1 Jahr WM 5061
- 1 Maske für Säuglinge WM 5060

Set Intubation **WM 15486**

- 1 Magill-Intubationszange (klein)
- 1 Magill-Intubationszange (groß)
- 1 Mundkeil
- 1 Blockerspritze (Einmalspritze 10 ml)
- 1 Rolle Heftpflaster A, DIN 13019, 5 m x 2,5 cm
- 1 Pean-Klemme

Set Trachealtuben zum Einmalgebrauch **WM 15075**

- je 1 Trachealtubus mit Konnektor, ohne Ballon:
  – Ch. 10 / Ø 2,5 mm
  – Ch. 16 / Ø 4,0 mm
- je 1 Trachealtubus mit Konnektor, mit Ballon:
  – Ch. 20 / Ø 5,0 mm
  – Ch. 26 / Ø 6,5 mm
  – Ch. 30 / Ø 7,5 mm

Set Oropharyngealtuben (nach Guedel) **WM 15483**

- 1 Tubus für Erwachsene, Gr. 4
- 1 Tubus für Erwachsene, Gr. 3
- 1 Tubus für Jugendliche, Gr. 2
- 1 Tubus für Kinder, Gr. 1
- 1 Tubus für Kleinkinder, Gr. 0
- 1 Tubus für Säuglinge, Gr. 000

Set Nasopharyngealtuben (nach Wendl) **WM 15484**

- 1 Tubus Ch. 26
- 1 Tubus Ch. 30

Set Verbrauchsmaterial Absaugung **WM 15051**

- 3 Absaugkatheter Ch. 06 / Ø 2 mm
- 3 Absaugkatheter Ch. 10 / Ø 3 mm
- 3 Absaugkatheter Ch. 12 / Ø 4 mm

Sets Ge- und Verbrauchsmaterial

Ergänzungsset medizinische Kleinprodukte **WM 15485**

Für ULMER KOFFER
WM 5308, WM 8630, WM 8640,
WM 8725, WM 8770, WM 8825, WM 8870
Für PARAMEDIC-BOX
WM 8370
Für RESCUE-PACK
WM 9020, WM 9040

- 1 Lämpchen zur Pupillendiagnostik
- 1 Reflexhammer
- 1 Einhand-Venenstauer
- 1 Pinzette anatomisch, DIN 58238-A, 145 x 2 mm
- 1 Pinzette, chirurgisch, DIN 58239-A, 145 x 3,2 mm
- 1 Schere (gerade), DIN 58252-B 145
- 1 Mundspatel,
- 1 gebogene Kornzange
- 1 Universalschere (DIN 58279-B190)
- 1 Einmalskalpell (Figur 23)

Ergänzungsset Injektion **WM 15090**

Für ULMER KOFFER BASIS WM 8630

- Je 3 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml und 10 ml
- Je 5 Einmalkanülen Gr. 1 und Gr. 12

Mehr Informationen über unser Zubehör finden sie im Lieferprogramm-Katalog im Kapitel „Notfallkoffer + Rucksäcke“ unter weinmann-emergency.de

Bitte beachten Sie:

Die Ausstattungssets beinhalten grundsätzlich keine Medikamente und Desinfektionsmittel.

Die in den Sets aufgeführten Artikel ohne WM-Nummer sind nicht einzeln erhältlich, sondern nur in den jeweiligen Sets.

Druckfehler sowie Technik- und Designänderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unser jeweils aktuelles Angebotsmaterial.

Weitere Informationen und technische Daten übermitteln wir auf Anfrage gern.

We Simplify Saving Lives

WEINMANN Emergency ist ein international tätiges Medizintechnikunternehmen in Familienbesitz. Mit unseren mobilen Systemlösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben. Im engen Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Sanitätsdiensten von Armeen entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um die Beatmung, Monitoring/Defibrillation und Datenmanagement. Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität made in Germany.

Hauptsitz
WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12
22525 Hamburg
Germany

Zentrale
T: +49 40 88 18 96-0
F: +49 40 88 18 96-480
info@weinmann-emt.de

Kunden Service
T: +49 40 88 18 96-120

Technischer Service
T: +49 40 88 18 96-122

Zentrum für Produktion, Logistik und Service
WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH + Co. KG
Siebenstücken 14
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

China
Weinmann (Shanghai) Medical Device Trading Co. Ltd.
T: +86 21 52 30 22 25 • info@weinmann-emt.cn

V.A.E. (Branch)
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co.KG
T: +971 432 100 31 • info-dubai@weinmann-emt.com

Frankreich
WEINMANN Emergency France SARL – Paris – Les Ulis
T: +33 1 69 41 51 20 • info@weinmann-emt.fr

Singapur
Weinmann Singapur PTE, Ltd.
T: +65 65 09 44 30 • info-singapore@weinmann-emt.sg

Spanien
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
T: +34 66 33 51 521 • info-spain@weinmann-emt.es

USA
Weinmann Emergency LP
T: +1 770-274-2417 • info@weinmann-emergency.com

WEINMANN-Emergency.de Made in Germany Follow us on:

83244-DE-05-2021 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch WEINMANN Emergency. Druckfehler sowie Technik- und Designänderungen vorbehalten.